
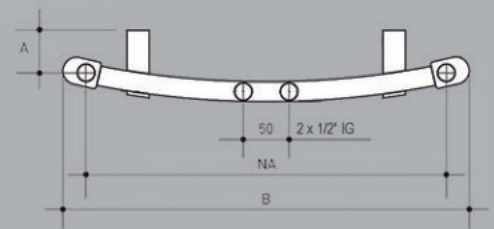


CK-S Badheizkörper

gebogene Ausführung mit
waagerechten Rundrohren
und D-Profilen

- Material: Stahlprofil 30x40 mm
- waagerechte Rundrohre Ø 20 mm
- Nabenabstand: Breite - 40 mm
- Mittelanschluß 50 mm möglich
- Seitenanschlüsse individuell möglich
- elektrisch oder kombiniertes Heizen durch einen E-Heizstab
- werkseitige Befüllung möglich
- 4 Wandhalterungen mit Wandabstand bis Mitte Anschluss 75-110 mm (A)
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Temperatur 110 °C
- Farbe weiss (RAL 9016)

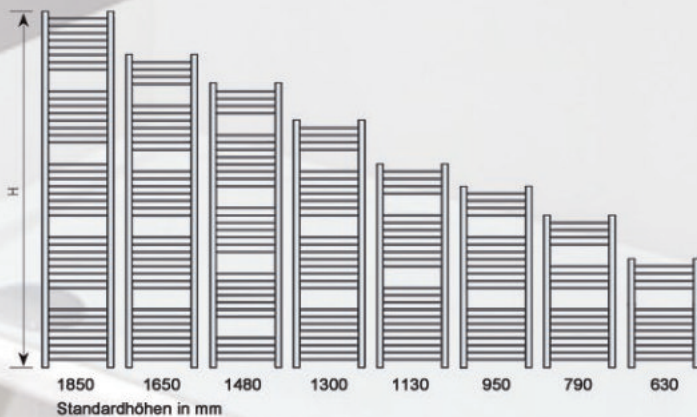

Wärmeleistung: 75/65/20°C W

Höhe	Breite			
	400	500	600	750
630	279	336	393	478
790	324	390	456	555
950	401	483	566	689
1130	453	551	650	797
1300	536	646	756	921
1480	608	730	852	1035
1650	679	815	951	1155
1850	766	922	1079	1314



CK-Optima chrom
Mittelanschluss

CK-Optima weiss
Mittelanschluss

