

DUSCHWELTEN

AUS FREUDE AM DUSCHEN



DecoMotion

Dekor Paneele | fugenfrei & pflegeleicht



Einfache Badmodernisierung

Möchten Sie Ihr Bad modernisieren, scheuen sich aber vor aufwendigen Fliesenarbeiten? Möchten Sie eine alte Badewanne durch eine moderne Dusche ersetzen?

Dann gestalten Sie doch einfach mit unseren Dekor Paneelen Ihren Duschplatz. Mit dem umfangreichen Sortiment können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Gestalten mit Dekor Paneelen

Die **3 mm starken Aluminium-Verbundplatten** gibt es in verschiedenen Größen und Oberflächenverarbeitungen. Sie können direkt auf Putz, Gipskartonplatten oder alten Fliesen befestigt werden.

Die Platten sind **vielseitig einsetzbar**: verkleiden Sie Ihren Duschbereich, Vorwandinstallationen oder den Fliesen-spiegel in der Küche. Die Dekor Paneele sind fugenfrei, extrem reinigungsfreundlich und in kürzester Zeit angebracht.

Werden Sie kreativ!

Gestalten Sie Ihr Zuhause mit unseren Dekor Paneelen

Küche | Wohnbereich


- Ersatz für Fliesenspiegel / Spritzschutz in der Küche
- Individuelle Wandgestaltung im Wohnraum

Eingang | Flur

- Hausnummer (UV-beständig)
- Namensschilder (UV-beständig)
- Blickfang im Eingangsbereich

Badezimmer | Gäste-WC

- Dekor Paneele für Duschen und Badewannen
- Spritzschutz für Waschtische
- Verkleidung Vorwandinstallation Toilette

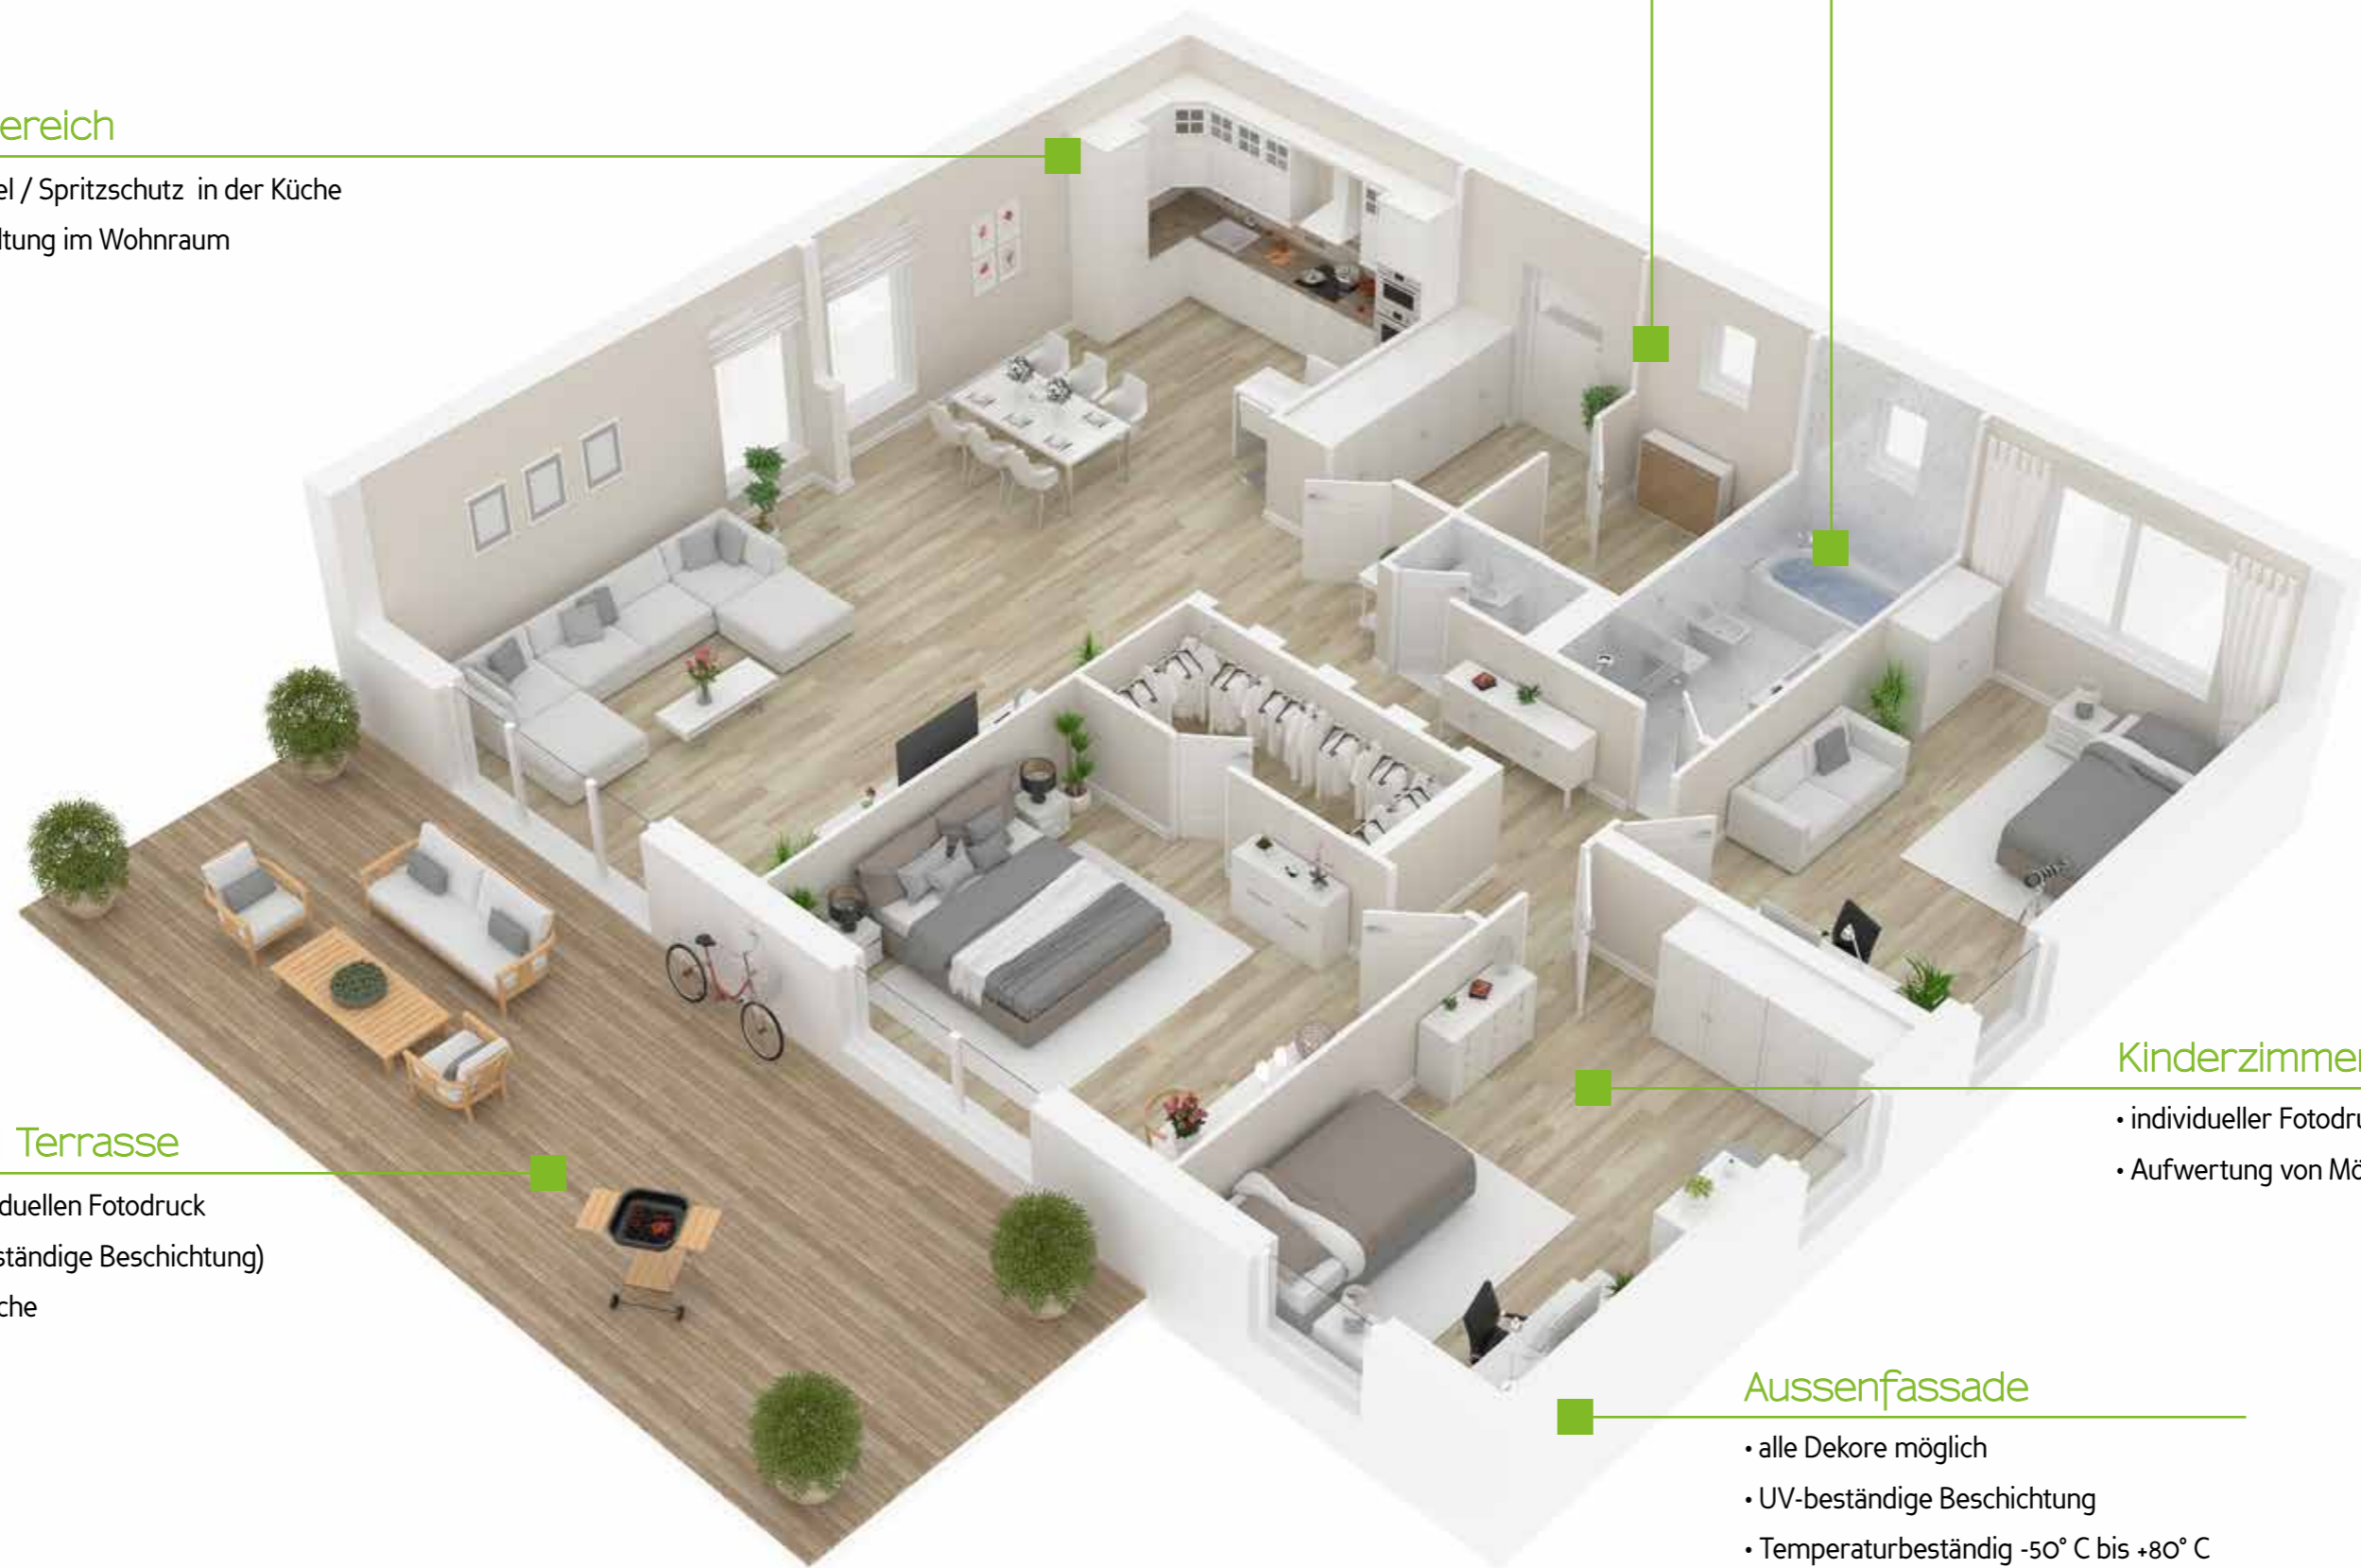

Wintergarten | Terrasse

- Eyecatcher durch individuellen Fotodruck
- Aussenfassade (UV-beständige Beschichtung)
- Gestaltung Outdoor Küche

Kinderzimmer

- individueller Fotodruck z.B. Kindermotive
- Aufwertung von Möbelstücken

Aussenfassade

- alle Dekore möglich
- UV-beständige Beschichtung
- Temperaturbeständig -50° C bis +80° C
- Brandklassifizierung Klasse B2 | DIN 53495
- bitte bei Bestellung mit angeben!

Oberflächen und Plattenaufbau



VORHER




Digitaldruck
Dekor aus dem Standard- Sortiment oder ein individuelles Kunden-Foto

Grundierungsschicht
Für eine bessere Haftung und brillante Wiedergabe von Farbtönen

Aluminium-Folie
Qualitativ hochwertige 0,3 mm Folie.

Trägermaterial
Kern aus Polyethylen (LDPE)

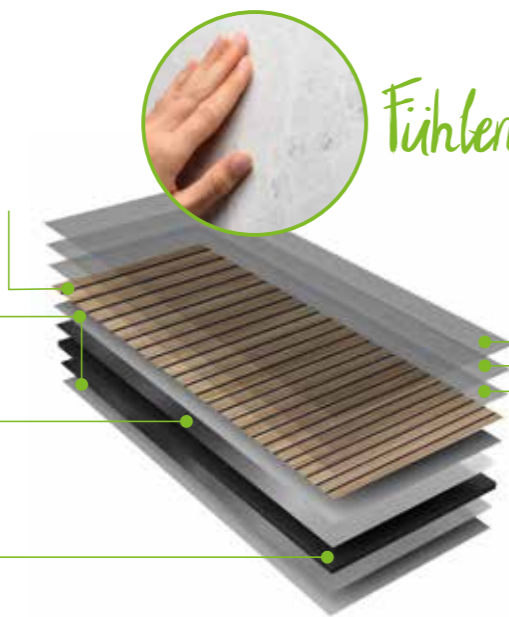

Fühlen Sie den Unterschied!

Oberflächenveredelung
Imitiert perfekt natürliche Materialien z.B. Holzstruktur, Seidenmatt, Hochglanz

Endbearbeitung
Strapazierfähige Schicht für die Veredelung (Bei Hochglanz oder Seidenmatt werden 2 Schichten verwendet).

Lack
Eine sehr widerstandsfähige Lackschicht. (Bei Hochglanz oder Seidenmatt werden 2 Schichten verwendet).

Reinigung

- pflegeleicht aufgrund widerstandsfähiger Schutzschicht
- Wasser mit alkalischen Reinigungsmitteln
- Nachspülen mit klarem Wasser wird empfohlen
- nicht zulässig ist der Einsatz von abrasiven Reinigungsmitteln z.B. Scheuermilch



NACHHER



Hochglanz - Dekore





▲ 526 | Hochglanz Marmor

▲ 528 | Hochglanz Marmor Grau

▲ 529 | Hochglanz Stein Anthrazit

▲ 530 | Hochglanz Beton Weißgrau

▲ 549 | Hochglanz Marmor Weiß



Putz - Dekore





▲ 597 | Putz-Optik 1




▲ 597 | Putz-Optik 2



▲ 551 | Putz-Optik Weiß



▲ 597 | Putz-Optik 3

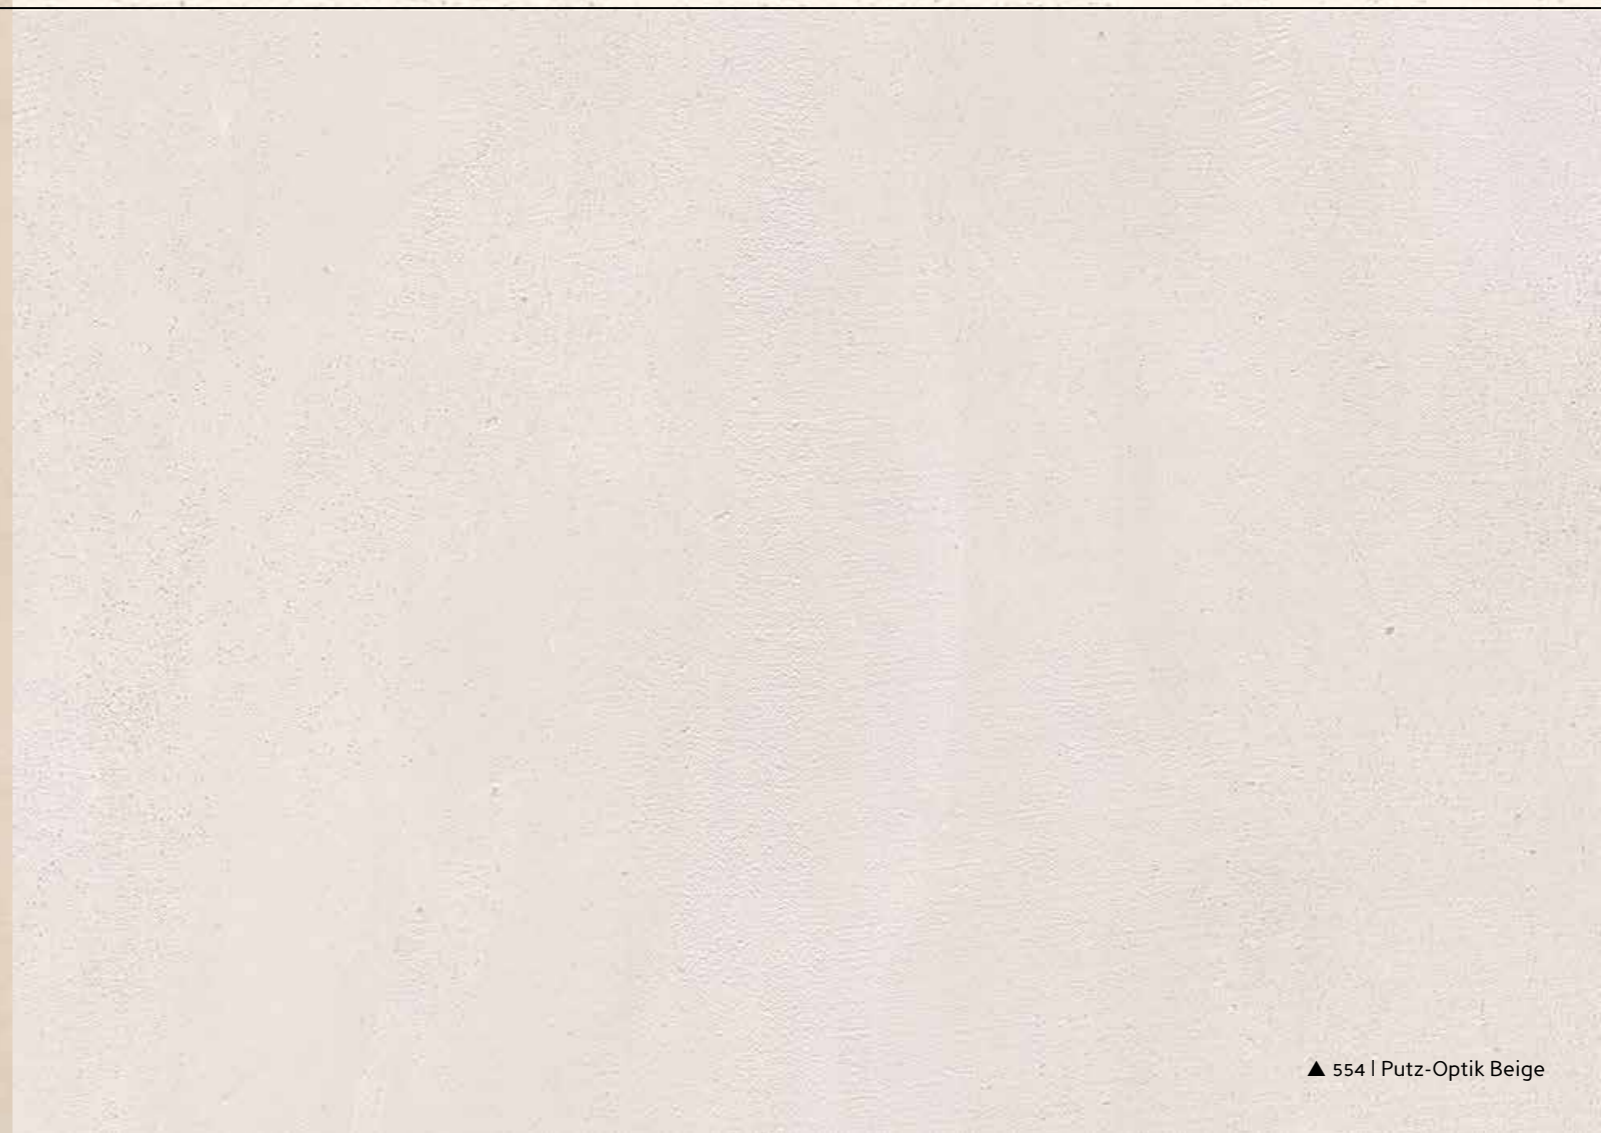

▲ 554 | Putz-Optik Beige

Seidenmatt - Dekore



▲ 099 | Seidenmatt indiv. Fotodruck

▲ 558 | Seidenmatt Kupfer

▲ 559 | Seidenmatt Marmor Schwarz-Kupfer



▲ 541 | Seidenmatt Stein Anthrazit




▲ 540 | Seidenmatt Marmor Grau



▲ 538 | Seidenmatt Marmor Schwarz-Weiß



▲ 546 | Seidenmatt Marmor Grau-Weiß

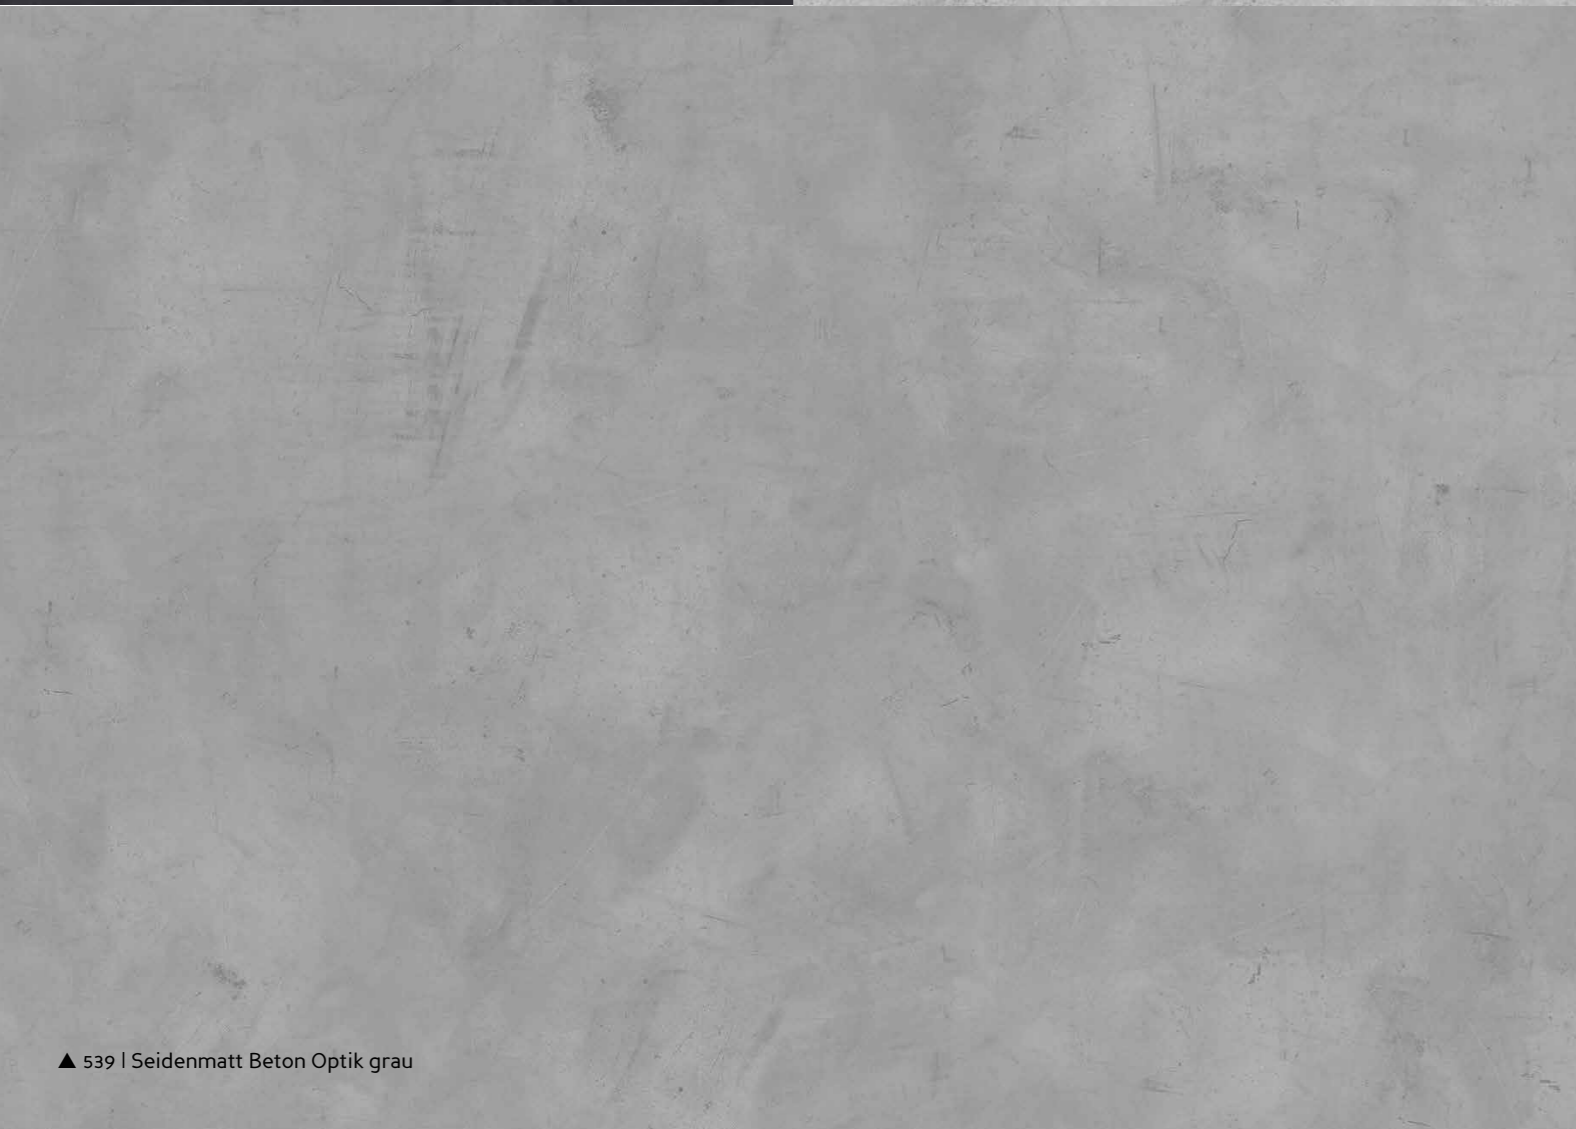

▲ 539 | Seidenmatt Beton Optik grau



▲ 547 | Seidenmatt Marmor Schwarz



▲ 550 | Seidenmatt Marmor Light-Grey




▲ 555 | Seidenmatt Marmor Schwarz-Grau



▲ 556 | Seidenmatt Marmor Anthrazit-Weiß



▲ 563 | Seidenmatt Blätter Vintage

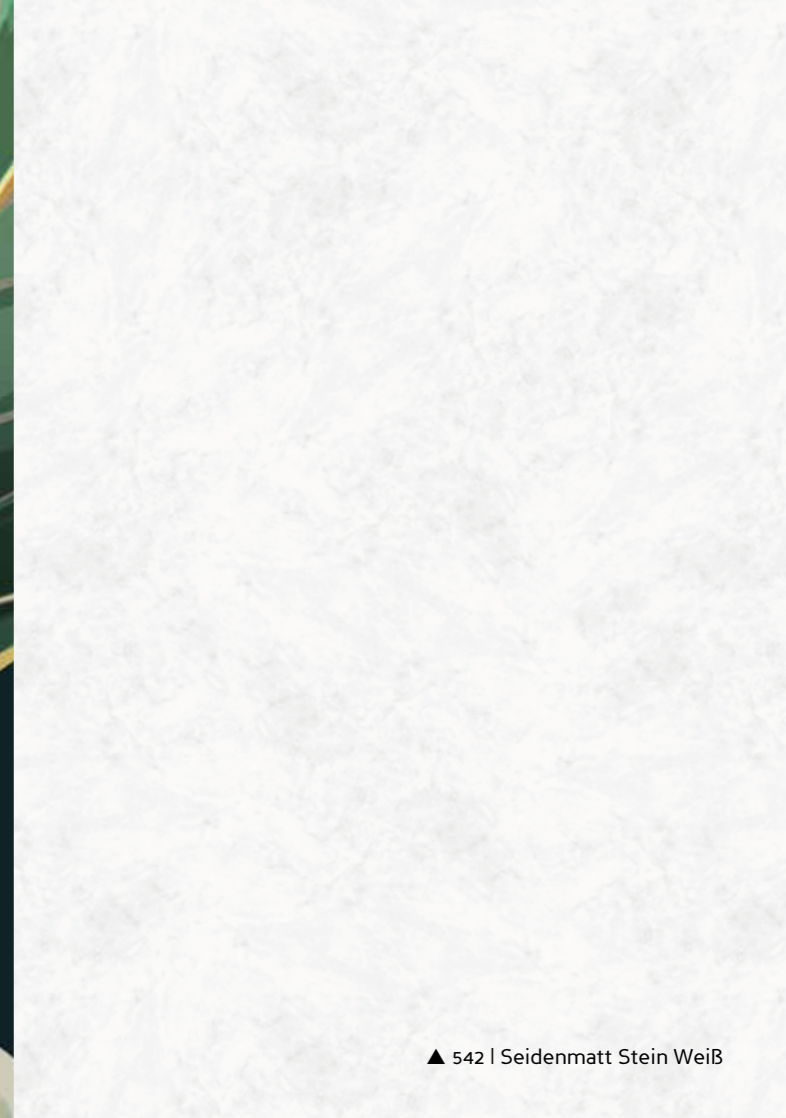

▲ 542 | Seidenmatt Stein Weiß



▲ 560 | Seidenmatt Marmor Beige



▲ 564 | Seidenmatt Marmor Schwarz-Gold



▲ 557 | Seidenmatt Beton Rustik



Stein - Dekore





▲ 506 | Stein Anthrazit



▲ 545 | Metall Rost



▲ 537 | Beton Optik Grau



▲ 509 | Marmor Sand




▲ 548 | Schiefer Grau



▲ 508 | Stein Weiß



▲ 507 | Beton

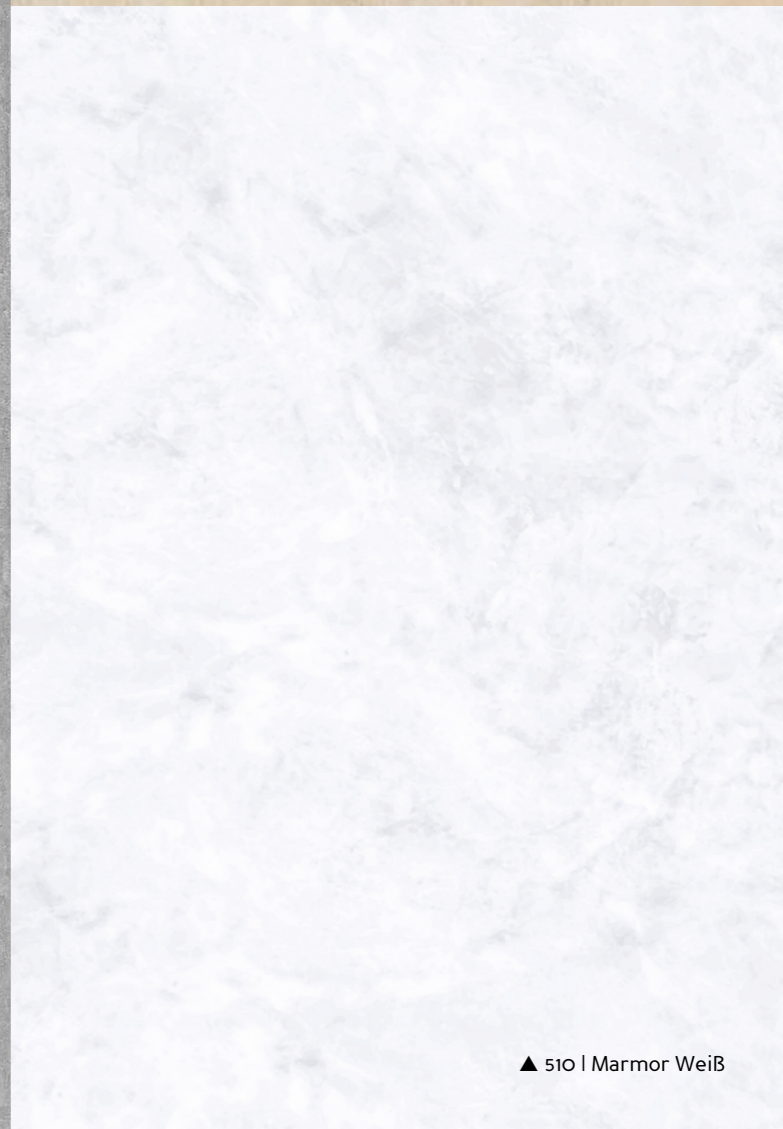

▲ 510 | Marmor Weiß



Fliesen - Dekore







▲ 518 | Große Fliese Beige



▲ 531 | Fliese Mediterran

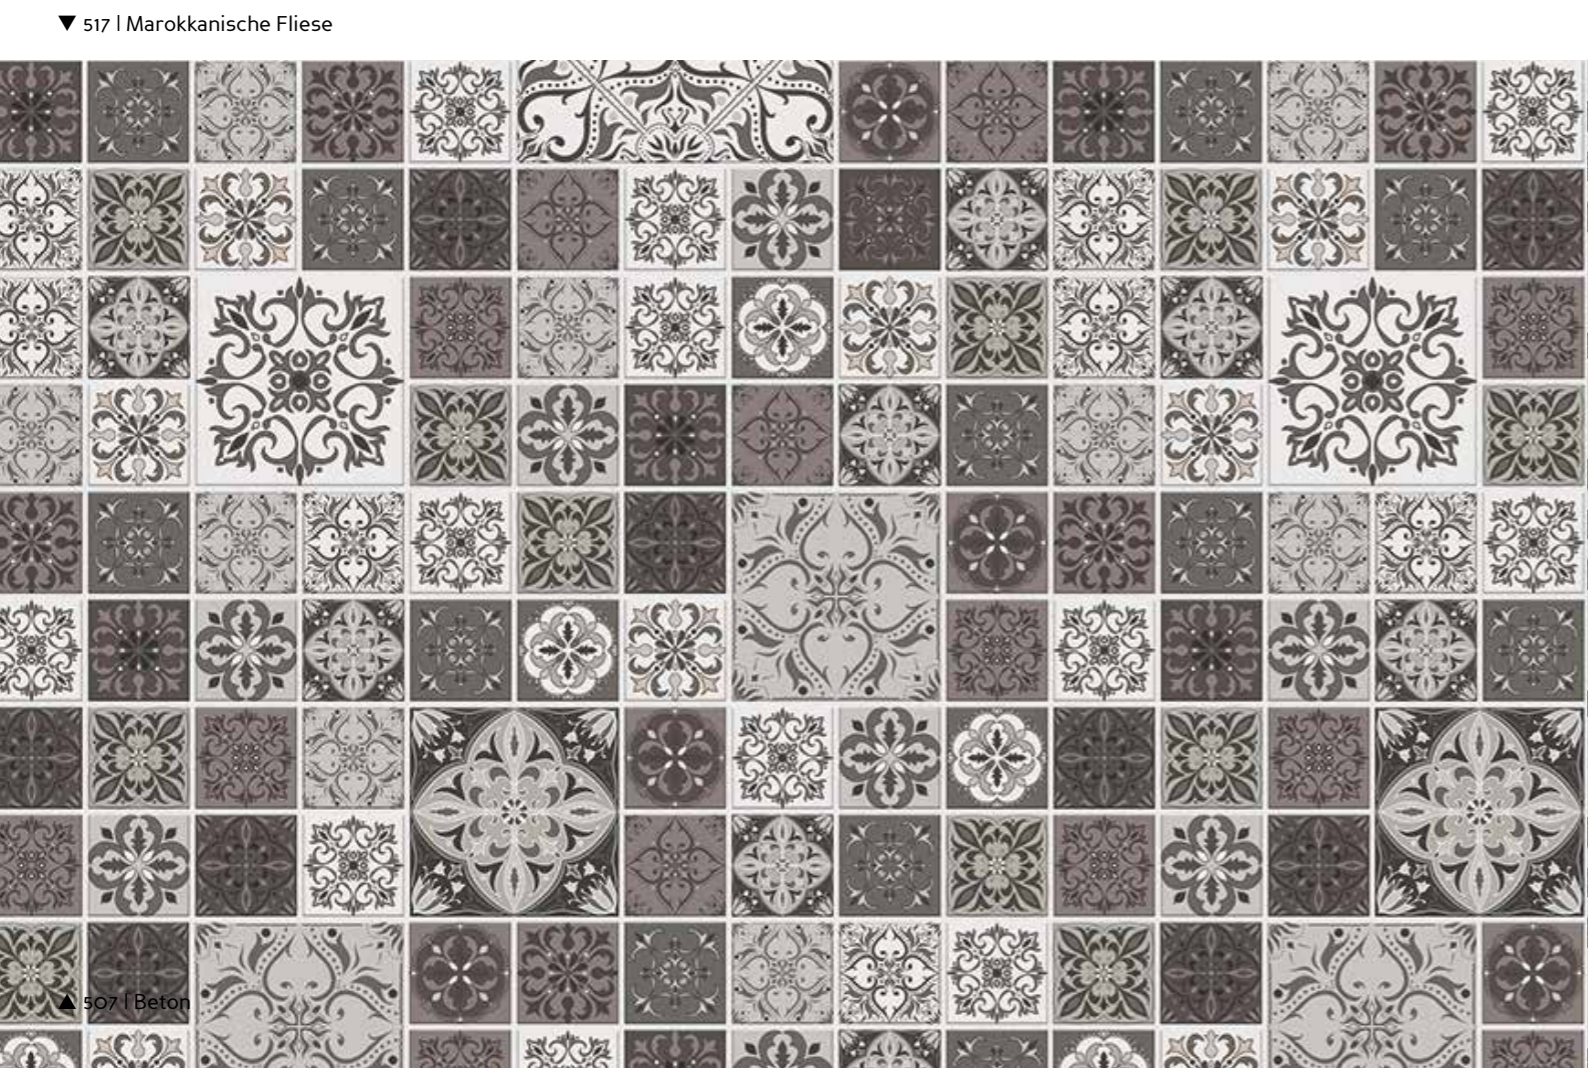

▼ 517 | Marokkanische Fliese

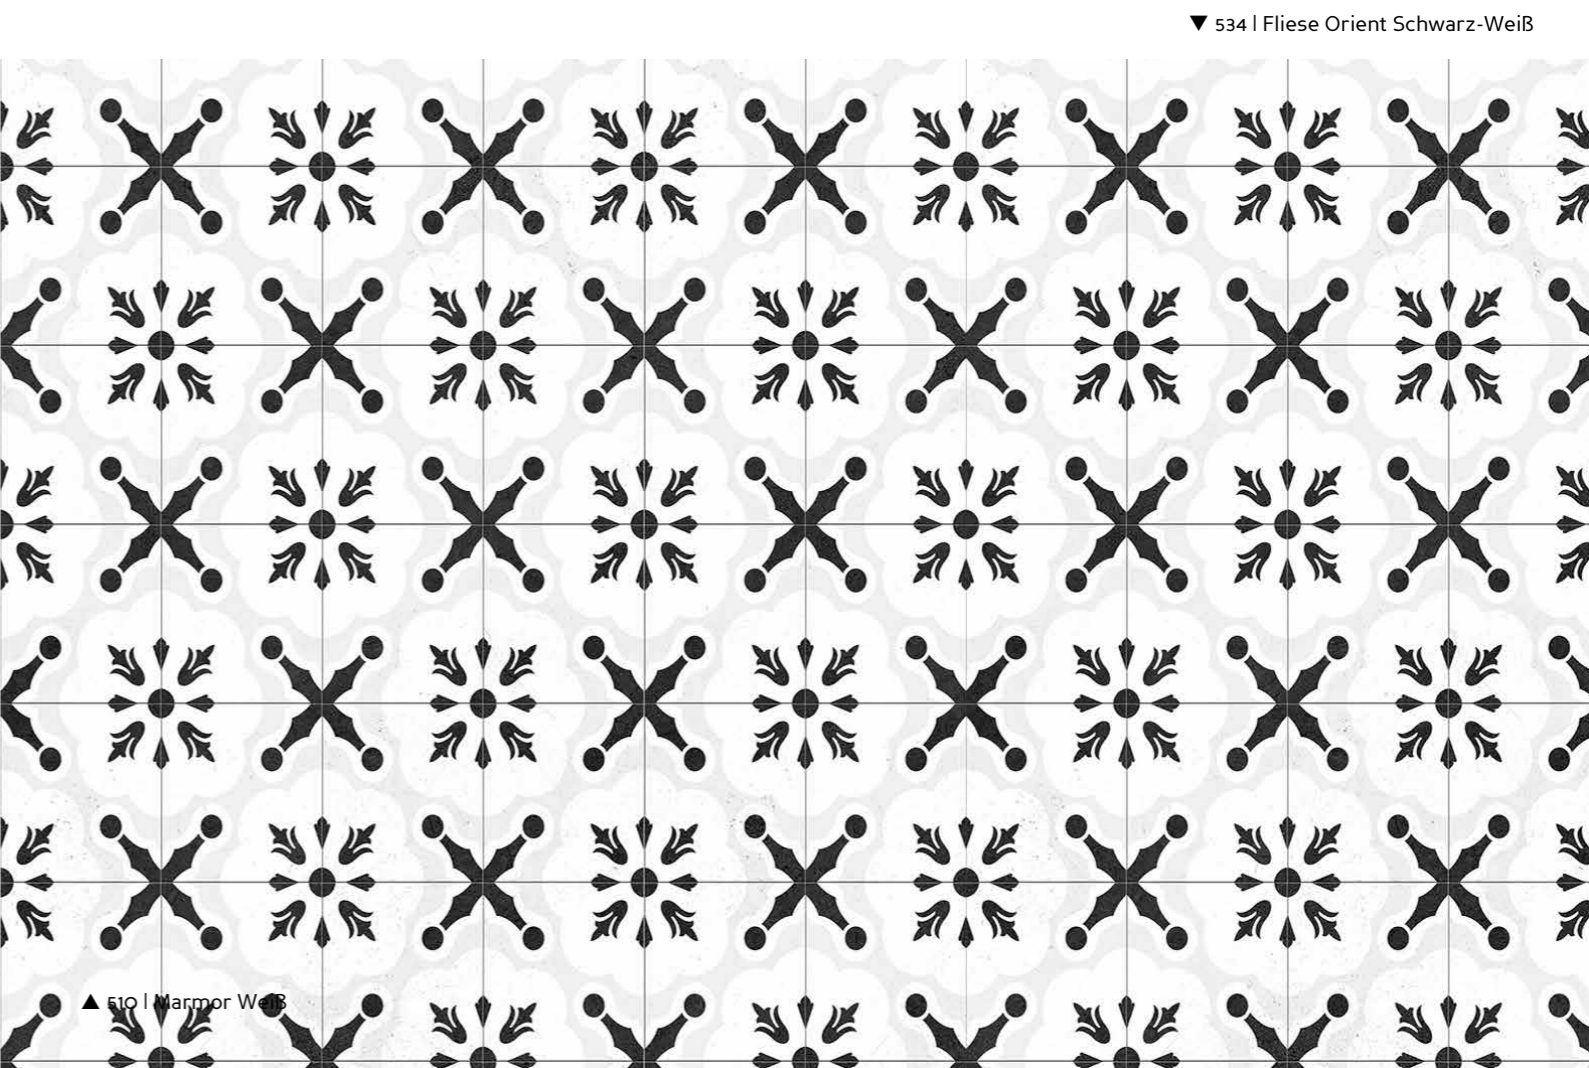

▼ 534 | Fliese Orient Schwarz-Weiß

▲ 507 | Beton

▲ 510 | Marmor Weiß



Holz - Dekore





▲ 521 | Altholz Nordsee



▲ 543 | Scandi Horizontal



▲ 553 | Fichte



▲ 533 | Eiche Landhaus




▲ 544 | Scandi Horizontal



Mauer - Dekore




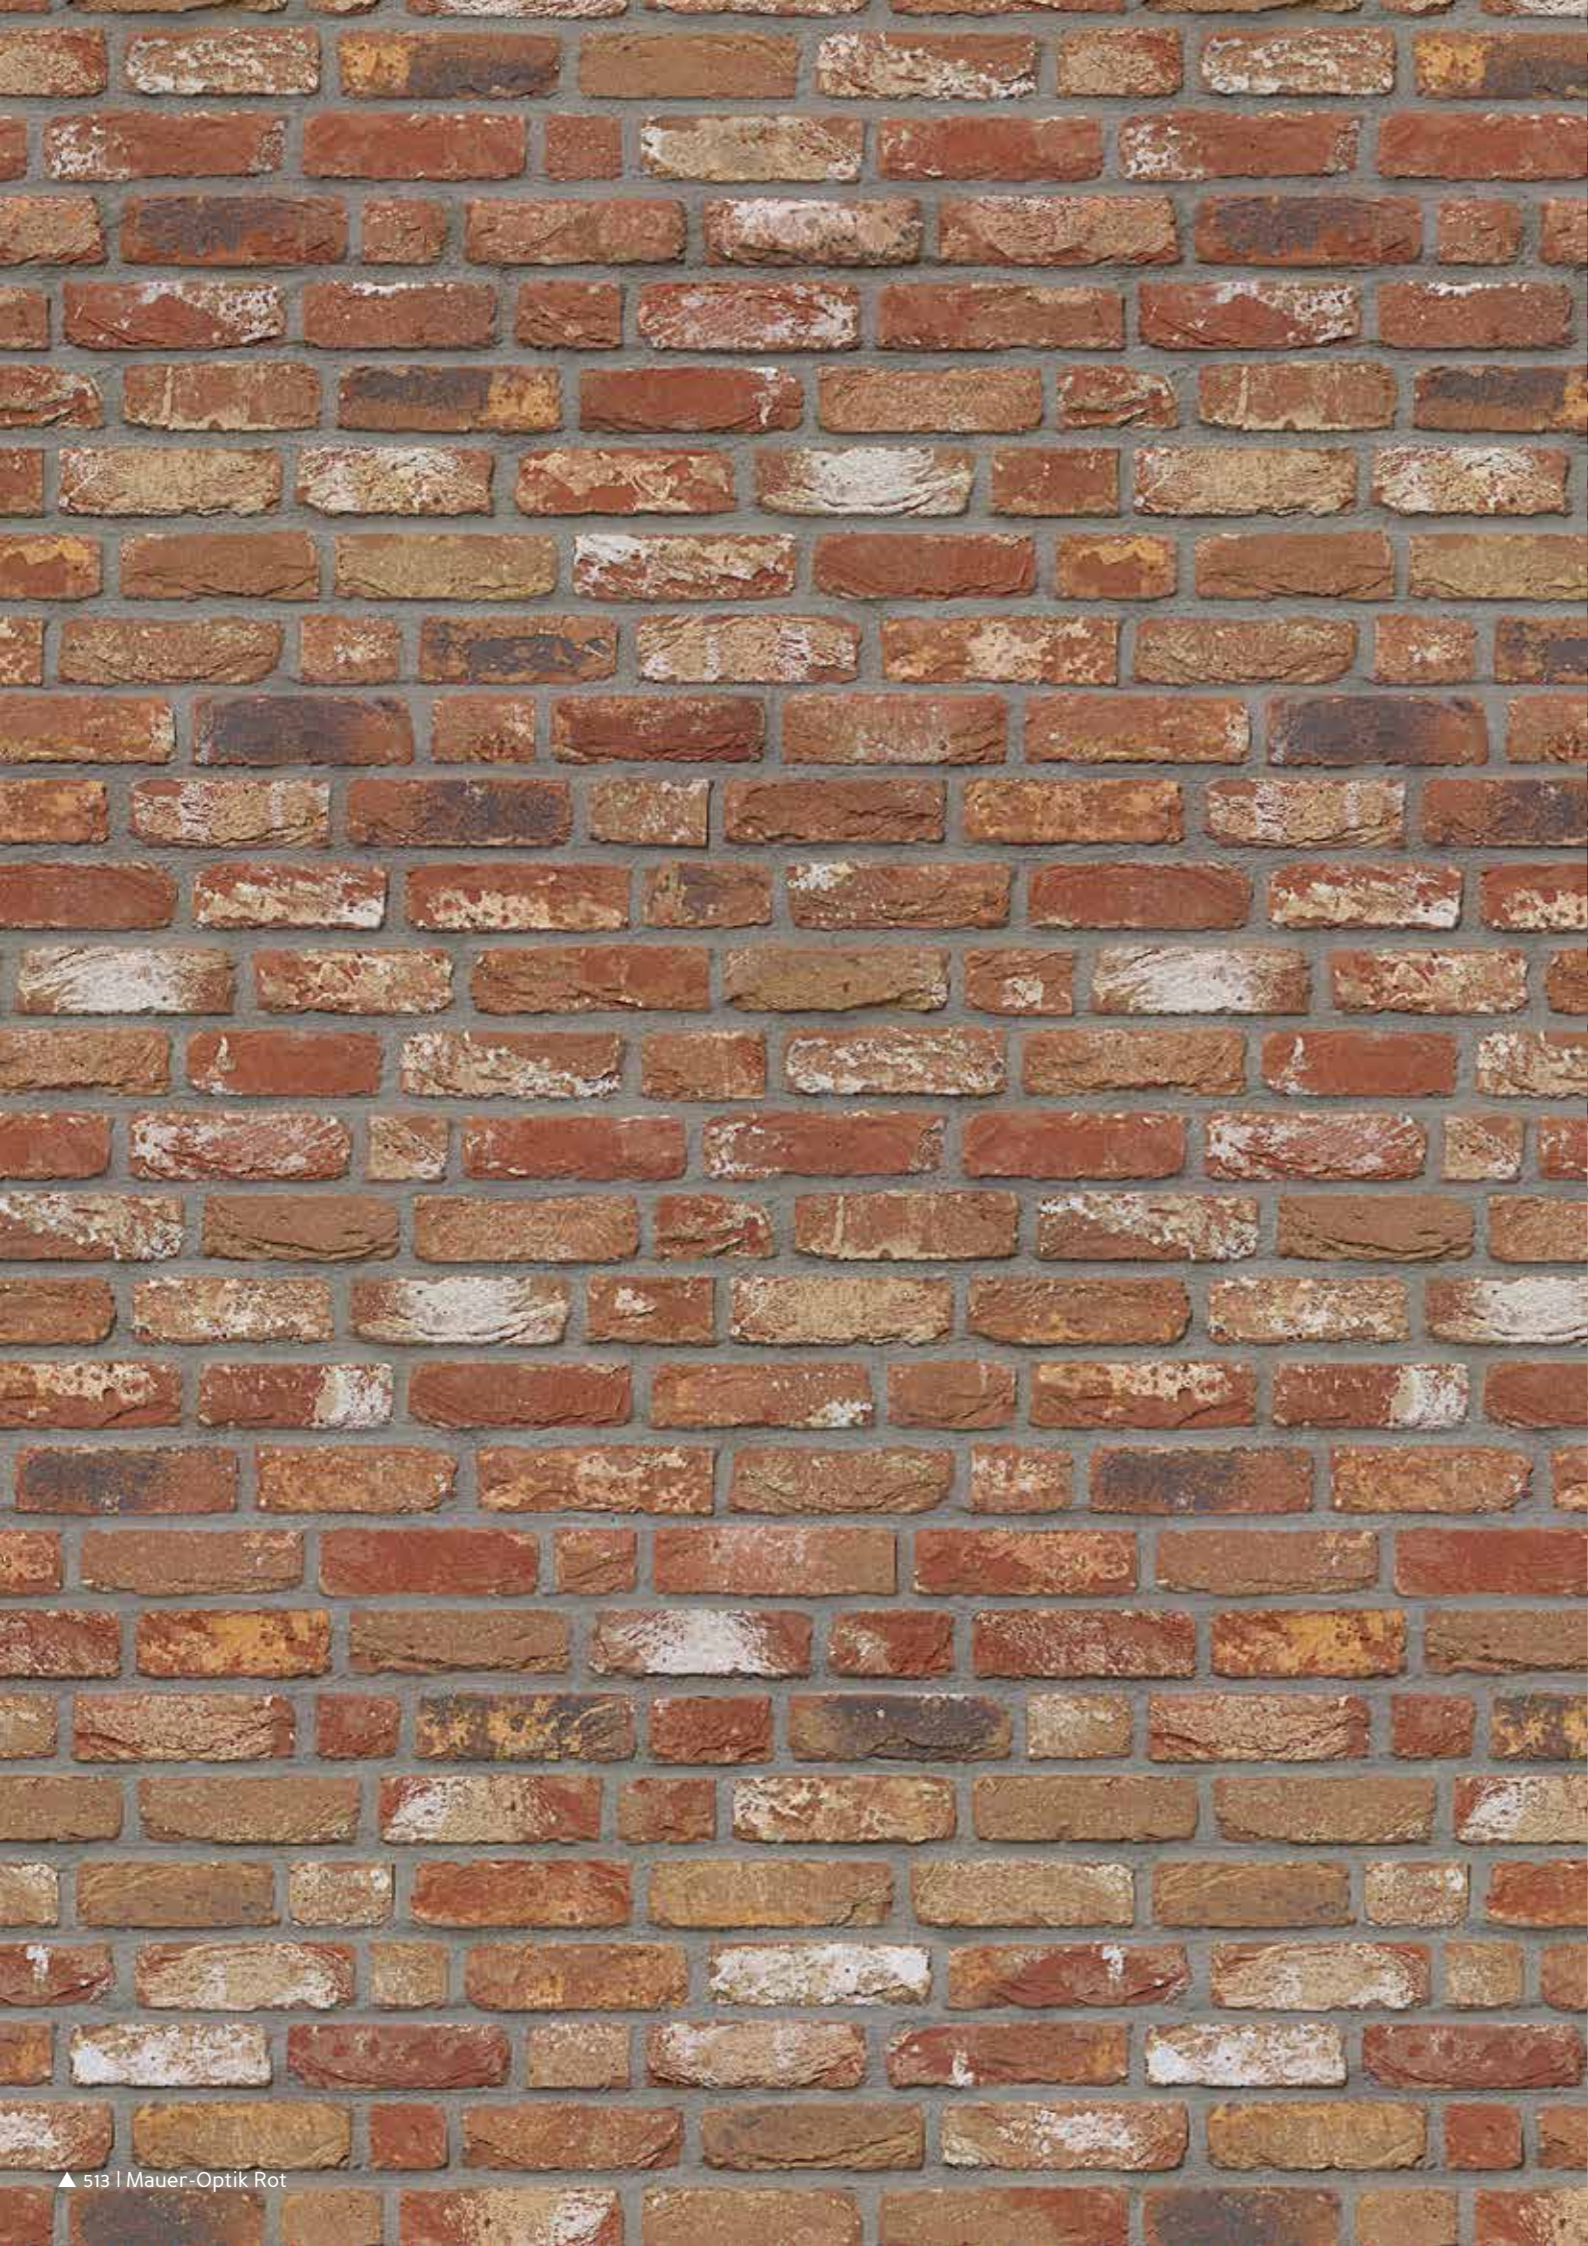

▲ 513 | Mauer-Optik Rot



▲ 514 | Mauer-Optik Dunkel

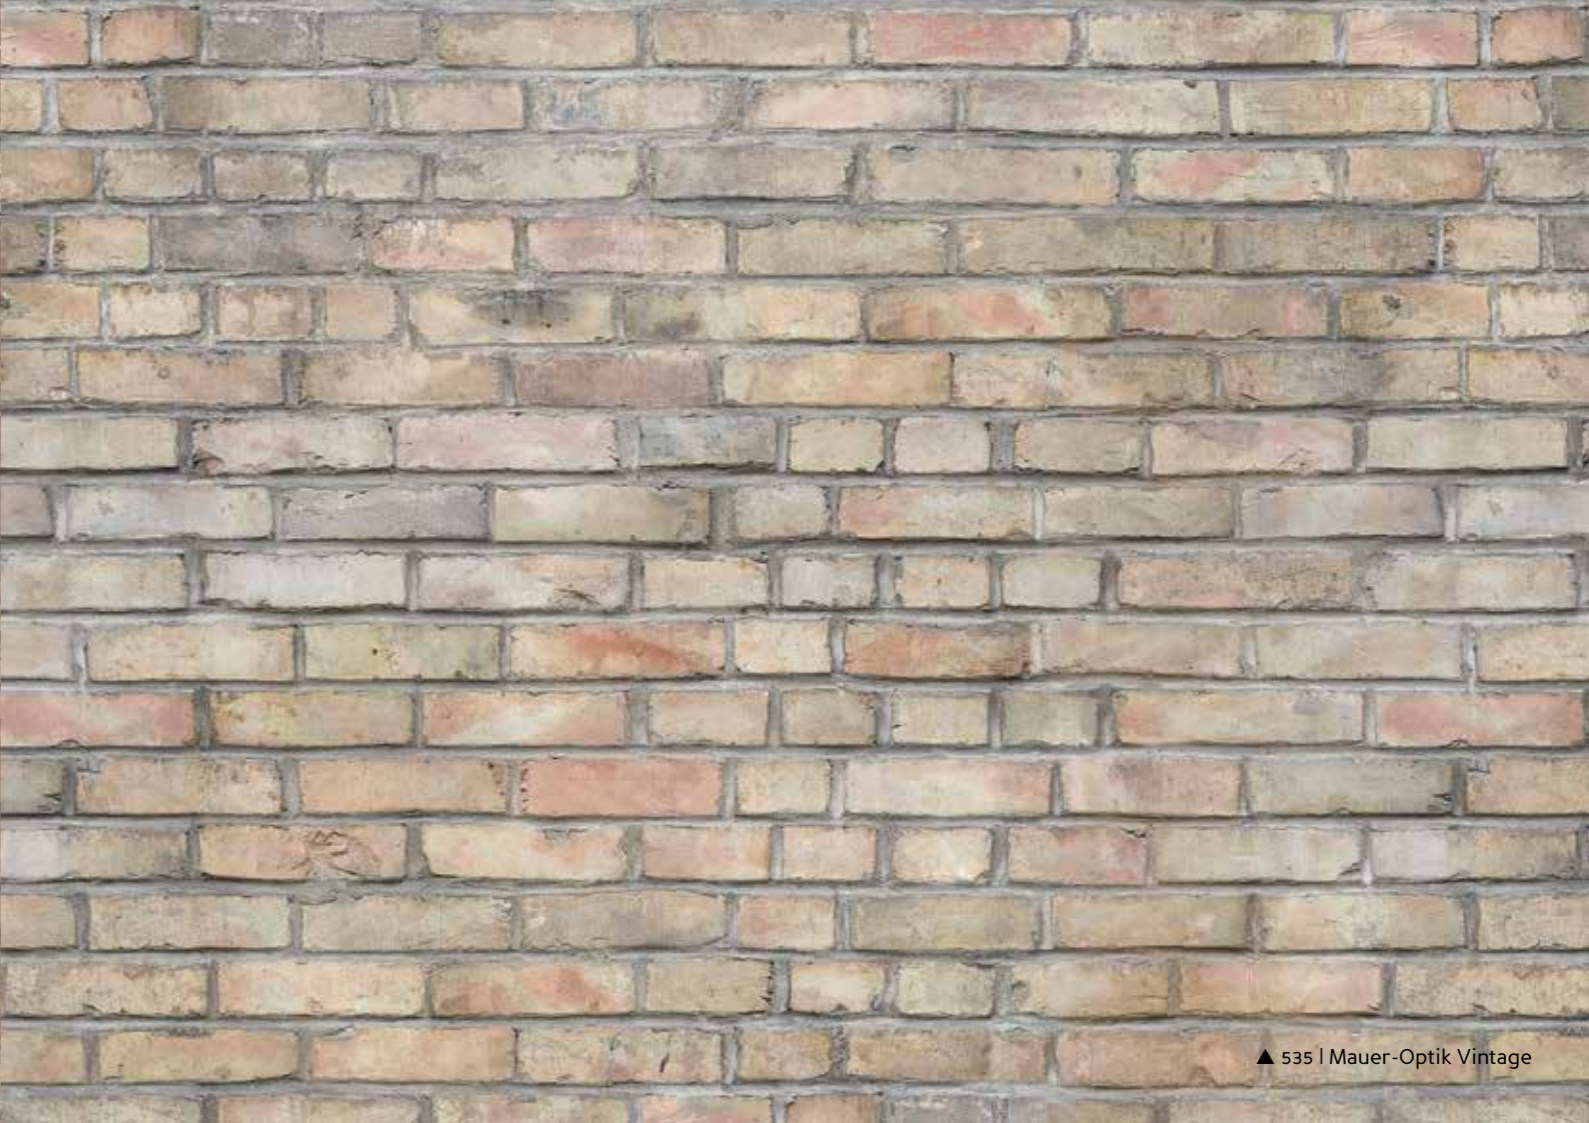

▲ 535 | Mauer-Optik Vintage

Foto - Dekore





▲ 523 | Leuchtturm über Eck



▲ 561 | Jungle



▲ 520 | Zen & Sand



▲ 562 | Blätter



▲ 501 | Zen & Wasser

Individueller Fotodruck



Schritt für Schritt zum Individuellen Fotodruck

2

Bild auswählen

Sie haben ein privates Foto?
Bitte Auflösung beachten!

Riesige Bildauswahl unter:
www.istockphoto.com/de
www.stock.adobe.com/de
www.shutterstock.com/de

1

Ausmessen

3

Bildqualität

Bitte bei der Bildersuche den
Größenfilter aktivieren:
Ideal min. 4.000 x 6.000 px
Bitte die Bildnummer notieren

4

Prüfung

Wir prüfen die Bildqualität für
Sie und senden Ihnen eine
Ansicht zur Freigabe.
Produktionszeit ca 3-4 Wochen

5

Ergebnis



Perfekte Ergänzung: Profile | Kleber | Zubehör



▲ TYP 5779 Plattenstoß-Schiene

Das Nut und Feder System dieser Plattenstoß-Schiene ermöglicht eine Stoß an Stoß Montage von zwei DecoMotion Rückwandplatten. Die Profile werden mit Klebeband auf der Rückseite der Platte aufgesetzt. Der Verbindungsvorgang erfolgt über das Ansetzen der Platte in einem ca. 45° Winkel und anschließend über das Stecken in das gegenüberliegende Profil. Die Profilflanken werden vorher silikoniert.



▲ TYP 5777 Abschlussprofil flächenbündig



▲ TYP 5778 Eckprofil außen flächenbündig

Die Profile sind in diesen Farbe erhältlich: Alu silber matt, Alu chrom, Schwarz matt, Weiß, Mokka, Anthrazitgrau. Bitte sprechen Sie uns an.



▲ TYP 5791 Verbindungsprofil



▲ TYP 5792 Profil Abschluss gerade



▲ TYP 5793 Profil Abschluss rund



▲ TYP 5789 Profil Ecke außen



▲ TYP 5790 Profil Ecke innen



▲ TYP 5794 Ecke 3-fach Stoß, rund



▲ TYP 5795 Ecke 2-fach Stoß, Rund



▲ TYP 5796 Ecke 2-fach Stoß, eckig



▲ TYP 5784 1-Komponenten Spezialkleber



▲ TYP 5797 Installations Klebe-Set



Passt perfekt zusammen!

Technische Daten

Material

- Aluminium Verbundplatte
- Polyethylenkern, der beidseitig mit ca. 0,3 mm starken Aluminiumplatten beschichtet ist
- aufgrund der Sandwichtechnologie ist das Material sehr formstabil

Reinigung

- pflegeleicht aufgrund widerstandsfähiger Schutzschicht
- Wasser mit alkalischen Reinigungsmitteln
- Nachspülen mit klarem Wasser wird empfohlen
- nicht zulässig ist der Einsatz von abrasiven Reinigungsmitteln z.B. Scheuermilch

Montagearten

- bei einer Renovierung direkt auf die Fliese oder Putz
- im Neubau auf grundierter Gipskartonplatte
- fugenlose Verlegung mit Plattenstoßschiene
- Plattenstoß mit Aluminium-Profilen

Untergrund

- fest, eben, trocken, schmutzfrei
- gegen eindringendes Wasser nach Abdichtungsnorm vorbehandelt. Wir empfehlen die Verwendung von **Sopro FlächenDicht flexibel**.

Bearbeitung

- herkömmliche Holz- und Metall-Bearbeitungsmaschinen
- Kreis- oder Stichsäge
- Akkuschrauber mit Metallbohrern
- Lochsägen
- Oberfräsen

V-Nutfräsung

Für eine geschlossene Außen- bzw. Innenkante

- die Rückwand wird mit einer Plattensäge rückseitig eingefräst und an dieser Einkerbung präzise mit der Hand gebogen
- die Fräsung ist ca. 7 mm breit
- von der Platte müssen 0,8 mm Material übrig bleiben
- Seidenmatte und Hochglanz-Dekore sind nicht zur Abkantung geeignet



Technische Daten

Plattendicke	3 mm
Deckblechstärke	0,2-0,3 mm
Widerstandsmoment	0,81 cm ³ /m
Biegefestigkeit	865 kNcm ² /m
Elastizitätsmodul	70.000 N/mm ²
Linearer Ausdehnungskoeffizient	2,4 mm/m/°100 C
Wasseraufnahme DIN 53495	0,01%
Gewicht	3,80 kg/m ²
Zugfestigkeit der Deckbleche	RP 0,2>200 N/mm ²
Breitentoleranz	-0/+4 mm
Längentoleranz	-0/+6 mm
Dickentoleranz EN 324	+ -0,2 mm
Lichtbeständigkeit DIN EN 15187	Stufe 5
Wärmedurchgangskoeffizient	5,61 U
Temperaturbeständigkeit	-50 bis +80 °C
Bewertetes Schalldämmmaß Rw	24
Kern: Polyethylen, Typ LDPE	0,92 g/cm ³
Brandschutzklasse	B2 nach DIN 4102-1

DUSCHWELTEN

AUS FREUDE AM DUSCHEN



DUSCHWELTEN
August-Horch-Straße 1 | D-56566 Neuwied

Service Inland:
Tel.: 02631-8607-9980 | Fax: 02631-8607-222 | info@duschwelten.de

Service Export:
Tel.: 02631-8607-9981 | Fax: 02631-8607-222 | info@duschwelten.at