ATEC®
ABGAS-TECHNOLOGIE

Teuerungszuschlag ab 1.5.2021
TZ = 5,20% außer für PolyBit, PolyCase
und eMAX Abgaswärmetauscher

PREISLISTE 2021

UNIVERSAL-ABGASSYSTEME / SCHÄCHTE

- für Gas- und Öl-Brennwertkessel
- für Blockheizkraftwerke (BHKW)
- für Brennstoffzellen
- für Gaswärmepumpen

- Universelle Abgaswärmetauscher
- Abgas-Schalldämpfer

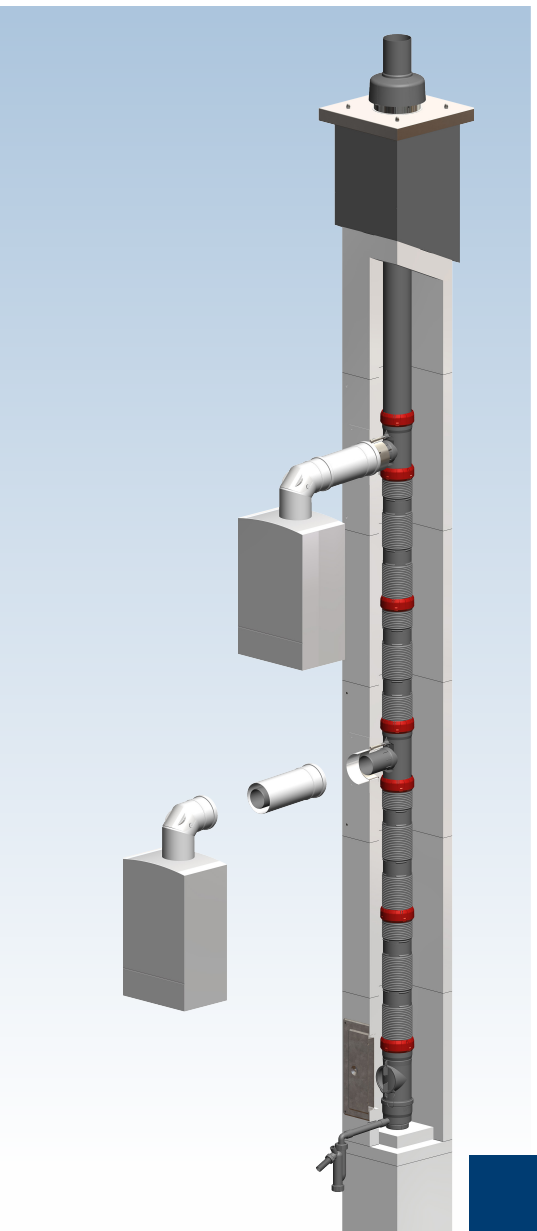

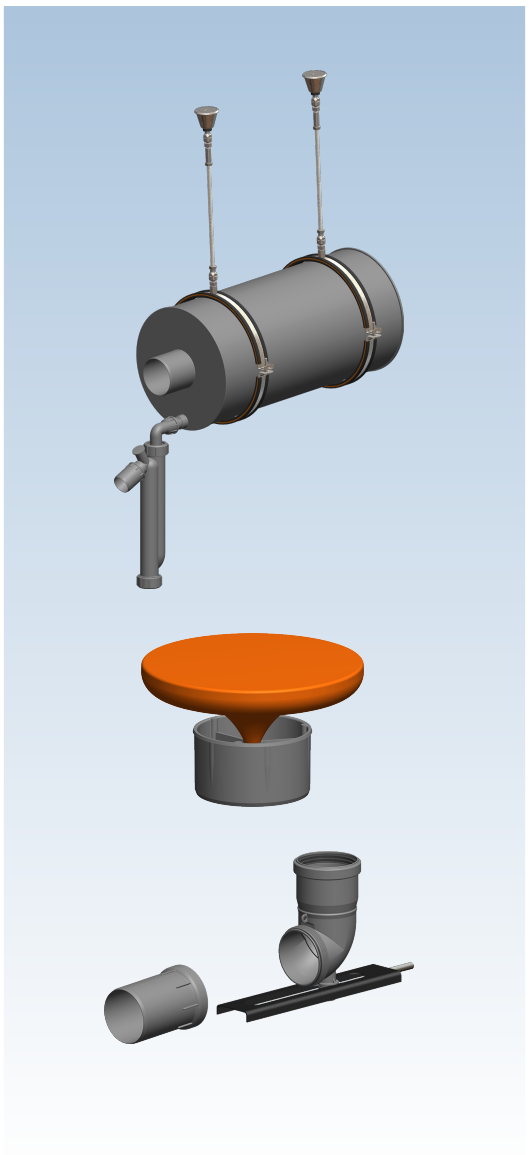

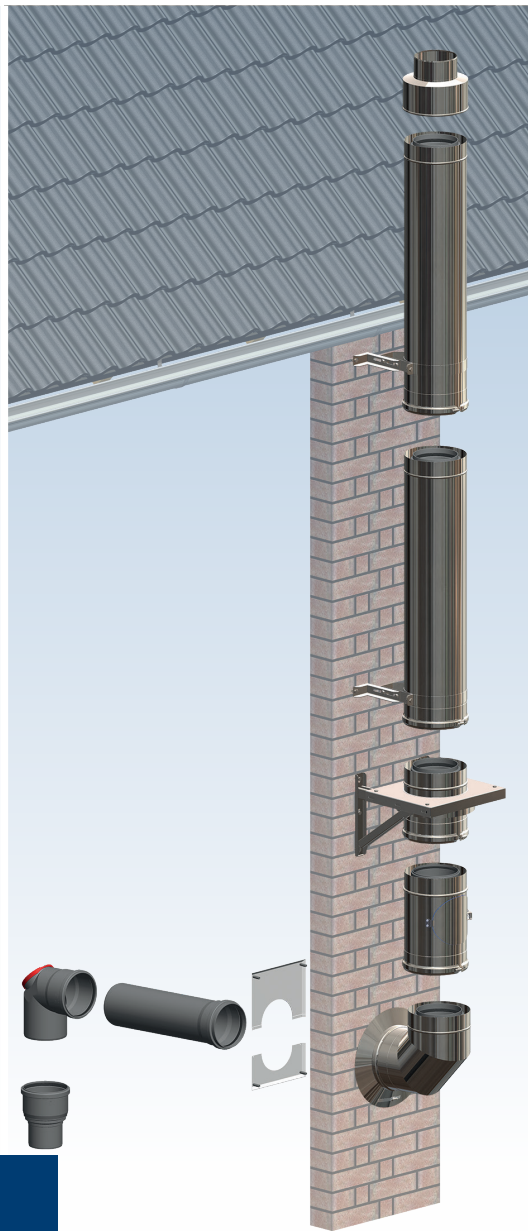

ATEC – ABGASSYSTEME

Einzugshilfe für Rohr flexibel in DN 110;
siehe Seite 11

NEU

Auflager für Edelstahl-Rohr
siehe Seite 10

Schacht-Set inkl. Verbindungsleitung mit Mündung aus Kunststoff und SV-Schachteinführung (DN 60)
siehe Seite 16

NEU

Abzweig, T-Stück, Hosenformteil, Reduktion und Erweiterung
siehe Seite 13 und 14

NEU



Regenhaube für Festbrennstoffzugerhöhung
siehe Seite 20

NEU

Zwischenkonsole
siehe Seite 25, 27, 29

NEU



Anschluss-Set jetzt mit Frontage-Set
siehe Seite 39

NEU

Neues Verbindungssystem Mehrfachbelegung DN 80 und DN 110
siehe Seite 40 und 41

NEU



Steckverbinder für Schachtelemente
siehe Seite 47 und 49

NEU

Schalldämpfer
siehe Seite 54 bis 55

NEU

Ihre Konditionen für Preisgruppen:

Preisgruppe 10	Preisgruppe 11	Preisgruppe 12	Preisgruppe 13

INHALTSVERZEICHNIS

ATEC | ABGASSYSTEME

	Seite
PRODUKTÜBERSICHT	4 – 5
QUERSCHNITTSBERECHNUNG	6 – 7
EINWANDIGE – ABGASSYSTEME DN 60 bis DN 250 PolyTop	8 – 15
KONZENTRISCHE – ABGASSYSTEME DN 60/100 bis DN 110/160 PolyClassic PolyTwin	16 – 23
AUßENWAND – ABGASSYSTEME DN 60/100 bis DN 250/315 IronPoly WhitePoly	24 – 33
KASKADEN – ABGASSYSTEME für den Anschluss von bis zu 10 Feuer-stätten im gleichen Aufstellraum	34 – 37
MEHRFACHBELEGUNG – ABGASSYSTEME für den Anschluss von bis zu 10 Feuer-stätten in unterschiedlichen Etagen	38 – 45
ABGAS – SCHACHT – SYSTEME DN 60 bis DN 250 150 x 200 bis 420 x 420 mm Außenmaß PolyCase	46 – 51
ABGAS – WÄRMETAUSCHER – SYSTEME GPH AK 28, 50, 75, GPH HP 28, 50, 75 eMAX	52 – 53
NEU ABGAS – SCHALLDÄMPFER – SYSTEME Siehe separate Preisliste	54 – 55
KESSELBEZOGENE ABGASLEITUNGSBEMESSUNGEN	56 – 69
MAßTABELLE BAUTEILE	70 – 71

Alle Preisangaben zuzüglich jeweils gültiger Mehrwertsteuer.
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

PRODUKTÜBERSICHT

ATEC I ABGASSYSTEME

EINWANDIGE – ABGASSYSTEME

8 – 15

DN 60 bis DN 250 **PolyTop**

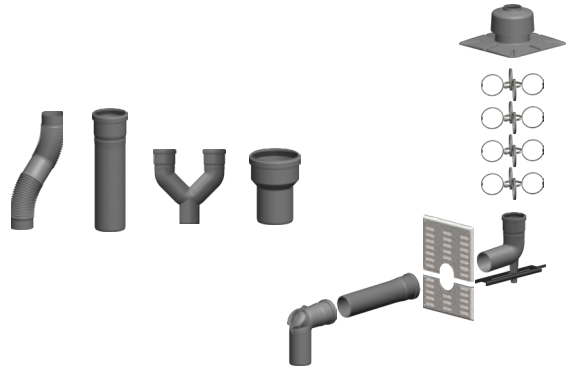

Schacht-Sets 8
einwandige Bauteile 10
Zubehör 12
Reduktionen und Erweiterungen 14

KONZENTRISCHE – ABGASSYSTEME

16 – 23

DN 60/100 bis DN 110/160 **PolyClassic** **PolyTwin**

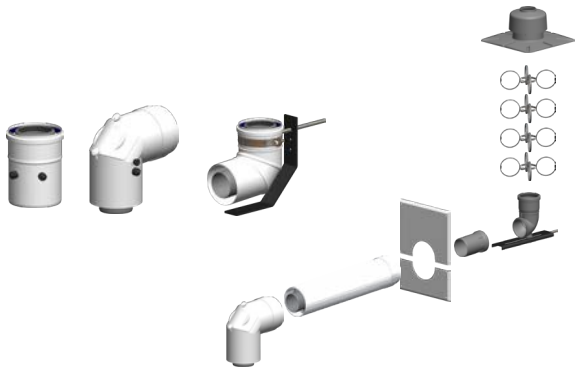

Schacht-Sets 16
konzentrische Bauteile 18
Zubehör 20
Kesselanschlüsse 21
Mündungselemente und Zubehör 22

AUßENWAND – ABGASSYSTEME

24 – 33

DN 60/100 bis DN 250/315 **IronPoly** **WhitePoly**

Edelstahl weiß DN 60/100 bis DN 110/160 24
Edelstahl blank DN 60/100 bis DN 110/160 26
Edelstahl blank DN 125/190 bis DN 250/315 28
Sonstiges 30
Sonderoberflächen 32

KASKADEN – ABGASSYSTEME

34 – 37

für den Anschluss von bis zu 10 Feuerstätten im gleichen Aufstellraum

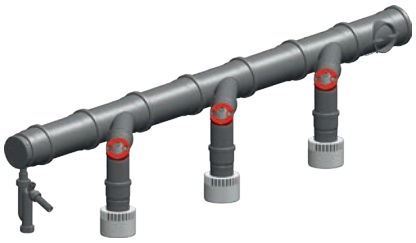

Einwandig 34
Konzentrisch DN 80/125 bis DN 110/160 35
Konzentrisch DN125/190 bis DN 200/265 36

PRODUKTÜBERSICHT

ATEC I ABGASSYSTEME

MEHRFACHBELEGUNG – ABGASSYSTEME

38 – 45

für den Anschluss von bis zu 10 Feuerstätten in unterschiedlichen Etagen

im vorhandenen Schacht DN 100, 125 und 160....38
im vorhandenen Schacht DN 80 und DN 110 40
im Brandschutzschacht PolyBit DN 100, 125 und 160 42
im Brandschutzschacht PolyBit DN 80 und DN 110.....43
an der Fassade 44

ABGAS – SCHACHT – SYSTEME

46 – 51

DN 60 bis DN 250 PolyCase
150 x 200 bis 420 x 420 mm Außenmaß



L_A 30 46
L_A 90 48

ABGAS – WÄRMETAUSCHER – SYSTEME

52 – 53

GPH AK 28, 50, 75
GPH HP 28, 50, 75

Wärmetauscher GPH AK 52
Wärmetauscher GPH HP 53
Zubehör 53

ABGAS – SCHALLDÄMPFER – SYSTEME

54 – 55

NEU



Überblick 54
Formular für Schalldämpfer 55

DATEN UND BERECHNUNGEN

56 – 71





Formular zur Querschnittsberechnung.....7
Kesselbezogene Abgasleitungsbemessungen.56
Maßtabelle Einwandiges Abgassystem.....70

Anwendungsmöglichkeiten:
- Öl- und Gas-Brennwertfeuerstätten
- Brennwertfeuerstätten der Geräteart B (raumluftabhängig)
- Brennwertfeuerstätten der Geräteart C_6, C_8 und $C_{(10)}$ (raumluftunabhängig)
- Abgaswärmetauscher
- BHKW
- Gaswärmepumpen
- Brennstoffzellen



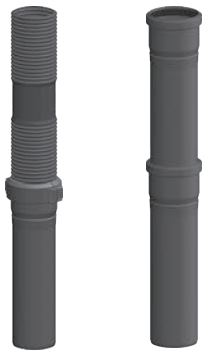

Zulassungen/ Allgemeine Bauartgenehmigungen:
CE 0036 CPD 91265-001
Z-7.5-3356 Luft-Abgas-System/Mehrfachbelegung
Z-7.4-3396 Schachtsystem PolyCase 25 mm Wanddicke (L_A30) und 40 mm Wanddicke (L_A90)
Z-7.4-3533 Schachtsystem PolyBit 50 mm Wanddicke (L_A90)
Z-7.1-3538 Abgaskaskade BHKW und Kessel mit Rückstromsicherung
Z-43.31-222 GPH AK und HP Abgaswärmetauscher

Werkstoff:
Alle Abgas berührten Bauteile sind aus kondensat- und witterungsbeständigem PP (Polypropylen) hergestellt und für Abgastemperaturen bis 120 °C zugelassen.

Verbindungstechnik:
Die Verbindung der Bauteile erfolgt mittels Steckmuffen. Spezielle Elastomer-Dichtungen sorgen für sichere und schnelle Montage. Diese 3-lippigen Dichtungen sind beständig gegen alle Öl- und Gaskondensate aus Brennwertfeuerstätten.

Stoppring-Technik:
Die Stoppring-Technik erhöht die Auszugsfestigkeit der Muffenverbindungen bei der Montage. Rohre in 2 m Baulängen der Durchmesser DN 80 und 100 sind ab Werk mit dem ATEC-Stoppring ausgerüstet.

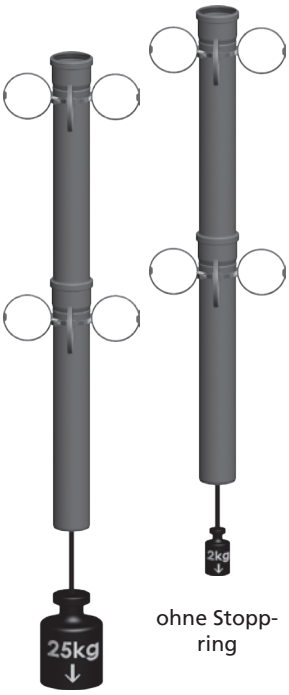

mit Stoppring

ohne Stoppring

Klassifizierung und Kennzeichnung

EN 14471 T120 H1 W 2 O20 LI E U

- EN 14471 – Norm
- T120 – max. Abgastemperatur
- H1 – Überdruck bis 5000 Pa = H1; Überdruck bis 1500 Pa = M1; Überdruck bis 200 Pa = P1
- W – feuchte Betriebsweise
- 2 – Korrosionswiderstandsklasse Gas + Heizöl bis 0,2% Schwefelgehalt
- O20 – Bauteile einwandig Abstand zu brennbaren Baustoffen = 20 mm; Bauteile doppelwandig Abstand zu brennbaren Baustoffen = 0 mm
- LI – Einbau der Abgasanlage im Schacht oder Schutzrohr = LI; Einbau der Abgasanlage in/oder außerhalb des Gebäudes = LE
- E – schlechtes Brennverhalten
- U – Konstruktion ohne Ummantellung = U; Konstruktion mit brennbarer Ummantellung = U1; Konstruktion mit nicht brennbarer Ummantellung = U0

ATEC GmbH & Co. KG
Liliencronstraße 55
D-21629 Neu Wulmstorf
Tel. +49 40 700 100-60
angebot@atec-abgas.de

Das Formular gibt es auch als ausfüllbares PDF auf unserer Downloadseite oder zum Online ausfüllen auf unserer Homepage unter „Planung“.

ATEC ABGAS-TECHNOLOGIE

Wir bitten um Zusendung folgender Unterlagen:

_____ Stück Preisliste(n)

Absender:

❑ **Anlage bereits installiert: DN** _____

❑ **Angebot/Materialaufstellung**

❑ **Querschnittsberechnung nach EN 13384**

Postleitzahl und Einbauort der Feuerstätte: _____

Hersteller der Feuerstätte: _____

Typ: _____

Leistung: _____ ☐ Anzahl der Feuerstätten

Betriebsweise:

❑ raumluftabhängig

❑ raumluftunabhängig

❑ Mehrfachbelegung ❑ Kondensatabführung üb. Schacht
Abstände zwischen den Geräten: _____ m
Abstand oberstes Gerät bis Mündung: _____ m

❑ Kaskade

Umlenkungen in der Verbindungsleitung:

_____ x 87°-Kontroll-Bogen

_____ x 87°-Bogen

_____ x 45°-Bogen

_____ x 30°-Bogen

Gestreckte Länge der Verbindungsleitung: _____ m

Gestreckte Länge der Steigleitung: _____ m

Skizze:

Kontrollöffnung im Dachgeschoss: ❑ ja

Schachtgröße (mm): Ø _____ _____ x _____

Mündungsset aus Edelstahl: ❑ ja

Rohr flexibel: ❑ ja

Schachtsystem PolyCase: ❑ ja ❑ L_A30 ❑ L_A90

Außenwandmontage WhitePoly: ❑ ja Wandabstand: _____ mm

Außenwandmontage IronPoly: ❑ ja Wandabstand: _____ mm

Sonderoberfläche: ❑ ja _____

Datum: _____

Kunden-Kommission: _____

Kunden-Bestell-Nummer: _____

Zuständig: _____

Termin: _____

EINWANDIGE
ATEC I ABGASSYSTEME

Schacht-Set inkl. Verbindungsleitung
(1) Zuluftgitter
(2) 87°-Kontroll-Bogen
(3) Rohr 500 mm
(4) Wandblende mit Hinterlüftung
(5) Schachteinführung mit Auflager
(6) Abstandhalter 4x
(7) Mündungs-Set Kunststoff inkl. Befestigung

PolyTop	PP-Abgassystem
D 60 - DN 60	**0370** €160
D 80 - DN 80	**1370** €203
D 100 - DN 100	**2372** €282
D 110 - DN 110	**3370** €318

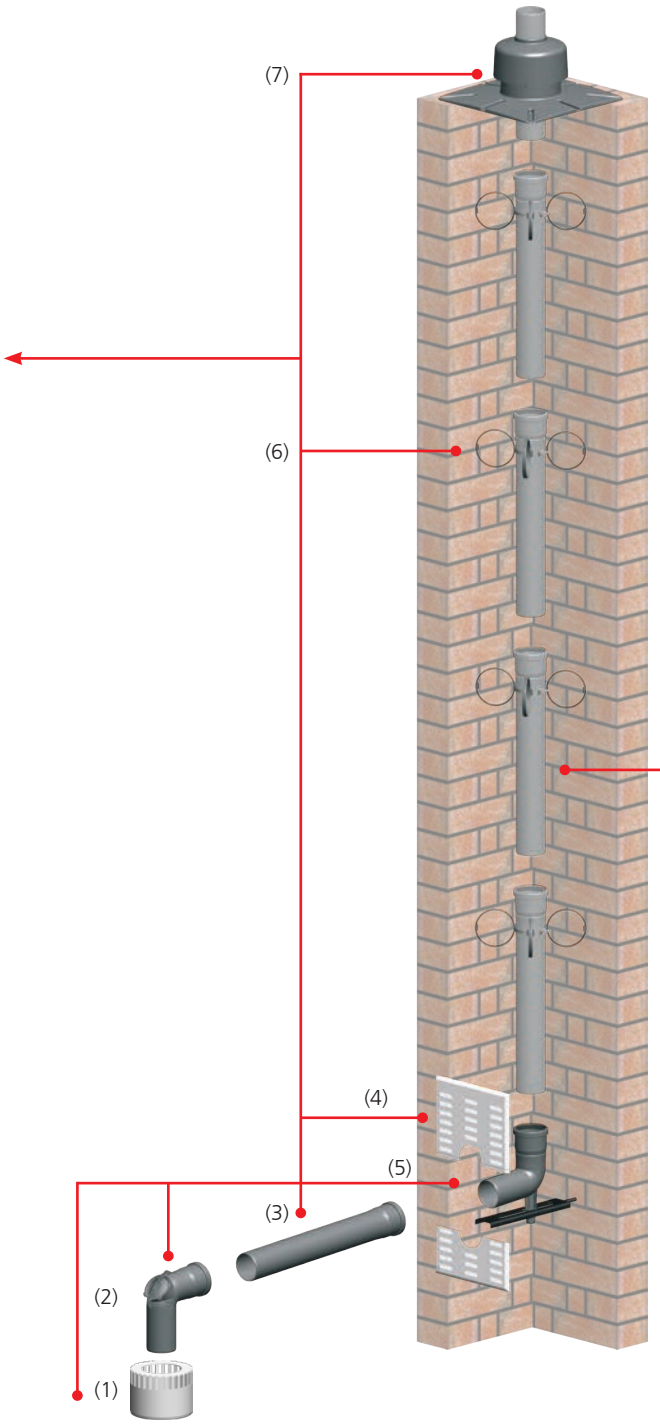

Starre und flexible Bauteile auf den folgenden Seiten

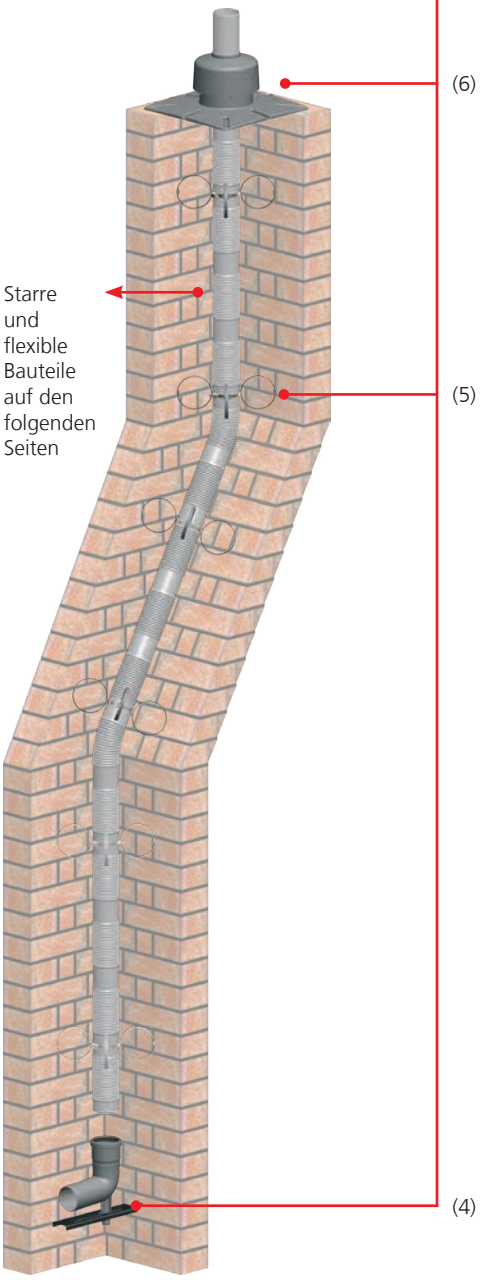

Starre und flexible Bauteile auf den folgenden Seiten

Schacht-Set mit Mündung aus Kunststoff
(4) Schachteinführung mit Auflager
(5) Abstandhalter 4x
(6) Mündungs-Set Kunststoff inkl. Befestigung

Mündungs-Set Edelstahl siehe Seite 12

PolyTop	PP-Abgassystem
D 60 - DN 60	**0371** €100
D 60 - DN 80	**0372** €110
D 80 - DN 80	**1371** €139
D 80 - DN 100	**1372** €164
D 100 - DN 100	**2371** €173
D 110 - DN 110	**3371** €229
D 125 - DN 125	**4371** €277
D 160 - DN 160	**6371** €329

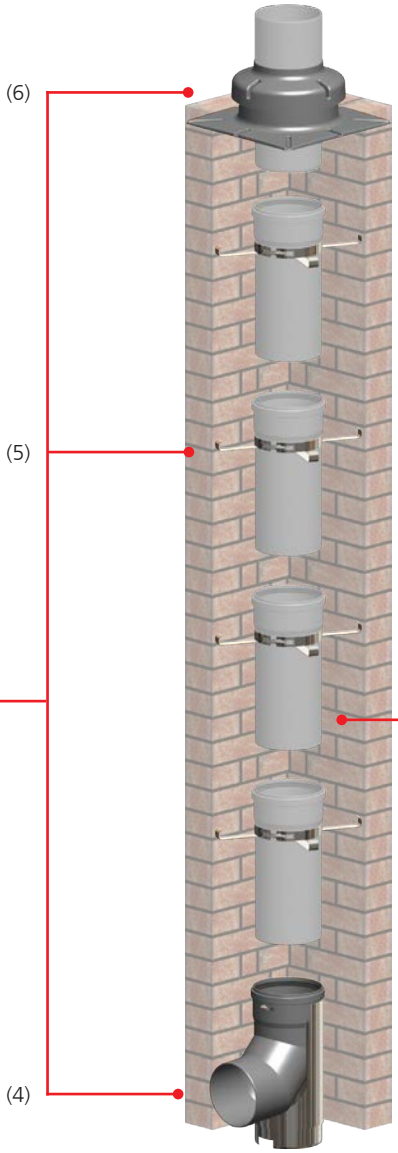

Auflager/Rohrstütze bauseits

Starre Bauteile auf den folgenden Seiten

Schacht-Set mit Mündung aus Kunststoff
(4) 87°-Bogen mit Schachteinführungsstütze ohne Auflager
(5) Abstandhalter 4x
(6) Mündungs-Set Kunststoff inkl. Befestigung

Mündungs-Set Edelstahl siehe Seite 12

PolyTop	PP-Abgassystem
D 200 - DN 200	**8371** €397
D 250 - DN 250	**9371** €769

Abbildung	DN 60	DN 80	DN 100	DN 110	DN 125	DN 160	DN 200	DN 250
SV-Schachteinführung, schraubbar mit Auflager (für kleine Schächte)	**0347** €59	**1347** €63	**2347** €89	**3347** €103				
Link zum Video								
NEU **SV-Auflager für Edelstahl Rohr 113-130mm (5 Stück)**	**1383** €60							
Schachteinführung mit Auflager								
DN / D = DN	**0334** €32	**1334** €51	**2334** €69	**3334** €89	**4334** €100	**6334** €126	**8334** €141	**9334** €286
D		**0336** €43 D 60	**1336** €58 D 80					Ab DN 200 mit Schacheinführungsstütze (ohne Auflager).
87°-Kontroll-Bogen	**0301** €21	**1301** €28	**2301** €39	**3301** €77	**4301** €96	**6301** €108	**8301** €126	**9301** €244
Kontroll-Rohr	**0303** €21	**1303** €26	**2303** €35	**3303** €47	**4303** €70	**6303** €96	**8303** €100	**9303** €218
Nutzlänge	147 mm	190 mm	210 mm	230 mm	215 mm	261 mm	366 mm	434 mm
30°-Bogen	**0314** €11	**1314** €14	**2314** €19	**3314** €31	**4314** €36	**6314** €69	**8314** €100	**9314** €152
45°-Bogen	**0315** €11	**1315** €14	**2315** €19	**3315** €31	**4315** €36	**6315** €69	**8315** €100	**9315** €166
87°-Bogen	**0316** €13	**1316** €16	**2316** €23	**3316** €33	**4316** €38	**6316** €69	**8316** €115	**9316** €218
Rohr, kürzbar								
Nutzlänge 255 mm	**0317** €10	**1317** €10	**2317** €16	**3317** €18	**4317** €20	**6317** €31		
360 mm							**8317** €38	**9317** €83
500 mm	**0318** €11	**1318** €16	**2318** €21	**3318** €22	**4318** €28	**6318** €38	**8318** €64	**9318** €100
955 mm	**0319** €14	**1319** €21	**2319** €27	**3319** €39	**4319** €41	**6319** €56	**8319** €82	**9319** €152
1.955 mm	**0320** €22	**1320** €33	**2320** €44	**3320** €60	**4320** €66	**6320** €88	**8320** €141	**9320** €219
Langmuffe	**0324** €21	**1324** €23	**2324** €30					
Nutzlänge	80 - 190 mm	80 - 190 mm	80 - 190 mm					
Zuluftgitter DN / D	**0590** €24 D100	**1590** €29 D125	**2590** €33 D150	**3590** €38 D160				

Abbildung		DN 60	DN 80	DN 100	DN 110	DN 125	DN 160
Flexrohr-Set bestehend aus:							
Anzahl Montage-Set: ( )	10 m	**10322 (1)** €219	**11322 (1)** €314	**12322 (1)** €479			
Flexrohr Montage-Set	12,5 m	**20322 (1)** €278	**21322 (1)** €402	**22322 (1)** €596			
	15 m	**30322 (1)** €330	**31322 (1)** €481	**32322 (1)** €712	**33322 (1)** €712	**34322 (1)** €912	**36322 (1)** €1262
	20 m				**53322 (1)** €932	**54322 (1)** €1217	**56322 (1)** €1684
		75 m	50 m	50 m	33 m	30 m	30 m
		90322 (6) €1349	**91322 (5)** €1301	**92322 (3)** €2169	**83322 (0)** €1550	**84322 (0)** €1826	**86322 (0)** €2526 ← ⚠ Ohne Montageset.
Montage-Set für Rohr flexibel bestehend aus:							
Mündungsendstück Aufhängung Fixschellen Hülse		**0327** €40	**1327** €40	**2327** €40	**3327** €52	**4327** €126	**6327** €152
Rohr flexibel, Sonderlänge per m; Lieferzeit 1 - 4 Tage							
		0322 €26	**1322** €38	**2322** €47	**3322** €47	**4322** €60	**6322** €82
		⚠ Je Sonderlänge wird ein Montage-Set benötigt.				⚠ Von DN 125 und DN 160 müssen mindestens 12 m bestellt werden.	
Einzugshilfe für Rohr flexibel							
			1382 €45		**3382** €55		
Kupplung für Rohr flexibel und starres Rohr (bei Edelstahl Mündungs-Set oder zur Verbindung von flexiblen Leitungsabschnitten erforderlich)							
		0351 €44	**1351** €66	**2351** €90	**3351** €90	**4351** €106	**6351** €125
Kontroll-Rohr für Rohr flexibel (mit Stockanker)							
		0304 €70	**1304** €103	**2304** €124			
	Nutzlänge	81mm	117 mm	139 mm			
Kontroll-Rohr für Rohr flexibel (inklusive Befestigungsset)							
					3304 €139	**4304** €191	**6304** €217
	Nutzlänge				172 mm	156 mm	170 mm

Abbildung	DN 60	DN 80	DN 100	DN 110	DN 125	DN 160	DN 200	DN 250
Kondensatablauf mit Siphon, bis 1000 Pa Überdruck geeignet								
	0348 €44	**1348** €43	**2348** €52	**3348** €73	**4348** €73	**6348** €100	**8348** €126	**9348** €192
Nutzlänge	137 mm	137 mm	137 mm	137 mm	161 mm	131 mm	199 mm	395 mm
⚠ Für höhere Drücke anderer Siphon auf Anfrage								
87°-Siphonanschluss für Kondensatablauf								
	601349 €17							
Messelement/Kesselanschluss								
	0115 €28	**1115** €27	**2115** €36	**3115** €46	**4115** €48	**6115** €61	**8115** €63	**9115** €89
Abstandhalter		Preis für 4 Stück			ab DN 125 Preis per Stück			
	0354 €30	**1354** €39	**2354** €41	**3354** €42	**6352** €17		**8352** €26	**9352** €35
							ab DN 200 aus Edelstahl	
Abstandhalter für *große Schächte								
	NEU **0353** €41	**1353** €41	**2353** €67	**3353** €45	**4353** €47	**6353** €49	**8353** €55	**9353** €58
* max.lichte Weite in mm		580	600	600	620	650	700	750
Mündungs-Set Kunststoff (inkl Befestigungs-Set)								
360 x 360 mm	**0338** €47	**1338** €72	**2338** €84	**3338** €99				
 400 x 400 mm					**4338** €106	**6338** €132		
440 x 440 mm							**8338** €173	
500 x 500 mm								**9338** €225
Mündungs-Set Edelstahl mit Endrohr 450 mm, erforderlich bei neben angeordneten und in Betrieb befindlichen Festbrennstoffzügen!								
330 x 330 mm	**0342** €152	**1342** €178	**2342** €207	**3342** €222				
⚠ Kupplung (siehe Seite 11) bei Rohr flexibel notwendig.								
Zuluftverschluss Edelstahl, passend für Mündungs-Set Edelstahl								
 305 x 305 mm	**990049** €50	**990050** €50	**990051** €50	**990052** €50				
Mündungs-Set Edelstahl								
400 x 400 mm					**4342** €152	**6342** €174	**8342** €213	**9342** €269
⚠ Kupplung (siehe Seite 11) bei Rohr flexibel notwendig.							ab DN 200 440 x 440 mm	
Endrohr Edelstahl, erforderlich bei neben angeordneten und in Betrieb befindlichen Festbrennstoffzügen!								
450 mm	**990111** €40	**990102** €41	**990103** €42	**990112** €44	**4344** €64	Festbrennstoffzugerhöhungen siehe Seite 20		
940 mm	**990117** €64	**990028** €65	**990029** €66	**990045** €75		**6344** €90	**8344** €102	**9344** €116
Wandblende mit Hinterlüftung für raumluftabhängigen Betrieb								
280 x 350 mm	**0330** €36	**1330** €47	**2330** €47					
Wandblende mit Hinterlüftung für raumluftabhängigen Betrieb								
280 x 340 mm				**3330** €47	**4330** €47	**6330** €52		
350 x 350 mm							**8330** €78	**9330** €95

Abzweig 42°



Abbildung	DN 60	DN 80	DN 100	DN 110	DN 125	DN 160	DN 200	DN 250
D2 60			NEU 603308 €83					
D2 80		601316 €72	602316 €83	603316 €83	604316 €100	606318 €125	608318 €174	
D2 100			602317 €94	603317 €94	604317 €94	606317 €157	608317 €174	609318 €184
D2 110			NEU	603322 €98	604318 €105	606319 €158	608321 €188	609321 €214
D2 125				NEU	604312 €129	606320 €158	608316 €203	609316 €239
D2 160						606322 €182	608319 €235	609317 €262
D2 200							608322 €280	609319 €265
D2 250								609320 €314

T-Stück



	DN 60	DN 80	DN 100	DN 110	DN 125	DN 160	DN 200	DN 250
D2 60	600303 €40	NEU 601301 €59	NEU 602301 €50		604301 €82	NEU 606301 €99		
D2 80		601303 €40	602302 €50	NEU 603305 €79	604304 €98	606303 €100	608301 €129	
D2 100			602303 €45		604305 €102	606308 €129	608302 €129	
D2 110				603303 €93	604309 €109	606312 €105	608311 €191	
D2 125					604303 €109	606321 €130	608304 €116	609303 €219
D2 160						606310 €127	608309 €137	609304 €219
D2 200							608310 €217	609305 €235
D2 250								609310 €261

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Hosenformteil Lieferzeit 2 - 4 Tage



	DN 60	DN 80	DN 100	DN 110	DN 125	DN 160	DN 200	DN 250
D 60	600301 €91							
D 80	600307 €85	601308 €98						
D 100	600308 €98	602307 €117	602308 €126					
D 110	NEU 603306 €145	603307 €129	602306 €144	603302 €164				
D 125		604311 €166	604307 €164	603304 €226	604308 €231			
D 160		606313 €243	606306 €265	606309 €296	606307 €296			
D 200		NEU 608306 €240	NEU 608312 €250	NEU 608305 €275	608308 €287	608307 €328		
D 250					NEU 609307 €416	609306 €416	NEU 609308 €400	

Maß A muss bei der Bestellung angegeben werden!
Bei Bestellung von Hosenformteilen wird der Achsabstand (A) der beiden Schächte (Mitte/Mitte) benötigt.
Bereits bei der Planung muss die Abstimmung mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger erfolgen.
Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Achsabstand **A**= ..... mm

Reduktion/Erweiterung zentrisch

Abbildung	DN 60	DN 80	DN 100	DN 110
D 60		**1137** €28		NEU **3103** €105
D 63		**1138** €28		
D 70		**1139** €28		
D 75	**0140** €53	**1140** €28	**1143** €38	
D 80	**0130** €26		**1146** €35	**3150** €49
D 100		**1141** €30		**3151** €47
D 110		**1142** €35	**2232** €40	
D 125			**2102** €63	**3101** €63
D 150			**2101** €115	**3104** €121
D 160			NEU	**3105** €79
D 200			NEU	**3106** €154

Abbildung	DN 125	DN 160	DN 200	DN 250
D 80	**4105** €101			
D 100	**4108** €101	**6105** €99		
D 110	**4112** €101			
D 125		**6111** €101		
D 130	**4106** €101	**6114** €124		
D 150	**4101** €96	**6117** €125		
D 160	**4104** €96			
D 180	**4111** €153	**6102** €122		
D 200	NEU **4113** €131	**6103** €126		NEU **9106** €220
D 250		**6112** €126	**8102** €126	

Weitere Übergänge in Vorbereitung/auf Anfrage.

Reduktion/Erweiterung exzentrisch

	DN 60	DN 80	DN 100	DN 110
D 60		**1157** €32	NEU **2104** €55	
D 63		**1158** €32		
D 70		**1159** €32		
D 75		**1160** €38		
D 80			**1166** €45	**3102** €66
D 100				**1168** €66
D 110		**1162** €30		

	DN 125	DN 160	DN 200	DN 250
D 80	**4109** €63	**6116** €117		
D 100	**4102** €63	**6107** €115		
D 110	**4103** €63	**6113** €99	**8109** €99	
D 125		**6104** €99	**8108** €99	NEU **9108** €153
D 130		**6106** €115		
D 150		**6101** €108		
D 160			**8107** €115	**9102** €151
D 180			**8103** €126	
D 200		**6118** €126		**9101** €152
D 300				NEU **9107** €250

Weitere Übergänge in Vorbereitung/auf Anfrage.

Vario-Stopfen für Emissionsmessung

Ø 11 mm **169921** €5

Gleitmittel 150 g Tube

160000 €8

Kondensatbox für Gas-Brennwert, inklusive Füllung

bis 30 kW **601129** €117

bis 35 kW **601285** €232

bis 65 kW **601286** €272

bis 150 kW **601287** €388

bis 300 kW **601288** €517

Kondensatbox für Öl-Brennwert, inklusive Füllung

bis 30 kW **601129** €117

bis 35 kW
bis 50 kW* **601292** €403

* bei schwefelarmen Öl

Nachfüllgranulat zu 601129

1,4 kg **169964** €16

Nachfüllgranulat zu 601285 bis 601292

2 x 1,3 kg **601296** €56

5 kg **601297** €99

Aktivkohle 2 x 250 g **601298** €68

Abbildung	DN 60	DN 80	DN 100	DN 110	DN 125	DN 160	DN 200	DN 250
3-fach Lippendichtung	**160380** €3,10	**161380** €4,15	**162380** €6,30	**163380** €7,20	**164380** €9,30	**166380** €11,40	**168380** €13,40	**169380** €16,40
Haubentop für Dachhochführung als Ersatzteil ziegelrot	**160366** €19	**161366** €20						
schwarz	**160365** €19	**161365** €19,60						
Mündungshaube für Abdeckplatte als Ersatzteil schwarz	**160364** €20	**161364** €20,40	**162364** €24	**163364** €35				
Dichtung für Kontroll-Bauteile	**160381** €4,10	**161381** €4,10	**162381** €4,10	**163381** €4		**166381** €6	**168381** €10,20	**169381** €16,40

KONZENTRISCHE
ATEC I ABGASSYSTEME

Schacht-Set inkl. Verbindungsleitung mit Mündung aus Kunststoff und SV-Schachteinführung

(1) 87°-Kontroll-Bogen
(2) Rohr 500 mm
(3) Wandblende geschlossen
(4) SV-Schachteinführung mit Auflager
(5) Abstandhalter 4x
(6) Mündungs-Set Kunststoff 360 x 360 mm inkl. Befestigung

PolyClassic PP-Abgassytem/Stahl weiß

DN 80/125 - DN 80	**1473** €308

PolyTwin PP-Abgassytem/PP-weiß

NEU DN 60/100 - DN 60	**0573** €226
DN 80/125 - DN 80	**1573** €308

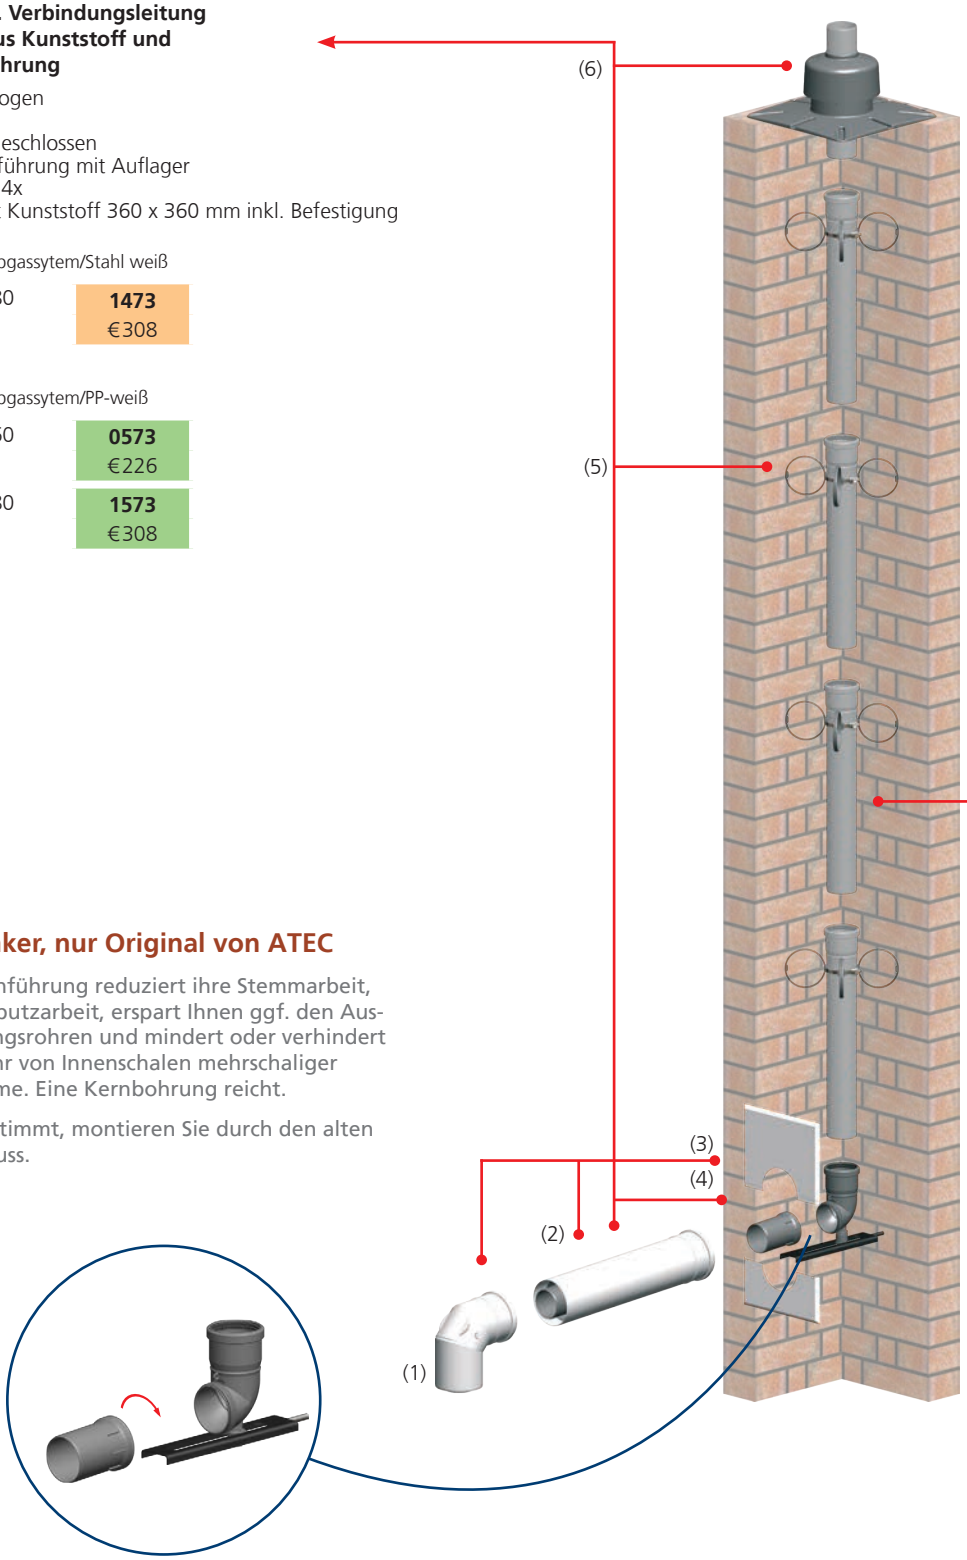

Einwandige-Bauteile ab Seite 10
Konzentrische Bauteile ab Seite 18

Ihr Kostensenker, nur Original von ATEC

Die SV-Schachteinführung reduziert ihre Stemmarbeit, Maurer- und Verputzarbeit, erspart Ihnen ggf. den Ausbau von Sanierungsrohren und mindert oder verhindert die Einsturzgefahr von Innenschalen mehrschaliger Schornsteinsysteme. Eine Kernbohrung reicht.

Wenn die Höhe stimmt, montieren Sie durch den alten Rauchrohranschluss.

Schacht-Set inkl. Verbindungsleitung mit Mündung aus Kunststoff
(1) 87°-Kontroll-Bogen
(2) Rohr 500 mm
(3) Wandblende geschlossen
(4) Schachteinführung mit Auflager
(5) Abstandhalter 4x
(6) Mündungs-Set Kunststoff 360 x 360 mm inkl. Befestigung

PolyClassic PP-Abgassytem/Stahl weiß

DN 80/125 - DN 80	**1470** €264
DN 100/150 - DN 100	**2480** €424

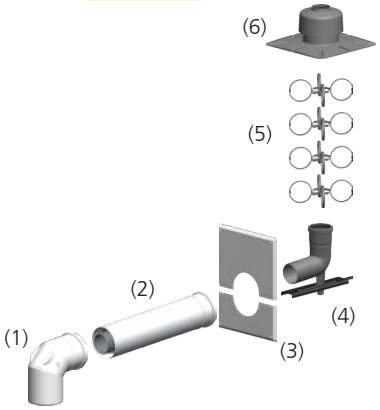

PolyTwin PP-Abgassytem/PP-weiß

DN 60/100 - DN 60	**0570** €179
DN 60/100 - DN 80	**0580** €226
DN 80/125 - DN 80	**1570** €264
DN 110/160 - DN 110	**3570** €424

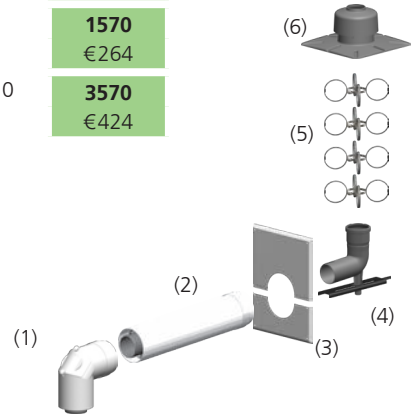

Schacht-Set inkl. Verbindungsleitung mit Mündung aus Edelstahl
(1) 87°-Kontroll-Bogen
(2) Rohr 500 mm
(3) Wandblende geschlossen
(4) Schachteinführung mit Auflager
(5) Abstandhalter 4x
(6) Mündungs-Set Edelstahl 330 x 330 mm inkl. Befestigung

PolyClassic PP-Abgassytem/Stahl weiß

DN 80/125 - DN 80	**1471** €379

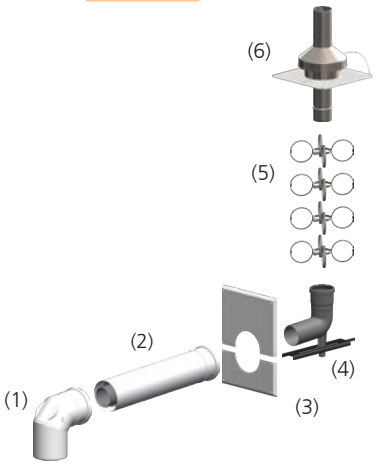

PolyTwin PP-Abgassytem/PP-weiß

DN 60/100 - DN 60	**0571** €298
DN 60/100 - DN 80	**0581** €333
DN 80/125 - DN 80	**1571** €379

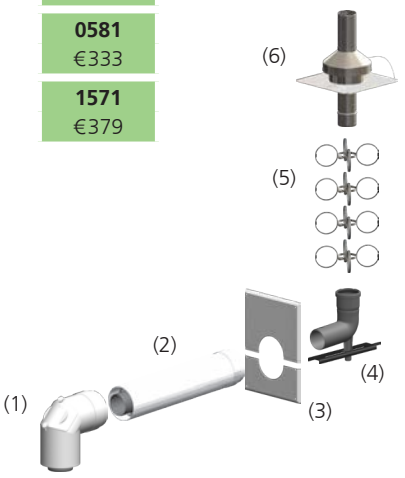

⚠ Bei Montagen mit flexiblem Rohr ist zusätzlich eine Kupplung (siehe Seite 11) notwendig.

87°-Kontroll-Bogen, konzentrisch

DN 80/125	**1401** €102	
DN 100/150	**2401** €170	

Kontroll-Rohr, konzentrisch

DN 80/125	**1403** €90	
DN 100/150	**2403** €155	

30°-Bogen, konzentrisch

DN 80/125	**1414** €45	
DN 100/150	**2414** €97	

45°-Bogen, konzentrisch

DN 80/125	**1415** €46	
DN 100/150	**2415** €85	

87°-Bogen, konzentrisch

DN 80/125	**1416** €65	
DN 100/150	**2416** €85	

Rohr, konzentrisch, kürzbar

DN 80/125	**1417** €40	Nutzlänge 255 mm	
DN 100/150	**2417** €63		
DN 80/125	**1418** €47	500 mm	
DN 100/150	**2418** €77		
DN 80/125	**1419** €70	955 mm	
DN 100/150	**2419** €103		
DN 80/125	**1420** €129	1.955 mm	

Kondensatablauf, konzentrisch mit Siphon

DN 80/125	**1448** €65	
DN 100/150	**2448** €100	

⚠ Mit 87°-Siphonanschluss auf Seite 12 als senkrechter Kondensatablauf einsetzbar.

Schiebelement

		Nutzlänge	
DN 80/125	**1424** €96	280 - 420 mm	
DN 100/150	**2424** €122	280 - 420 mm	

Schachteinführung, konzentrisch

DN 80/125	**1434** €103	
DN 100/150	**2434** €170	

87°-Kontroll-Bogen mit seitlichen Messöffnungen für Zu-luft/Abgas

DN 80/125	**1219** €126	

Kesselanschluss mit Messöffnung, gerade

DN 80/125	**1220** €52	
DN 100/150	**2220** €78	

Zuluftansaug-Set für Kontroll-Bauteile

DN 80/125	**1478** €48	
DN 100/150	**2478** €63	

T-Stück für Kaskade

DN 80/125	**1404** €148	
DN 100/150	**2404** €183	

Design Lösung in silber+

siehe separates Preisblatt:
Artikel-Nr.: 10003179



ATEC ABGAS-TECHNOLOGIE

87°-Kontroll-Bogen, konzentrisch

DN 60/100	**0501** €74	
DN 80/125	**1501** €100	
DN 110/160	**3501** €153	

Kontroll-Rohr, konzentrisch

DN 60/100	**0503** €63	
DN 80/125	**1503** €89	
DN 110/160	**3503** €142	

30°-Bogen, konzentrisch

DN 60/100	**0514** €36	
DN 80/125	**1514** €44	
DN 110/160	**3514** €76	

45°-Bogen, konzentrisch

DN 60/100	**0515** €36	
DN 80/125	**1515** €45	
DN 110/160	**3515** €76	

87°-Bogen, konzentrisch

DN 60/100	**0516** €48	
DN 80/125	**1516** €64	
DN 110/160	**3516** €84	

Rohr, konzentrisch, kürzbar

DN 60/100	**0517** €26	Nutzlänge 255 mm
DN 80/125	**1517** €39	
DN 110/160	**3517** €57	
DN 60/100	**0518** €35	500 mm
DN 80/125	**1518** €47	
DN 110/160	**3518** €70	
DN 60/100	**0519** €46	955 mm
DN 80/125	**1519** €69	
DN 110/160	**3519** €94	
DN 60/100	**0520** €89	1.955 mm
DN 80/125	**1520** €126	

Kondensatablauf, konzentrisch mit Siphon

DN 60/100	**0548** €58	
DN 80/125	**1548** €64	
DN 110/160	**3548** €76	

⚠ Mit 87°-Siphonanschluss auf Seite 12 als senkrechter Kondensatablauf einsetzbar.

Schachteinführung, konzentrisch

DN 60/100	**0534** €82	
DN 80/125	**1534** €106	
DN 110/160	**3534** €155	

87°-Kontroll-Bogen mit seitlichen Messöffnungen für Zuluft/Abgas

DN 80/125	**1819** €126	

Kesselanschluss mit Messöffnung, gerade

DN 60/100	**0820** €58	
DN 80/125	**1820** €58	
DN 110/160	**3820** €66	

Zuluftansaug-Set für Kontroll-Bauteile

DN 60/100	**0578** €44	
DN 80/125	**1578** €48	
DN 110/160	**3578** €55	

T-Stück für Kaskade

DN 60/100	**0504** €124	
DN 80/125	**1504** €143	
DN 110/160	**3504** €145	

Zuluftstutzen

DN 80/125 D 80	**1584** €76	 D
DN 110/160 D 100	**3584** €95	

Abbildung	DN 60/100	DN 80/125	DN 100/150	DN 110/160
Mündungs-Set konzentrisch				
	**0438** €106	**1438** €124	**2438** €152	**3438** €145
Wandblende geschlossen				
280 x 340 mm	**0428** €34	**1428** €34	**2428** €35	**3428** €38
Kaminabschluss für Unterdach				
300 x 300 mm 	**0538** €81	**1538** €81	**2538** €84	**3538** €98
Flexrohraufhängung, in Verbindung mit Kaminabschluss und Kupplung für Rohr flexibel				
	169012 €32	**169013** €32	**169014** €33	**169015** €36
⚠ Kupplung (siehe Seite 11) bei Rohr flexibel notwendig.				
Außenwandanschluss				
	0480 €78	**1480** €90		
Baulänge	851 mm	891 mm		
⚠ Vor der Montage muss die Zustimmung durch den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger erfolgen.				

Durchmesser der Erhöhung: F in mm	Ø 140	Ø 160	Ø 200	Ø 250	Ø 300	Ø 350
Festbrennstoffzugerhöhung Ziegelschornstein						
					NEU	NEU
	601401 €128	**601403** €138	**601405** €171	**601406** €215	**601408** €298	**601410** €332
A x B in mm	250 x 250	250 x 333	250 x 333	333 x 333	500 x 500	500 x 500
C x D in mm	210 x 210	210 x 293	210 x 293	293 x 293	460 x 460	460 x 460
E in mm	500	500	500	500	500	500



NEU **Regenhaube für Festbrennstoffzugerhöhung**						
	601430 €62	**601431** €72	**601432** €75	**601433** €85	**601434** €102	**601435** €134

Weitere Festbrennstoffzugerhöhungen von ATEC

Der Baustoffmarkt hat seit über 100 Jahren für die Wärme- und Warmwasserversorgung von Wohngebäuden für Holzöfen, Kachelöfen, Kohle- und Koksöfen bis zur Brennwertfeuerstätte unterschiedlich geeignete Schornstein- und Abgasanlagen hervorgebracht. Entsprechende Unterschiede gibt es in den Baustoffen, deren Verarbeitung und in der Konstruktion dieser heute noch genutzten Abgasanlagen bzw. Installationsschächten. ATEC liefert auch für andere einschalige und mehrschalige Schornsteinsysteme geeignete Festbrennstoffzugerhöhungen.

Voraussetzung hierfür ist, dass eine individuelle Angebotsbearbeitung mit Preisfindung möglich ist. Mit Ihrer Anfrage benötigen wir ein Aufmaß des Schornsteinkopfes, Aufmaß der Innen- und Außenschalen, eine Beschreibung oder ggf. Zulassung des Schornsteinsystems sowie genaue Fabrikatsbezeichnungen und Typenbezeichnungen. Im Zweifelsfall wird Ihnen auch Ihr bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger für die Anfrage wichtige Informationen geben können.

87°-Kontroll-Bogen mit seitlichen Messöffnungen für Zuluft/Abgas

Durchmesser Eintauchseite:	Muffenseite	PolyClassic PP/Stahl weiß	PolyTwin PP/PP weiß
80/130	80/125	**1201** €135	
80/110	80/125	**1217** €126	
universell*	80/125	**1219** €126	**1819** €126
80/126	80/125	**1271** €141	**1871** €128
80 kurz 125	80/125	**1273** €126	**1873** €126

Kesselanschluss mit Messöffnung, gerade

Durchmesser Eintauchseite:	Muffenseite	PolyClassic PP/Stahl weiß	PolyTwin PP/PP weiß
universell*	60/100		**0820** €58
60/110	80/125	**1204** €92	
80/110	80/125	**1218** €70	
universell*	80/125	**1220** €52	**1820** €58
80/126	80/125	**1270** €73	
universell*	100/150	**2220** €78	
universell*	110/160		**3820** €66

Adapter

Durchmesser Eintauchseite:	Muffenseite	PolyTwin PP/PP weiß
Adapter 30 mm	60/100	**0801** €19
Adapter 15 mm	80/125	**1884** €16
Adapter 30 mm	110/160	**3884** €20

87°-Kontroll-Bogen

Durchmesser Eintauchseite:	Muffenseite	PolyClassic PP/Stahl weiß	PolyTwin PP/PP weiß
70/110	80/125	**1205** €126	**1805** €118
63/96	80/125	**1223** €135	**1823** €118
60/100	80/125	**1267** €135	**1869** €115

Übergang

Durchmesser Eintauchseite:	Muffenseite	PolyClassic PP/Stahl weiß	PolyTwin PP/PP weiß
Schelle Viessmann	60/100		**0805** €24
Schelle/ Verbinder	60/100		**0840** €18
80/125	60/100		**0866** €48
70/110	80/125	**1206** €44	
63/96	80/125	**1222** €48	
60/100	80/125	**1266** €48	**1866** €48
110/150	80/125	NEU **1225** €86	
110/160	80/125		**1868** €131
Schelle/ Verbinder	80/125	**1240** €20	**1840** €19
80/125	100/150	**2266** €76	
110/158	100/150	**2227** €48	
110/160	100/150	**2221** €96	
60/100	110/160		**3264** €102
80/125	110/160		**3266** €67
100/150	110/160		**3268** €67
110/150	110/160		**2267** €67

⚠ Weitere Übergänge in Vorbereitung/auf Anfrage.

⚠ Alle Übergänge für das System PolyClassic passen auch für PolyTwin.

* universell: Eintauchseite gleich Muffenseite

Abbildung		DN 60/100	DN 80/125	DN 100/150	DN 110/160
Dachhochführung, konzentrisch inklusive Befestigungsschelle					
	ziegelrot 650 mm	**0457** €135	**1457** €154		
	schwarz 650 mm	**0458** €135	**1458** €154		
	Edelstahl 650 mm		**1455** €251		
	ziegelrot 1.100 mm		**1459** €206	**2459** €284	**3459** €284
	schwarz 1.100 mm		**1460** €206	**2460** €284	**3460** €284
Verlängerung zur Dachhochführung (kürz- und verlängerbar)					
	ziegelrot 955 mm	**620457** €97	**621457** €110		**623457** €229
	schwarz 955 mm	**620458** €97	**621458** €110		**623458** €229
Schrägdachpfanne 5° - 45° Wakaflex, unabhängig von der Dacheindeckung					
	ziegelrot 470 x 560 mm	**1555** €99	**1555** €99		
	schwarz 470 x 560 mm	**1556** €99	**1556** €99		
	ziegelrot 470 x 700 mm	**1557** €118	**1557** €118	500 x 700 mm	**3557** €126
	schwarz 470 x 700 mm	**1558** €118	**1558** €118	500 x 700 mm	**3558** €126
Schrägdachpfanne 25° - 50° (Universal Dachdurchführung 360 x 395 mm)					
	ziegelrot	**1467** €99	**1467** €99		
	schwarz	**1468** €99	**1468** €99		
Schrägdachpfanne 25° - 45°					
	ziegelrot 450 x 450 mm	**1561** €66	**1561** €66		
	schwarz 450 x 450 mm	**1562** €66	**1562** €66		
	ziegelrot 500 x 500 mm			**2461** €88	
	schwarz 500 x 500 mm			**2462** €88	
Abdeckblende für innen und außen, geteilt, bis 45° Neigung					
	Edelstahl weiß beschichtet	**0429** €44	**1429** €44	**2429** €48	**3429** €48
Mündungs-Abströmdüse (Windschutzschirm)					
	ziegelrot	**0461** €43	**1461** €46		
	schwarz	**0462** €43	**1462** €46		

Abbildung		DN 60/100	DN 80/125	DN 100/150	DN 110/160
Flachdachkragen					
		1466 €41	**1466** €41	**2466** €64	**3466** €84
	Bauhöhe in mm	150	150	150	150
Adapter für Klöber-Grundplatten					
	ziegelrot	**1247** €54	**1247** €54		
	schwarz	**1248** €54	**1248** €54		
Braas Abgaskalotte DuroVent 128					
	ziegelrot	**1257** €54	**1257** €54		
	schwarz	**1258** €54	**1258** €54		
Abspannschelle (Spannbänder bauseits)					
		640459 €62	**641459** €62	**642459** €83	**643459** €89
Schrägdachpfanne als Sonderanfertigung bis 60°, Lieferzeit ca. 14 Tage Bei Bestellung muss die Dachneigung angegeben werden.		**601662** €262	**601662** €262	**602662** €262	**603662** €262
	☞ Bleikragen mit Edelstahlstutzen				
Flexible Flachdachdurchführung bis 20° (inklusive Schrauben und Kleber)					
		701610 €206		**702610** €206	
	Grundfläche	270 x 290 mm		375 x 415 mm	
	☞ Verwendbar für Blech-, Trapezblech- und Faserzementdächer				
Flachdach-Abgasdurchgang					
	Oberteil PVC		**701565** €223		**703565** €390
	Oberteil Bitumen-Schweißbahn		**701566** €230		**703566** €398
	Gesamtlänge		1040 mm		1250 mm
	Unterteil PVC		**701563** €199		**703563** €347
	Unterteil Bitumen-Schweißbahn		**701564** €205		**703564** €355
	Nutzlänge (NL)		955		958
	Länge unter Flansch (LuF)		455		359

☞ Weitere Flachdachdurchführungen bis 20° siehe auch Seite 50

AUßENWAND

ATEC | ABGASSYSTEME

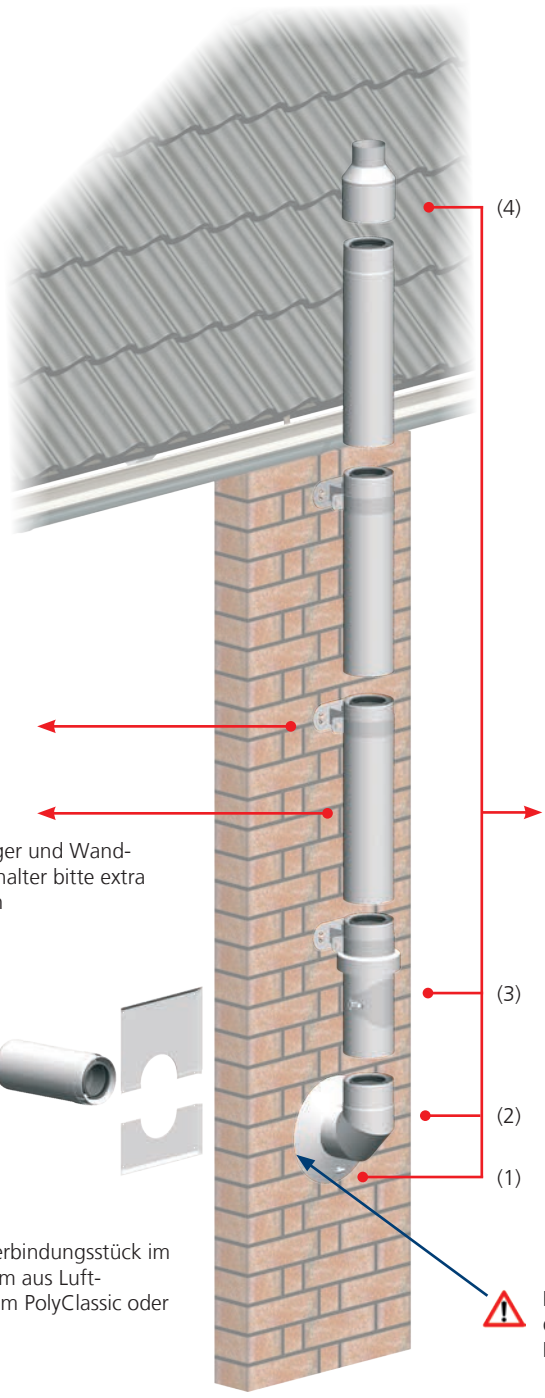

WhitePoly
Bauteile ab Seite 25

⚠ Querträger und Wandabstandhalter bitte extra bestellen



Beispiel: Verbindungsstück im Aufstellraum aus Luft-Abgassystem PolyClassic oder PolyTwin

⚠ Im Bereich der Wanddurchführung ist White/IronPoly zu verwenden.

DN 60/100 DN 80/125

Dachhochführung

ziegelrot, 650 mm

710757 €198	**711757** €209

schwarz, 650 mm

710758 €198	**711758** €209

⚠ Schrägdachpfanne und Flachdachkragen siehe Seiten 22, 23 und 31.



Basis-Set für die Installation an der Außenwand
(1) Wandrosette
(2) 87°-Bogen
(3) Kontroll-Rohr mit Zuluftansaugung
(4) Mündungsabschluss
WhitePoly PP/Edelstahl weiß

		Nutzlänge
DN 60/100	**710770** €296	475 mm
DN 80/125	**711770** €325	530 mm
DN 100/150	**712770** €390	575 mm
DN 110/160	**713770** €441	585 mm

Abbildung	DN 60/100	DN 80/125	DN 100/150	DN 110/160
Erweiterung, exzentrisch				
		711798 €75	**712798** €105	**713798** €125
		D 60/100	D 80/125	D 80/125
Reduzierung, zentrisch				
	0866 €48	**712799** €105		
	D 80/125	D 100/150		
Mündungsabschluss				
	710754 €55	**711754** €55	**712754** €67	**713754** €70
Nutzlänge	145 mm	145 mm	145 mm	145 mm
Rohrelement, kürzbar				
	Nutzlänge 190 mm			
	710717 €52	**711717** €59	**712717** €63	**713717** €76
	Nutzlänge 440 mm			
	710718 €62	**711718** €67	**712718** €76	**713718** €91
	Nutzlänge 940 mm			
	710719 €71	**711719** €76	**712719** €102	**713719** €127
Kontroll-Rohr				
	710703 €90	**711703** €102	**712703** €128	**713703** €148
Nutzlänge	245 mm	275 mm	315 mm	230 mm
Kontroll-Rohr mit Zuluftansagung				
	710755 €124	**711755** €150	**712755** €177	**713755** €202
Nutzlänge	245 mm	275 mm	315 mm	315 mm
Zuluftrohr				
	710756 €90	**711756** €102	**712756** €128	**713756** €156
Nutzlänge	255 mm	255 mm	255 mm	190 mm
NEU **Zwischenkonsole**				
	710761 €142	**711761** €148	**712761** €170	**713761** €189
Zwischenkonsole mit Zuluftöffnung				
	710753 €150	**711753** €157	**712753** €180	**713753** €200
30°-Bogen				
	710714 €61	**711714** €73	**712714** €90	**713714** €108
45°-Bogen				
	710715 €61	**711715** €73	**712715** €90	**713715** €108
87°-Bogen				
	710716 €75	**711716** €76	**712716** €105	**713716** €126

Abbildung	DN 60/100	DN 80/125	DN 100/150	DN 110/160
NEU **Aufsatzplatte 330x330 mm**				
	**710668** €128	**711668** €128	**712668** €151	**713668** €162
Maße (mm)	330 x 330	330 x 330	330 x 330	330 x 330
Klemmband, optional				
	710740 €26	**711740** €26	**712740** €31	**713740** €37
⚠ Abspannschellen siehe Seite 23				
Wandrosette				
	710728 €40	**711728** €40	**712728** €40	**713728** €41
Außen - Ø	240 mm	265 mm	290 mm	320 mm
Stützbogen 87°				
	**710734** €198	**711734** €226	**712734** €236	**713734** €273
	mit Zuluftöffnung			
Nutzlänge (NL)	78 mm	86 mm	100 mm	110 mm
Verankerungsplatte				
	710733 €72	**711733** €72	**712733** €74	**713733** €92
Wandabstandhalter				
	50 mm			
	710742 €70	**711742** €70	**712742** €84	**713742** €86
	50-150 mm (kürzbar)			
	710744 €85	**711744** €85	**712744** €97	**713744** €103
	50-360 mm (kürzbar)			
	710745 €143	**711745** €143	**712745** €154	**713745** €158
	50-500 mm (kürzbar)			
	710746 €165	**711746** €165	**712746** €178	**713746** €183
⚠ Schrauben und Dübel bauseits nach Wandbeschaffenheit.				
Dachdurchführung 6° - 32° inkl. Wetterkragen				
	**700663** €248	**701663** €248	**702663** €287	**703663** €321
Dachdurchführung 33° - 45° inkl. Wetterkragen				
	**700664** €248	**701664** €248	**702664** €287	**703664** €321
Kompensatorelement 940mm (nicht kürzbar)				
NEU		**711721** €108	**712721** €153	**713721** €182
⚠ In Leitungslängen mit Bögen ≥ 3,0 m erforderlich				
⚠ Einbau als oberstes Element				

AUßENWAND

ATEC | ABGASSYSTEME

DN 60/100 DN 80/125

Dachhochführung

ziegelrot, 650 mm

700757	701757
€198	€209

schwarz, 650 mm

700758	701758
€198	€209

Schrägdachpfanne und Flachdachkragen siehe Seiten 22, 23 und 31.



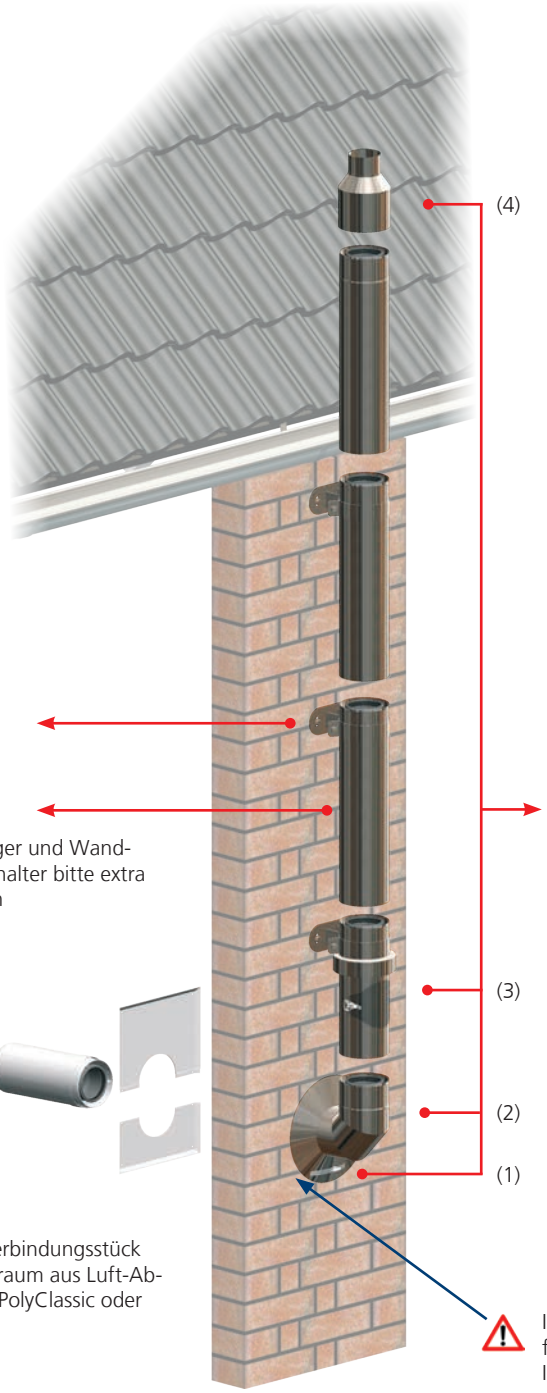

IronPoly
Bauteile ab Seite 27

Querträger und Wandabstandhalter bitte extra bestellen



Beispiel: Verbindungsstück im Aufstellraum aus Luft-Abgassystem PolyClassic oder PolyTwin

Im Bereich der Wanddurchführung ist WhitePoly oder IronPoly zu verwenden.

Basis-Set für die Installation an der Außenwand
(1) Wandrosette
(2) 87°-Bogen
(3) Kontroll-Rohr mit Zuluftansaugung
(4) Mündungsabschluss

IronPoly PP/Edelstahl blank

		Nutzlänge
DN 60/100	**700770** €296	475 mm
DN 80/125	**701770** €325	530 mm
DN 100/150	**702770** €390	575 mm
DN 110/160	**703770** €441	585 mm

Abbildung	DN 60/100	DN 80/125	DN 100/150	DN 110/160
Mündungsabschluss				
	700754 €55	**701754** €55	**702754** €67	**703754** €70
Nutzlänge	145 mm	145 mm	145 mm	145 mm
Rohrelement, kürzbar				
	Nutzlänge 190 mm			
	700717 €52	**701717** €59	**702717** €63	**703717** €76
	Nutzlänge 440 mm			
	700718 €62	**701718** €67	**702718** €76	**703718** €91
	Nutzlänge 940 mm			
	700719 €71	**701719** €76	**702719** €102	**703719** €127
Kontroll-Rohr				
	700703 €90	**701703** €102	**702703** €129	**703703** €148
Nutzlänge	245 mm	275 mm	315 mm	230 mm
Kontroll-Rohr mit Zuluftansaugung				
	700755 €124	**701755** €151	**702755** €177	**703755** €202
Nutzlänge	245 mm	275 mm	315 mm	315 mm
Zuluftrohr				
	700756 €90	**701756** €103	**702756** €128	**703756** €156
Nutzlänge	255 mm	255 mm	255 mm	190 mm
NEU **Zwischenkonsole**				
	700761 €142	**701761** €148	**702761** €170	**703761** €189
Zwischenkonsole mit Zuluftöffnung				
	700753 €150	**701753** €157	**702753** €180	**703753** €200
30°-Bogen				
	700714 €61	**701714** €73	**702714** €90	**703714** €108
45°-Bogen				
	700715 €61	**701715** €73	**702715** €90	**703715** €108
87°-Bogen				
	700716 €76	**701716** €76	**702716** €102	**703716** €126

Abspannschellen siehe Seite 23

Abbildung	DN 60/100	DN 80/125	DN 100/150	DN 110/160
Klemmband, optional				
	700740 €26	**701740** €26	**702740** €31	**703740** €37
Aufsatzplatte				
 250 mm 250 mm	**700668** €128	**701668** €128	**702668** €151	**703668** €162
Maße (mm)	330 x 330	330 x 330	330 x 330	330 x 330
Wandrosette				
	700728 €40	**701728** €40	**702728** €40	**703728** €41
Außen - Ø	240 mm	265 mm	290 mm	320 mm
Stützbogen 87°				
NL	**700734** €198	**701734** €226	**702734** €236	**703734** €273
	mit Zuluftöffnung			
Nutzlänge (NL)	78 mm	86 mm	100 mm	110 mm
Verankerungsplatte				
	700733 €72	**701733** €72	**702733** €74	**703733** €92
Wandabstandhalter				
	50 mm			
	700742 €70	**701742** €70	**702742** €84	**703742** €86
	50-150 mm (kürzbar)			
	700744 €85	**701744** €85	**702744** €97	**703744** €103
	50-360 mm (kürzbar)			
	700745 €143	**701745** €143	**702745** €154	**703745** €158
	50-500 mm (kürzbar)			
	700746 €165	**701746** €165	**702746** €178	**703746** €183

Diese Wandabstandshalter sind nicht mit Verlängerungen kombinierbar.
Schrauben und Dübel bauseits nach Wandbeschaffenheit.

Wandabstandhalter 50 mm (mit Verlängerungen siehe Seite 30)				
	700741 €52	**701741** €52	**702741** €52	**703741** €57
Kragarm				
	700799 €1630	**701799** €1630	**702799** €1630	**703799** €1630

Weitere Hinweise und Bestellung siehe Planungs- und Montagehinweise für tragende Systembauteile Art.-Nr. 10001761

NEU **Kompensatorelement 940mm** (nicht kürzbar)			
	701721 €108	**702721** €153	**703721** €182

in Leitungslängen mit Bögen ≥ 3,0 m erforderlich

Einbau als oberstes Element

AUSSENWAND

ATEC | ABGASSYSTEME

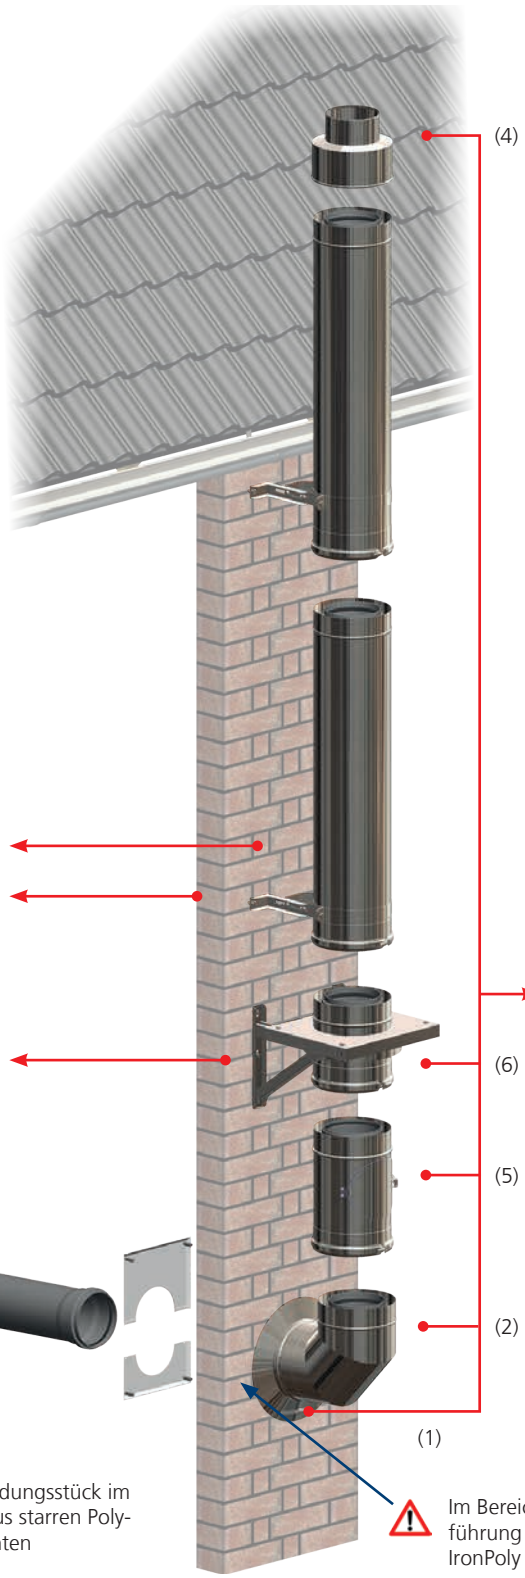

IronPoly
Bauteile ab Seite 29

Querträger separat bestellen Seite 30

Beispiel: Verbindungsstück im Aufstellraum aus starren Poly-Top-Bauelementen



Schrägdachpfanne und Flachdachkragen siehe Seite 31

Basis-Set für die Installation an der Außenwand

(1) Wandrosette
(2) 87°-Bogen
(5) Kontroll-Rohr
(6) Zwischenkonsole mit Zuluftöffnung
(4) Mündungsabschluss

IronPoly	PP/Edelstahl blank	Nutzlänge
DN 125/190	704770 €815	845 mm
DN 160/230	706770 €983	865 mm
DN 200/265	708770 €1157	1.000 mm
DN 250/315	709770 €1393	1.100 mm

Im Bereich der Wanddurchführung ist WhitePoly oder IronPoly zu verwenden.

Abbildung	DN 125/190	DN 160/230	DN 200/265	DN 250/315
Erweiterung exzentrisch				
DN D	**704797** €223	**706797** €267		
	D 100/150	D 100/150		
	704798 €223	**706798** €267	**708798** €294	**709798** €348
	D 110/160	D 110/160	D 110/160	D 200/260
Mündungsabschluss				
	704754 €97	**706754** €104	**708754** €110	**709754** €117
Nutzlänge	200 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Rohrelement, kürzbar				
	Nutzlänge 190 mm			
	704717 €97	**706717** €110	**708717** €124	**709717** €162
	Nutzlänge 440 mm			
	704718 €110	**706718** €128	**708718** €157	**709718** €177
	Nutzlänge 940 mm			
	704719 €150	**706719** €177	**708719** €222	**709719** €308
Kontroll-Rohr				
	704703 €255	**706703** €327	**708703** €387	**709703** €459
Nutzlänge	270 mm	280 mm	400 mm	480 mm
Zuluftrohr				
	704784 €177	**706784** €230	**708784** €281	**709784** €341
Nutzlänge	255 mm	255 mm	255 mm	255 mm
NEU **Zwischenkonsole**				
	704761 €198	**706761** €253	**708761** €322	**709761** €403
Zwischenkonsole mit Zuluftöffnung				
	704753 €209	**706753** €268	**708753** €341	**709753** €426
Nutzlänge	255 mm	255 mm	255 mm	255 mm
30°-Bogen				
	704714 €128	**706714** €154	**708714** €203	**709714** €268
45°-Bogen				
	704715 €128	**706715** €159	**708715** €204	**709715** €268
87°-Bogen				
	704716 €206	**706716** €230	**708716** €260	**709716** €327

Abbildung	DN 125/190	DN 160/230	DN 200/265	DN 250/315
Aufsatzplatte				
	**704752** €97	**706752** €104	**708752** €110	**709752** €117
Maße (mm)	400 x 400	500 x 500	550 x 550	600 x 600
Abspannschelle				
	644459 €83	**646459** €90	**648459** €98	**649459** €112
⚠ Spannseile sind bauseits zu bestellen.				
Zuluftelement für raumluftunabhängige Betriebsweise				
D	**704755** €124	**706755** €157	**708755** €196	**709755** €255
	D 125	D 160	D 200	D 250
Nutzlänge	440 mm	440 mm	440 mm	440 mm
Wandrosette				
	704728 €44	**706728** €48	**708728** €52	**709728** €58
Außen-Ø	320 mm	360 mm	395 mm	445 mm
Stützbogen 87°				
NL	**704734** €363	**706734** €398	**708734** €455	**709734** €605
	mit Zuluftöffnung			
Nutzlänge (NL)	150 mm	170 mm	220 mm	245 mm
⚠ In Kombination mit der Verankerungsplatte zum Aufbau auf einem Fundamentsockel.				
Verankerungsplatte				
	704733 €96	**706733** €98	**708733** €101	**709733** €112
Wandabstandhalter (mit Verlängerungen siehe Seite 30)				
	704742 €58	**706742** €62	**708742** €64	**709742** €66
Kragarm				
	704799 €1630	**706799** €1630		
Weitere Hinweise und Bestellung siehe Planungs- und Montagehinweise für tragende Systembauteile Art.-Nr. 10001761				
Kompensatorelement 940mm (nicht kürzbar)				
NEU	**704721** €212	**706721** €255		
⚠ in Leitungslängen mit Bögen ≥ 3,0 m erforderlich				
⚠ Einbau als oberstes Element				

Abbildung	DN 60/100	DN 80/125	DN 100/150	DN 110/160	DN 125/190	DN 160/230	DN 200/265	DN 250/315
Konsolbleche, verstellbar 50 - 150 mm (Paar: links und rechts)								
					704771 €130	**706771** €157	**708771** €222	**709771** €294
Querträger, kürzbar (Set: 2 Stück)								
500 mm Edelstahl weiß								
				714746 €188				
Edelstahl blank								
li. Wandabstand WA				**704746** €188				
Verankerungsplatte min.	103 mm[1]	90 mm[1]	78 mm[1]	73 mm[1]	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
max.	332 mm	320 mm	307 mm	303 mm	275 mm	275 mm	195 mm	142 mm
Zwischenkonsole min.	120 mm[1]	95 mm[1]	70 mm[1]	60 mm[1]	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
max.	350 mm	325 mm	300 mm	290 mm	262 mm	217 mm	195 mm	145 mm
750 mm Edelstahl weiß								
				714747 €230				
Edelstahl blank								
li. Wandabstand WA				**704747** €230				
Verankerungsplatte min.	303 mm	290 mm	278 mm	273 mm	245 mm	195 mm	163 mm	103 mm
max.	582 mm	570 mm	557 mm	553 mm	525 mm	475 mm	442 mm	392 mm
Zwischenkonsole min.	320 mm	295 mm	270 mm	260 mm	232 mm	188 mm	165 mm	115 mm
max.	600 mm	575 mm	550 mm	540 mm	512 mm	467 mm	455 mm	395 mm
1030 mm Edelstahl weiß								
				714749 €376				
Edelstahl blank								
li. Wandabstand WA				**704749** €376				
Verankerungsplatte min.	583 mm	570 mm	558 mm	533 mm	525 mm	475 mm	443 mm	393 mm
max.	862 mm	850 mm	837 mm	833 mm	805 mm	755 mm	722 mm	672 mm
Zwischenkonsole min.	600 mm	575 mm	550 mm	540 mm	513 mm	468 mm	445 mm	375 mm
max.	880 mm	855 mm	830 mm	820 mm	792 mm	747 mm	725 mm	675 mm



[1] Bei Reduzierung der min. Wandabstände auf 50 mm müssen die Querstreben entfallen und ggf. die Belastung der Abstützung überprüft werden!

Hinweis: Für Wandabstände größer 360 mm ist, unter Berücksichtigung der Wandbaustoffe, ein bauseitiger statischer Nachweis über die zulässigen Lastableitungen in die Wand zu führen. Hierbei sind die Auszugswerte der Schwerlastanker zu beachten.

Verlängerungen für 700741 bis 709742 (siehe Seite 27 und 29), **(Set: 2 Stück)**

Verlängerung für Wandabstandhalter 60 - 140 mm

704743 €58

Verlängerung für Wandabstandhalter 80 - 240 mm

704744 €65

Verlängerung für Wandabstandhalter 50 - 350 mm

704745 €71

Verlängerung für Wandabstandhalter 50 - 450 mm

704750 €110

Verlängerung für Wandabstandhalter 50 - 700 mm

704751 €153

Verlängerung für Wandabstandhalter 50 - 1100 mm

704756 €169

Abbildung	DN 60/100	DN 80/125	DN 100/150	DN 110/160	DN 125/190	DN 160/230	DN 200/265	DN 250/315
Flachdachkragen 0° - 5° inkl. Wetterkragen								
Außenmaß in mm			Aufsatzplatte von Seite 27 verwenden		**704666** €187 606x606	**706666** €215 646x646	**708666** €284 681x681	**709666** €320 731x731
Flexible Flachdachdurchführung								
	**701610** €206		**702610** €206					
Dachdurchführung 6° - 32° inkl. Wetterkragen								
Außenmaß in mm	**700663** €248 651x618	**701663** €248 676x645	**702663** €287 701x671	**703663** €321 711x681	**704768** €327 741x714	**706768** €355 781x756	**708663** €432 816x793	**709663** €493 866x846
Dachdurchführung 33° - 45° inkl. Wetterkragen								
 Außenmaß in mm	**700664** €248 651x787	**701664** €248 676x819	**702664** €287 701x851	**703664** €321 711x863	**704769** €327 741x903	**706769** €355 781x954	**708664** €432 816x999	**709664** €493 866x1063
Vario-Dachflansch (Edelstahl) mit Dampfbremse								
0° - 30° Außenmaß in mm	**440464** €229 480x480	**440465** €229 480x480	**440235** €229 480x480	**440233** €251 480x480	**440239** €264 480x480	**440246** €265 480x480	**440152** €413 480x480	**440466** €458 480x480
30° - 60° Außenmaß in mm	**440500** €229 480x480	**440501** €229 480x480	**440502** €229 480x480	**440245** €241 480x480	**440503** €264 480x630	**440504** €280 480x710	**440505** €413 540x780	**440506** €458 540x880

Anwendungsbeispiele Vario-Dachflansch

Entsprechend der EnEV (Energieeinsparverordnung) sind Dächer nicht nur zu dämmen, sondern auch gegen unkontrollierte Luftströmungen abzudichten und Lüftungswärmeverluste zu vermeiden. Dach-Durchdringungen von Abgasanlagen gegenüber Warmräumen kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. Raumseitig ist mit Luft- und Dampfbremsen eine Luftdichtheitsschicht zu gewährleisten.

Der Vario-Dachflansch, in Verbindung mit Klebemanschetten, vereinfacht die Herstellung einer fachgerechten und winddichten Dachdurchdringung.

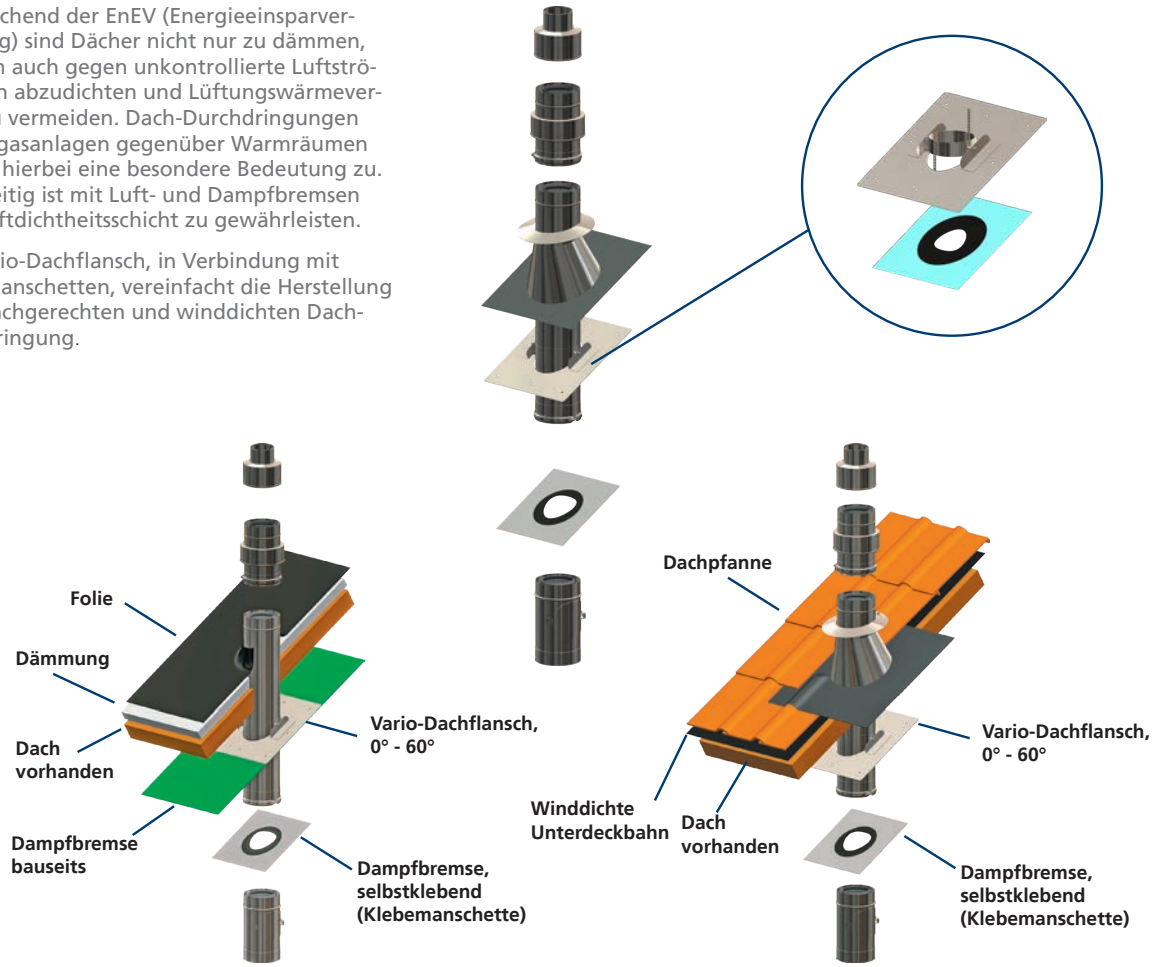

ATEC – eine handwerker- und betreiberfreundliche Langzeitlösung für typische Außenwand-Installationen, für Neu- und Altbauten und Speziallösungen.

Edelstahl V4A

Beständige Außenschale gegen belastete Umgebungsluft wie z.B. salzhaltige See oder Industrieemissionen

+50 % Aufschlag, mindestens € 200

Artikelnummern: 74xxxx

Außenrohr verkupfert Edelstahl gebürstet

+50 % Aufschlag, mindestens € 200

Artikelnummern
verkupfert: 72xxxx
Edelstahl gebürstet: 73xxxx

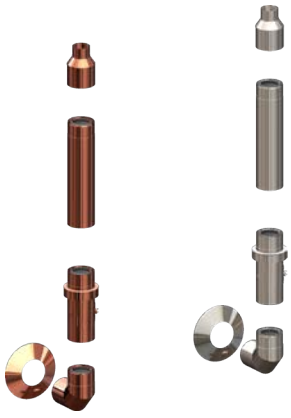

Kupfer-Design gebürstet

RAL-Farbe nach Wahl

+50 % Aufschlag, mindestens € 200

Artikelnummern: 75xxxx

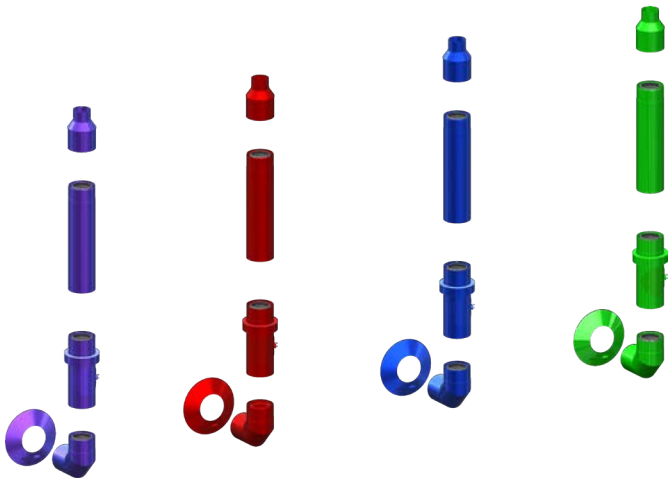

Lieferzeit bei allen Sonderoberflächen bei allen DN Größen ca. 4 - 6 Wochen. Rückgabe bei Sonderoberflächen ausgeschlossen.

Beispiel: Das Basis-Set DN 60/100 (Art.Nr. 700770) hat in verkupferter Ausführung die Art-Nr. 720770

KASKADEN

ATEC I ABGASSYSTEME

Kaskade raumluftabhängig (mehrfach belegtes, gemeinsames Verbindungsstück für Unter- oder Überdruckbetrieb)

Basis-Set Kaskade:

(1) Endstück mit Kondensatablauf
(2) 2 m Kondensatschlauch
(3) Siphon
(4) Rohr 255 mm
(5) Kontroll-Rohr
(6) Wandblende mit Hinterlüftung

PolyTop

DN 80	**601375** €159
DN 100	**602375** €177
DN 110	**603375** €195
DN 125	**604375** €247
DN 160	**606375** €303
DN 200	**608375** €381
DN 250	**609375** €590

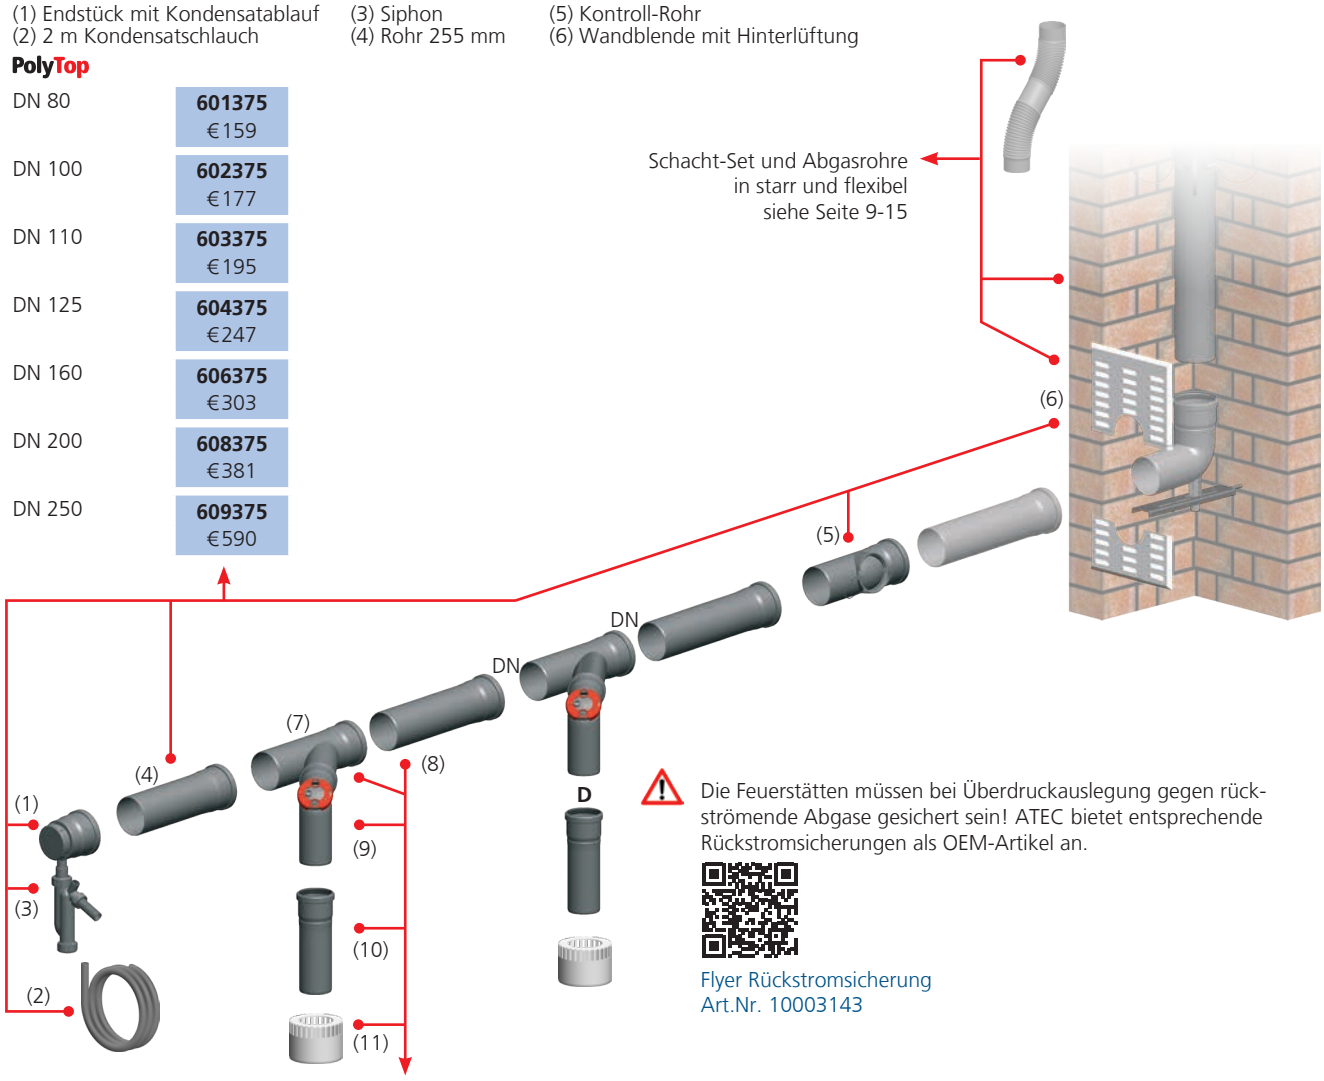

Die Feuerstätten müssen bei Überdruckauslegung gegen rückströmende Abgase gesichert sein! ATEC bietet entsprechende Rückstromsicherungen als OEM-Artikel an.

Flyer Rückstromsicherung
Art.Nr. 10003143

Erweiterungs-Set bestehend aus:

(7) Abzweig 42°
(8) Rohr 955 mm
(9) 87°-Kontroll-Bogen
(10) Rohr 255 mm
(11) Zuluftgitter bis DN 110

PolyTop

	D 80	D 100	D 110	D 160	D 200
DN 80	**601381** €134				
DN 100	**602381** €152				
DN 110	**603381** €189				
DN 125	**604381** €189	DN 125 **604382** €204	DN 125 **604383** €282		
DN 160		DN 160 **606382** €268	DN 160 **606383** €351	DN 250 **609383** €586	
DN 200		DN 200 **608382** €322	DN 200 **608385** €407		
DN 250		DN 250 **609382** €374	DN 250 **609385** €505		DN 250 **609384** €638

Kaskade raumluftunabhängig (mehrfach belegtes, gemeinsames Verbindungsstück)

Abbildung	DN 80/125	DN 110/160
87°-Kontroll-Bogen, konzentrisch		
	1501 €100	**3501** €153
Kontroll-Rohr, konzentrisch		
	1503 €89	**3503** €142
87°-Bogen, konzentrisch		
	1516 €64	**3516** €84
Rohr, konzentrisch, kürzbar		
Nutzlänge 255 mm	**1517** €39	**3517** €57
500 mm	**1518** €47	**3518** €70
955 mm	**1519** €69	**3519** €94

Abbildung	DN 80/125	DN 110/160
T-Stück für Kaskade		
D	**1504** €143 D80/125	**3504** €145 D110/160
T-Stück für Kaskade		
D		**3505** €145 D80/125

Schacht-Set und Abgasrohre in starr und flexibel
siehe Seite 9-15

Kaskade mit Luft-Abgas-System

Abbildung zeigt das Luft-Abgassystem PolyTwin, auch als System PolyClassic in DN 80/125 oder 100/150 lieferbar

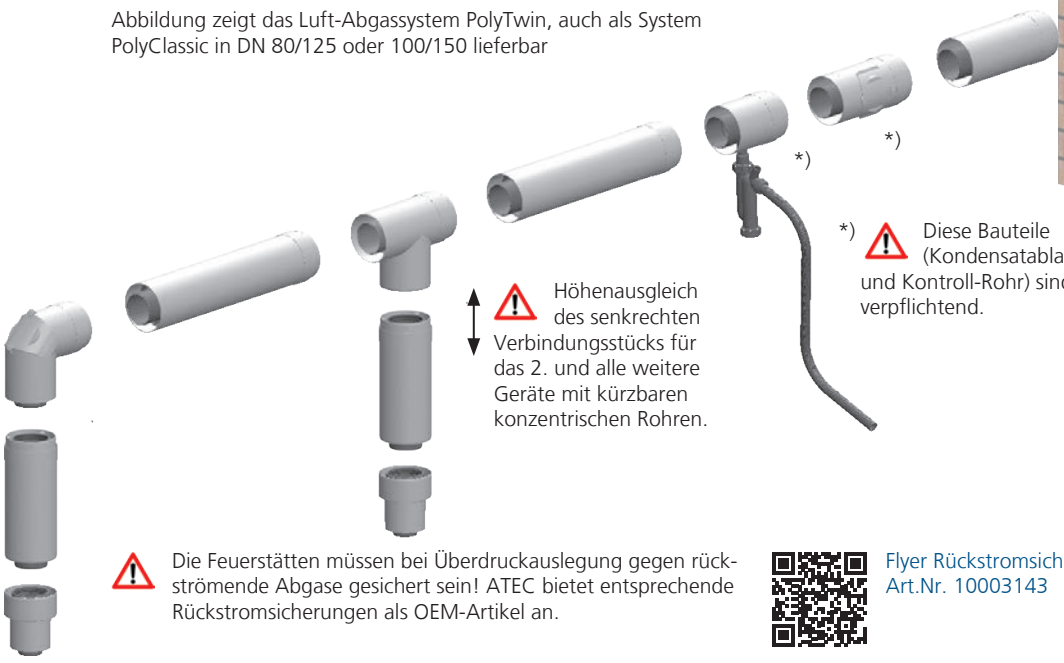

*) ⚠ Diese Bauteile (Kondensatablauf und Kontroll-Rohr) sind verpflichtend.

⚠ Höhenausgleich des senkrechten Verbindungsstücks für das 2. und alle weitere Geräte mit kürzbaren konzentrischen Rohren.

⚠ Die Feuerstätten müssen bei Überdruckauslegung gegen rückströmende Abgase gesichert sein! ATEC bietet entsprechende Rückstromsicherungen als OEM-Artikel an.

Flyer Rückstromsicherung Art.Nr. 10003143

	DN 80/125	DN 110/160
Erweiterung		
D60/100	**1866** €48	**3264** €102
D80/125		**3266** €67

	DN 80/125	DN 110/160
Kondensatablauf, konzentrisch mit Siphon		
	1548 €64	**3548** €76
Wandblende geschlossen		
	1428 €34	**3428** €38

KASKADEN

ATEC I ABGASSYSTEME

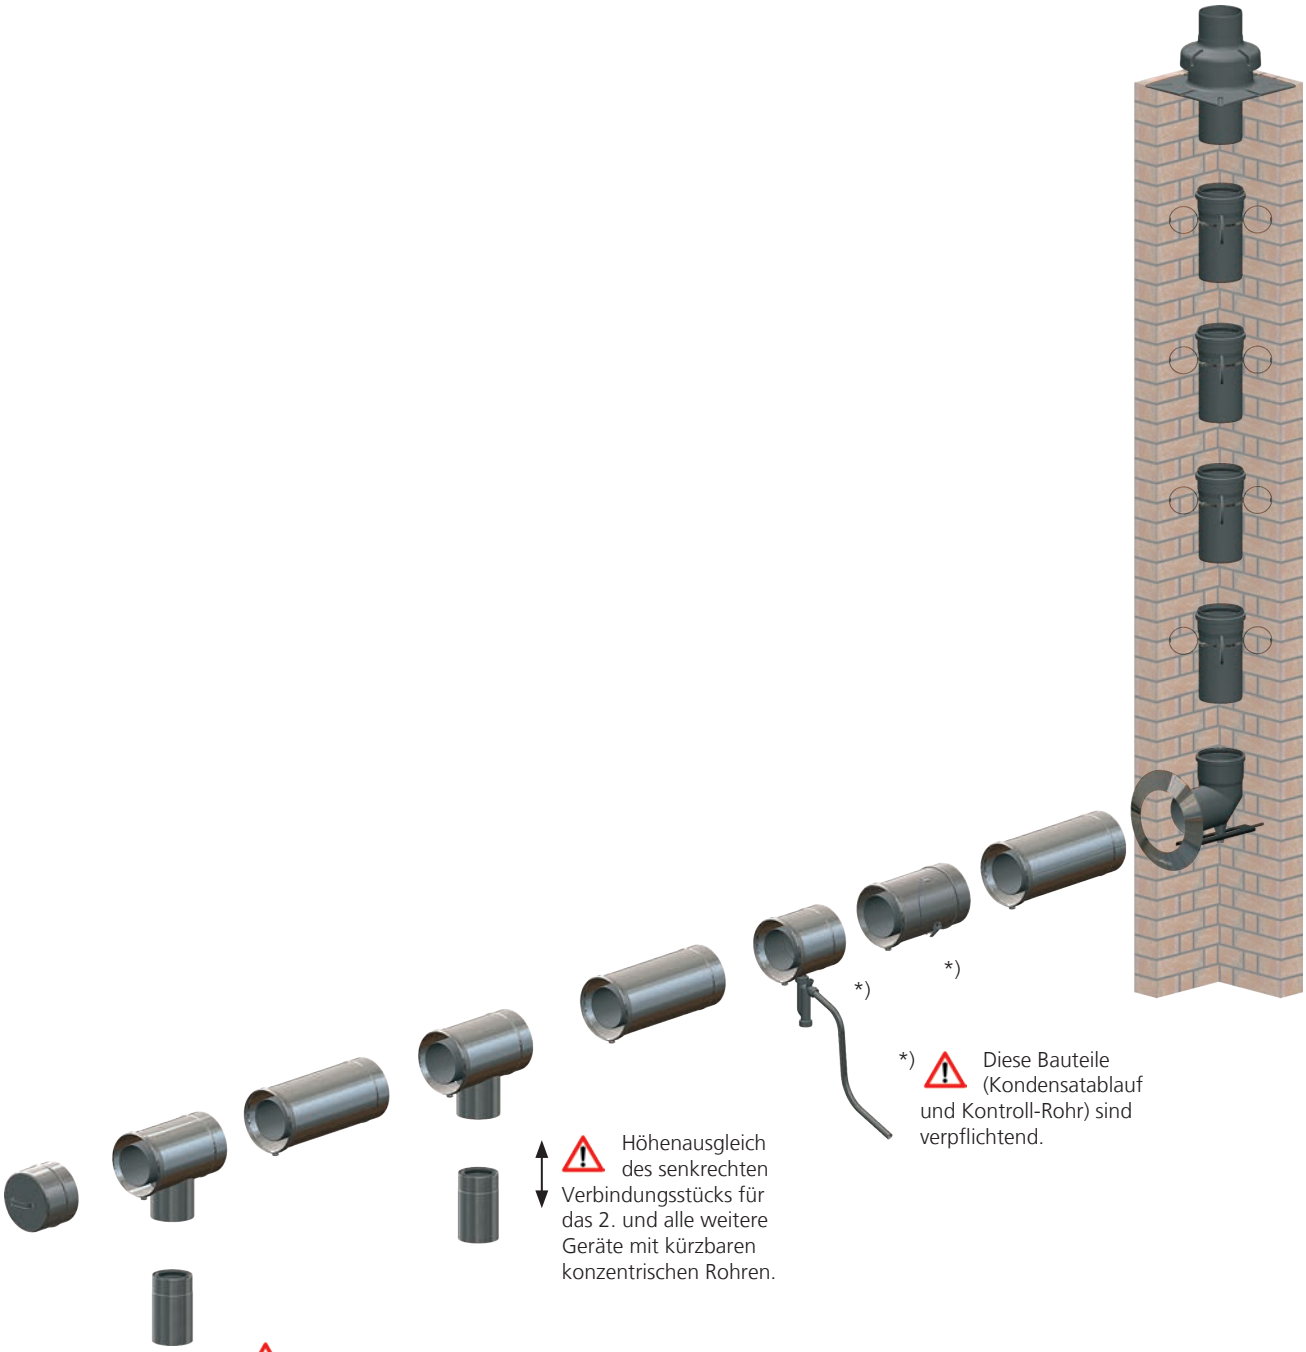

*) Diese Bauteile (Kondensatablauf und Kontroll-Rohr) sind verpflichtend.

Höhenausgleich des senkrechten Verbindungsstücks für das 2. und alle weitere Geräte mit kürzbaren konzentrischen Rohren.

Die Feuerstätten müssen bei Überdruckauslegung gegen rückströmende Abgase gesichert sein! ATEC bietet entsprechende Rückstromsicherungen als OEM-Artikel an.

Flyer Rückstromsicherung
Art.Nr. 10003143

Kaskade raumluftunabhängig (mehrfach belegtes, gemeinsames Verbindungsstück)

Abbildung	DN 125/190	DN 160/230	DN 200/265
87°-Kontroll-Bogen, konzentrisch			
	704701 €267	**706701** €291	**708701** €336
Kontroll-Rohr, konzentrisch			
	704703 €255	**706703** €327	**708703** €387
87°-Bogen, konzentrisch			
	704716 €206	**706716** €230	**708716** €260
Rohr, konzentrisch, kürzbar			
Nutzlänge 190 mm	**704717** €97	**706717** €110	**708717** €124
440 mm	**704718** €110	**706718** €128	**708718** €157
940 mm	**704719** €150	**706719** €177	**708719** €222

Abbildung	DN 125/190	DN 160/230	DN 200/265
Kondensatablauf, konzentrisch mit Siphon			
	704748 €202	**706748** €216	**708748** €266
T-Stück für Kaskade			
D	**704705** €269 D110/160	**706705** €294 D110/160	**708705** €358 D110/160
Enddeckel für Kaskade			
	704709 €174	**706709** €182	**708709** €211

Erweiterungen siehe Seite 21

MEHRFACHBELEGUNG

ATEC I ABGASSYSTEME

Mehrfachbelegung im vorhandenen Schacht DN 100, 125 und 160

Bis zu 10 Gasgeräte bis maximal 30 kW je Gerät an eine gemeinsame Abgasleitung anschließbar (Allgemeine Bauartgenehmigung Z-7.5-3356)

Allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-7.5-3356 für den Anschluss einzelner oder mehrerer fabrikatsunabhängiger Gasgeräte mit C_4 (Unterdruck), C_6 und $C_{(10)}$ (Überdruck) Kennzeichnung.

Wichtig für Wohnungsgesellschaften: Die Gasgeräte müssen kein einheitliches Fabrikat sein, was den Tausch der Geräte vereinfacht.



Montage von vorne: Frontage-Set

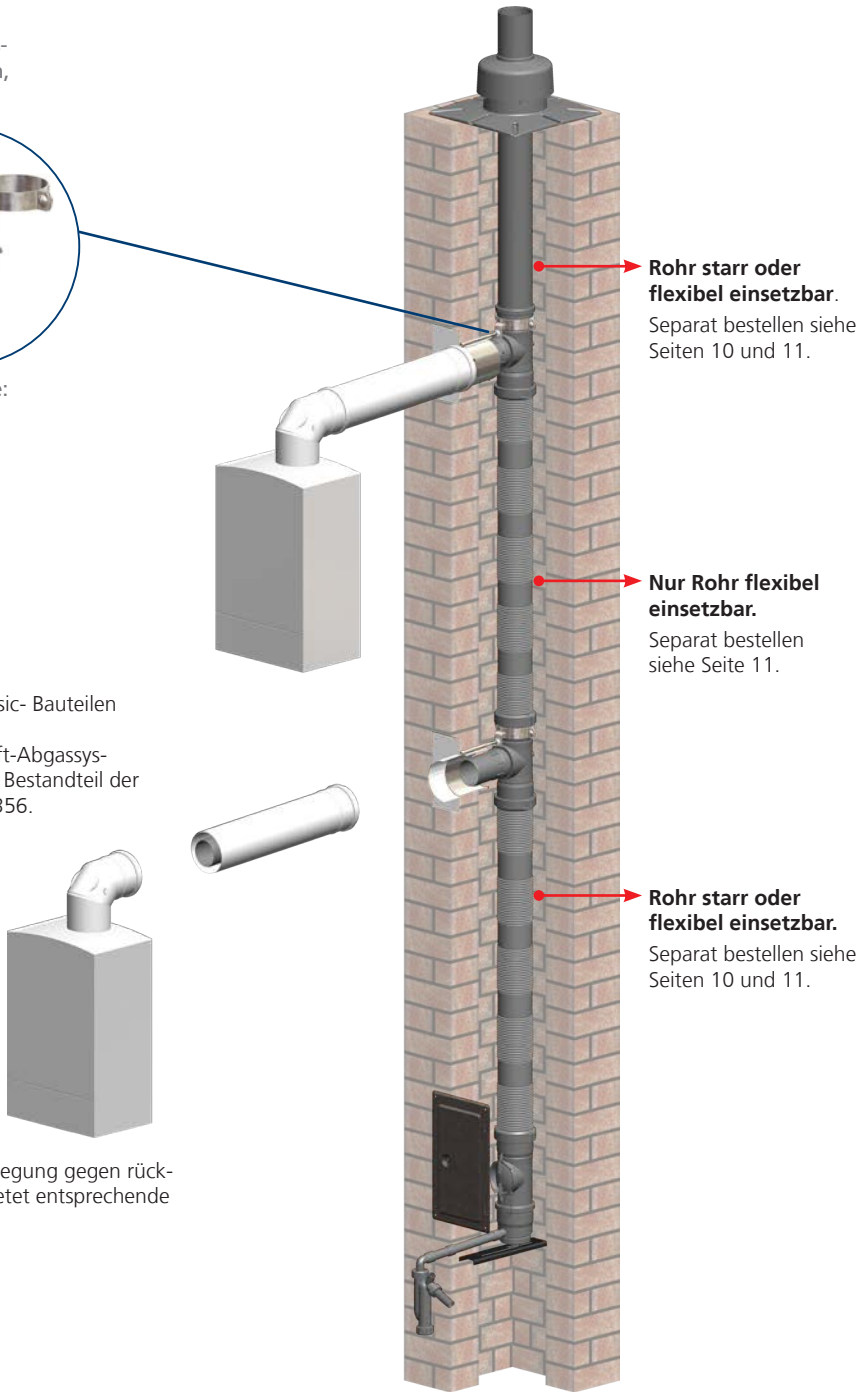

Rohr starr oder flexibel einsetzbar.
Separat bestellen siehe Seiten 10 und 11.

Nur Rohr flexibel einsetzbar.
Separat bestellen siehe Seite 11.

Rohr starr oder flexibel einsetzbar.
Separat bestellen siehe Seiten 10 und 11.

⚠ Die Verbindungsleitung muss aus PolyClassic- Bauteilen erstellt werden.
Die Verbindungsleitung aus PolyClassic-Luft-Abgassystembauteile sind bauaufsichtlich geprüfter Bestandteil der Allgemeinen Bauartgenehmigung Z-7.5-3356.

⚠ Die Feuerstätten müssen bei Überdruckauslegung gegen rückströmende Abgase gesichert sein! ATEC bietet entsprechende Rückstromsicherungen als OEM-Artikel an.

Flyer Rückstromsicherung
Art.Nr. 10003143

Abbildung	DN 60/100	DN 80/125
87°-Kontroll-Bogen, konzentrisch		
	0401 €101	**1401** €102
Kontroll-Rohr, konzentrisch		
	0403 €81	**1403** €90
30°-Bogen, konzentrisch		
	0414 €45	**1414** €45
45°-Bogen, konzentrisch		
	0415 €46	**1415** €46
87°-Bogen, konzentrisch		
	0416 €64	**1416** €65
Rohr, konzentrisch, kürzbar		
Nutzlänge 255 mm 	**0417** €35	**1417** €40
500 mm	**0418** €43	**1418** €47
955 mm	**0419** €56	**1419** €70

NEU	DN 100	DN 125
Blinddeckel für Mehrfachbelegung		
	0409 €30	**1409** €45

NEU	DN 60	DN 80
Enddeckel mit Muffe		
	490065 €26	**490058** €28

Abbildung	DN 100	DN 125	DN 160
Basis-Set Mehrfachbelegung			
(1) Siphon und Kondensatschlauch 1,5 m (2) Kontroll-Rohr mit Kondensatablauf und Auflager (3) Fixschellen (4) Flexrohrhülse (5) Mündungs-Set			
	**632394** €190	**634394** €235	**636394** €289

Anschluss-Set Mehrfachbelegung

(1) Schachtblende
(2) Wandfutter mit Inbusschraube
(3) Rohr 255 mm
(4) Schraubdeckel für T-Stück
(5) T-Stück mit SV-Anschluss
(6) Flexrohrhülse 2x
(7) Fixschellen 2x
(8) Brandschutzkleber
(9) Befestigungsset Wandblende

	DN 60/100	DN 80/125
	632380 €169	**632381** €169
	634380 €208	**634381** €208
	636380 €289	**636381** €393



NEU Das Anschluss-Set enthält jetzt standardmäßig das Frontage-Set zur einfachen Montage von vorne.

Kondensatabführung über Schacht

(1) Kondensatabführung
(2) Fixschellen
(3) Flexrohrhülsen
(4) 0,5 m Schlauch ¾"



	DN 100	DN 125	DN 160
	632393 €144	**634393** €169	**636393** €182

Kondensateinleitung in die Abgasleitung



NEU	alle DN
Reduziernippel AG ¾ x AG 1	
	601336 €25

MEHRFACHBELEGUNG

ATEC | ABGASSYSTEME

Mehrfachbelegung im vorhandenen Schacht DN 80 und 110

Bis zu 10 Gasgeräte bis maximal 30 kW je Gerät an eine gemeinsame Abgasleitung anschließbar (Allgemeine Baurtgenehmigung Z-7.5-3356)

NEU

Das neue Flexrohr-Bajonett-System

- Lieferbar in 2 m Stangen Flexrohr
- vorinstalliertes Verbindungssystem
- leicht auf das Dach transportierbar
- einfach im Schacht installierbar durch konische Verbindungsstücke - schlanker als bisheriges System
- kürzbar/teilbar

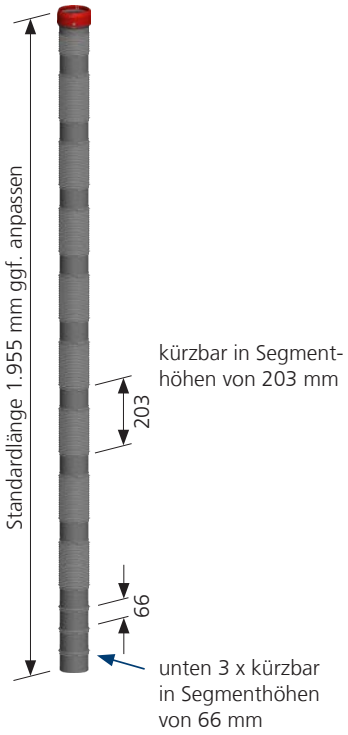

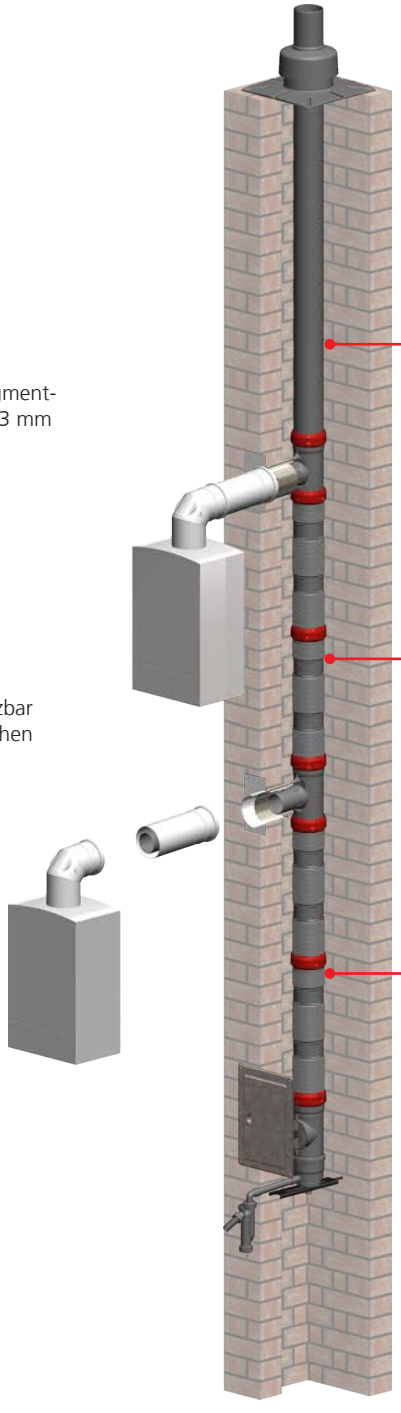

⚠ Die Verbindungsleitung muss aus PolyClassic- Bauteilen erstellt werden.
Die Verbindungsleitung aus PolyClassic-Luft-Abgassystembauteile sind bauaufsichtlich geprüfter Bestandteil der Allgemeine Baurtgenehmigung Z-7.5-3356.

⚠ Die Feuerstätten müssen bei Überdruckauslegung gegen rückströmende Abgase gesichert sein! ATEC bietet entsprechende Rückstromsicherungen als OEM-Artikel an.

Flyer Rückstromsicherung
Art.Nr. 10003143

Abbildung	DN 60/100	DN 80/125
87°-Kontroll-Bogen, konzentrisch		
	0401 €101	**1401** €102
Kontroll-Rohr, konzentrisch		
	0403 €81	**1403** €90
30°-Bogen, konzentrisch		
	0414 €45	**1414** €45
45°-Bogen, konzentrisch		
	0415 €46	**1415** €46
87°-Bogen, konzentrisch		
	0416 €64	**1416** €65
Rohr, konzentrisch, kürzbar		
Nutzlänge 255 mm	**0417** €35	**1417** €40
500 mm	**0418** €43	**1418** €47
955 mm	**0419** €56	**1419** €70

NEU	DN 100	DN 125
MFB Blinddeckel		
	0409 €30	**1409** €45

NEU	DN 60	DN 80
Enddeckel mit Muffe		
	490065 €26	**490058** €28

NEU	DN 80	DN 110
MFB Rohr flexibel 1955mm		
	651322 €82	**653322** €105

NEU

Abbildung	DN 80	DN 110
MFB Basis-Set (1) Siphon und Kondensatschlauch 1,5 m (2) Kontroll-Rohr mit Kondensatablauf und Auflager (3) Bajonettverschluss (4) Flexrohrhülse (5) Mündungs-Set		
 (5)	**651389** €201	**653389** €285
(4) (3) (2) (1)		

NEU

MFB Anschluss-Set

(1) Schachtblende
(2) Wandfutter
(3) Rohr 255 mm
(4) Schraubdeckel für T-Stück
(5) T-Stück mit SV-Anschluss
(6) Flexrohrhülse
(7) Brandschutzkleber (1kg)

DN 60/100	**651392** €229	**653392** €269
DN 80/125	**651393** €239	**653393** €279

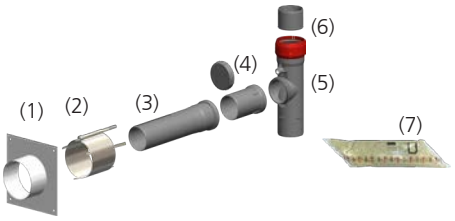

NEU

MFB Kondensatabführung über Schacht

(1) Kondensatabführung
(2) Bajonettverbindung
(3) 0,5 m Schlauch ¾"



651394 €165	**653394** €185

Kondensateinleitung in die Abgasleitung



NEU

Reduziernippel AG ¾ x AG 1	alle DN
	601336 €25

Mehrfachbelegung DN 100, 125 und DN 160 Fixschellen-System

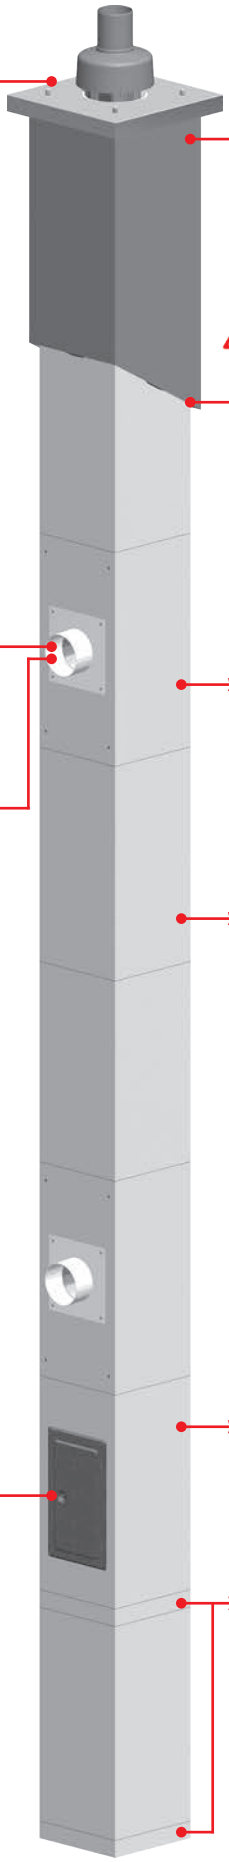

Abdeckplatte für Kopfverkleidung (inkl. Mündungshaube)

DN 100	DN 125	DN 160
300 x 300	300 x 300	350 x 350
300100 €233	**300125** €250	**350160** €273

Die Feuerstätten müssen bei Überdruckauslegung gegen rückströmende Abgase gesichert sein! ATEC bietet entsprechende Rückstromsicherungen als OEM-Artikel an.

Flyer Rückstromsicherung
Art.Nr. 10003143

Feuerstättenanschluss DN 60/100

DN 100	DN 125	DN 160
632370 €219	**634370** €250	**636370** €262

Feuerstättenanschluss DN 80/125

DN 100	DN 125	DN 160
632371 €219	**634371** €250	**636371** €262

(1) Eintauchstück
(2) Schachtblende + Befestigungsset
(3) Wandfutter + Inbusschraube
(4) MFB T-Stück 87°

DN 100, 125 und 160 Flexrohr als Set oder per Meter separat bestellen siehe Seite 11.



Kontroll-Rohr mit Kondensatablauf

DN 100	DN 125	DN 160
632349 €136	**634349** €174	**636349** €197

(1) Siphon und Kondensatschlauch 1,5 m
(2) Kontroll-Rohr mit Kondensatablauf
(3) Fixschellen
(4) Flexrohrhülse



	DN 100 DN 125	DN 160

Kopfverkleidung für Schacht (RAL 7016)

Für Außenmaß	300 x 300	350 x 350
	300009 €1019	**350009** €1035

Nutzlänge 2000 mm

Bei Verwendung für einen Fremdschacht mit abweichenden Maßen, muss die Kopfverkleidung bauseits unterfüttert werden. Siehe auch Seite 51.

Dacheindichtungsstreifen

300 x 3000 mm schwarz

242365 €128

Schachtelement für Feuerstättenanschluss

Innenmaß	200 x 200	250 x 250
	300004 €156	**350004** €170

Nutzlänge 500 mm

Schachtelement

Außenmaß	300 x 300	350 x 350
Innenmaß	200 x 200	250 x 250
	300201 €65	**350251** €72

Nutzlänge 500 mm

PP-Innenrohre sind separat zu bestellen.

Kleber, Verarbeitung bis -8°C

250900 €27

ausreichend lfdm: 5,5 | 5,0

Schachtelement mit Kamintür

Innenmaß	200 x 200	250 x 250
	300003 €160	**350003** €181

Nutzlänge 500 mm

Bodenplatte

Innenmaß	200 x 200	250 x 250
	300001 €58	**350001** €63

Nutzlänge 50 mm

Mehrfachbelegung DN 80 und DN 110 Bajonett-System

NEU

Abdeckplatte für Kopfverkleidung (inkl. Mündungshaube)

DN 80	DN 110
250 x 250	300 x 300
250080 €190	**300110** €238

Die Feuerstätten müssen bei Überdruckauslegung gegen rückströmende Abgase gesichert sein! ATEC bietet entsprechende Rückstromsicherungen als OEM-Artikel an.

Flyer Rückstromsicherung
Art.Nr. 10003143

NEU

MFB Anschluss-Set PolyBit DN 60/100

DN 80	DN 110
651370 €230	**653370** €245

MFB Anschluss-Set PolyBit DN 80/125

DN 80	DN 110
651371 €230	**653371** €245

(1) Eintauchstück
(2) Schachtblende + Befestigungsset
(3) Wandfutter + Inbusschraube
(4) MFB T-Stück 87°



NEU DN 80 und 110 Flexrohr als Stange separat bestellen siehe Seiten 41.

Kontroll-Rohr mit Kondensatablauf

DN 80	DN 110
651349 €129	**653349** €159

(1) Siphon und Kondensatschlauch 1,5 m
(2) Kontroll-Rohr mit Kondensatablauf
(3) Bajonettverschluss
(4) Flexrohrhülse



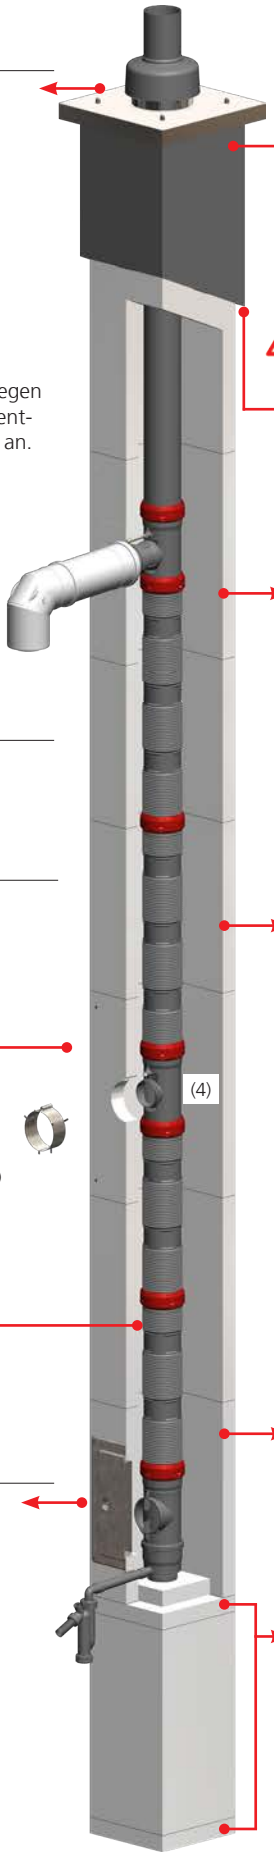

	DN 80	DN 110

Kopfverkleidung für Schacht (RAL 7016)

Für Außenmaß	250 x 250	300 x 300
	250009 €821	**300009** €1019

Nutzlänge 2000 mm

Bei Verwendung für einen Fremdschacht mit abweichenden Maßen, muss die Kopfverkleidung bauseits unterfüttert werden. Siehe auch Seite 51.

Dacheindichtungsstreifen

300 x 3000 mm schwarz

242365 €128

Schachtelement für Feuerstättenanschluss

Innenmaß	150 x 150	200 x 200
	250004 €139	**300004** €156

NEU Nutzlänge 500 mm

Schachtelement

Außenmaß	250 x 250	300 x 300
Innenmaß	150 x 150	200 x 200
	250151 €56	**300201** €65

NEU Nutzlänge 500 mm

PP-Innenrohre sind separat zu bestellen.

Kleber, Verarbeitung bis -8°C

250900 €27

ausreichend lfdm	6,0	5,5

Schachtelement mit Kamintür

Innenmaß	150 x 150	200 x 200
	250003 €139	**300003** €160

NEU Nutzlänge 500 mm

Bodenplatte

Innenmaß	150 x 150	200 x 200
	250001 €51	**300001** €58

Nutzlänge 50 mm

MEHRFACHBELEGUNG

ATEC | ABGASSYSTEME

Mehrfachbelegung
Allgemeine Bauartgenehmigung Nr. Z-5.3356 für Gasgeräte

Link zum Video

WhitePoly Sets und Bauteile ab Seite 24

IronPoly Sets und Bauteile ab Seite 26

Kompensatorelement unter jeden Geräteanschluss

Die Feuerstätten müssen bei Überdruckauslegung gegen rückströmende Abgase gesichert sein! ATEC bietet entsprechende Rückstromsicherungen als OEM-Artikel an.

Flyer Rückstromsicherung
Art.Nr. 10003143

Im Bereich der Wanddurchführung ist White/IronPoly zu verwenden.

Hinweis:
Die Abstände zwischen den Anschlüssen können auch ≤ 2,5 m sein wenn:

- Alle Geräte von einem Hersteller sind.
- Ein Nachweis für verminderte Abstände zweier Anschlüsse als Bauartprüfung C (11) vorliegt.
- Alle anderen Anforderungen nach dem DVGW-Arbeitsblatt G 635 erfüllt sind.

Vgl. auch DVGW-Arbeitsblatt, Ziffer 4.2.

Abbildung		DN 80/125	DN 100/150	DN 110/160	DN 125/190	DN 160/230
Anschluss T-Stück für Mehrfachbelegung mit Zuluftansaugung (Edelstahl weiß)						
D 80/125		**711704** €203	**712704** €244	**713704** €270		
	Nutzlänge	275 mm	275 mm	318 mm		
Kompensatorelement (Edelstahl weiß)						
		711721 €108	**712721** €153	**713721** €182		
	Nutzlänge	940 mm	940 mm	940 mm		
Anschlussbogen mit Zuluftansaugung (Edelstahl weiß)						
D 80/125		**711734** €226	**712702** €244	**713702** €270		
	Nutzlänge	86 mm	97 mm	101 mm		
Verankerungsplatte (Edelstahl weiß)						
		711733 €72	**712733** €74	**713733** €92		
Anschluss T-Stück für Mehrfachbelegung mit Zuluftansaugung (Edelstahl blank)						
D 80/125		**701704** €203	**702704** €244	**703704** €270		
	Nutzlänge	275 mm	275 mm	318 mm		
Anschluss T-Stück für Mehrfachbelegung mit Zuluftansaugung (Edelstahl blank)						
D 80/125					**704704** €326	**706704** €379
	Nutzlänge				275 mm	445 mm
Kompensatorelement (Edelstahl blank)						
		701721 €108	**702721** €153	**703721** €182	**704721** €212	**706721** €255
	Nutzlänge	940 mm	940 mm	940 mm	940 mm	940 mm
Anschlussbogen mit Zuluftansaugung (Edelstahl blank)						
D 80/125		**701734** €226	**702702** €244	**703702** €270	**704702** €292	**706702** €326
	Nutzlänge	86 mm	97 mm	101 mm	101 mm	134 mm
Verankerungsplatte (Edelstahl blank)						
		**701733** €72	**702733** €74	**703733** €92	**704733** €96	**706733** €98

ABGAS - SCHACHT

ATEC I ABGASSYSTEME

Abgassystem mit Brandschutz L_A30, lieferbar in DN 60 und in DN 80 in **deckengestützter Bauweise** für den Anschluss von raumluftunabhängigen und raumluftabhängigen Gas- und Öl-Brennwertgeräten mit Abgastemperaturen ≤120 °C sowie BHKW-Anlagen mit Abgastemperaturen ≤100 °C. Schächte mit Schutzziel L_A90 siehe nächste Doppelseite. ☞ Die Innenrohre sind jeweils separat zu bestellen.

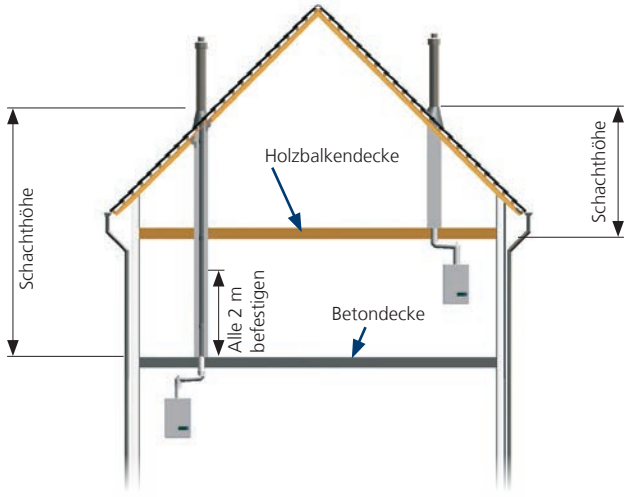

Planungsweise:

Der Bedarf für PolyCase-Schächte errechnet sich **ab Oberkante Betondecke bzw. ab Unterkante Holzdecke bis Oberkante Dachpfanne.** Bei Bestellung eines **Kontroll-Rohr-Sets** sind **von der Schacht- und Abgasleitungshöhe 600 mm** in **Abzug** zu bringen.

Die Höhe der Dachhochführung beträgt für DN 60 und DN 80 650 mm und für DN 100 1.100 mm.

Beachten Sie bei der Dachhochführung die Dachstein- bzw. Ziegelfarbe.

Die Schächte sind alle 2 Meter an den Wänden gegen seitliches Verschieben mit Sicherungswinkel oder Wandbefestigungs-Sets zu befestigen. Die Deckendurchführung ist hierbei eine gleichwertige Führung.

Die Abgasanlagen können **ohne Brandsicherheitsabstände gegenüber brennbaren Baustoffen** eingebaut werden.

Bauelemente für Verbindungsleitungen bitte gemäß Preisliste Seite 18 (PolyClassic) oder Seite 19 (PolyTwin) bestellen.

L_A30 Basis-Set PolyCase für Betondecken

(1) Verankerungsplatte mit Anschlussrohr und Schelle
(2) PP-Rohr 500 mm
(3) 2 x Sicherungswinkel inkl. Spax-Schrauben
(4) 1,0 kg Brandschutzkleber (ausreichend für 20 geschlossene Elemente oder 5 offene Elemente)
(5) 3 x Abstandhalter
(6) 4 x Alu-Verschlussetiketten

DN 60/100	**240371** €170
DN 80/125	**241371** €176

⚠ Basis-Set DN 80 auch in L_A90 erhältlich.

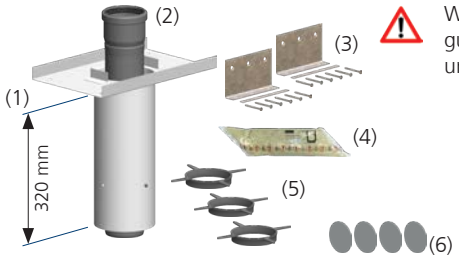

⚠ Weitere Sicherungswinkel und/oder Wandbefestigungs-Sets sind in Abhängigkeit der Schachthöhen und Wandabstände zusätzlich zu bestellen.

L_A30 Basis-Set PolyCase für Holzbalkendecken

(1) Anschluss-Set Holzbalkendecke
(2) PP-Rohr 500 mm
(3) 2 x Sicherungswinkel inkl. Spax-Schrauben
(4) 1,0 kg Brandschutzkleber (ausreichend für 20 geschlossene Elemente oder 5 offene Elemente)
(5) 2 x Haltewinkel inkl. Spax-Schrauben
(6) 3 x Abstandhalter
(7) 4 x Alu-Verschlussetiketten

DN 60/100	**240372** €201
DN 80/125	**241372** €242

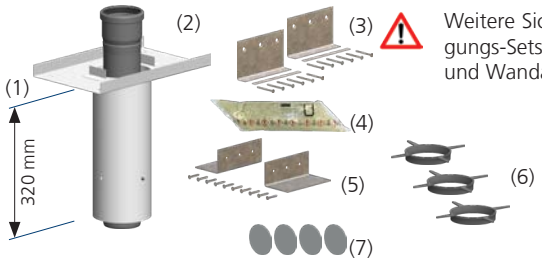

⚠ Weitere Sicherungswinkel und/oder Wandbefestigungs-Sets sind in Abhängigkeit der Schachthöhen und Wandabstände zusätzlich zu bestellen.

Abstandhalter, Bedarf alle 2 - 3 m VPE 4 Stück

DN 60	**240353** €26
DN 80	**241353** €26

87°-Bogen mit Kontrollöffnung im Zuluftrohr

	PP/Stahl weiß	PP/PP weiß
DN 60/100		**240501** €55
DN 80/125	**241401** €89	

Abbildung		DN 60/L_A 30	DN 80/L_A 30
	Außenmaß (mm)	**150 x 200**	**150 x 200**
	Innenmaß (mm)	**100 x 150**	**100 x 150**
Schachtelement 1.150 mm, inkl. Steckverbinder		**241319** €173	**241319** €173
Schachtelement 600 mm, inkl. Steckverbinder		**241318** €114	**241318** €114
30°-Schachtwinkel, einseitig offen, inkl. Steckverbinder		**251314** €178	**251314** €178
	Versatzmaß in mm A	112	112
	Versatzmaß in mm B	417	417
45°-Schachtwinkel, einseitig offen, inkl. Steckverbinder		**251315** €178	**251315** €178
	Versatzmaß in mm A	179	179
	Versatzmaß in mm B	432	432
Kontroll-Rohr-Set 1 x Kamintür 1 x Kontroll-Rohr	1 x Schachtelement 600 mm, einseitig offen, inkl. Steckverbinder	**240303** €347	**241303** €352
Dachhochführung, konzentrisch, passend zur Schachtgröße			
	ziegelrot 650 mm über Dach	**240457** €159	**241457** €180
	schwarz 650 mm über Dach	**240458** €159	**241458** €180
	installierte Höhe	650 mm	650 mm
	⚠ Flachdachkragen und Schrägdachpfannen siehe Seiten 22 und 23.		
Steckverbinder für Schachtbauteile als Ersatzteil		**298038** €22	**298038** €22

⚠ Bei raumluftabhängiger Betriebsweise muß der Schacht durch die Dachhaut geführt werden und bei Innenrohr DN80 ein geeigneter Schacht aus dem L_A90 Programm verwendet werden.

Abgassystem mit Brandschutz L_A 90 in DN 80 und DN 100 in **deckengestützter Bauweise (Landesbaurecht beachten, Rücksprache mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger erforderlich)** sowie in DN 60 bis 250 in **bodengestützter Bauweise** für den Anschluss von raumluftunabhängigen und raumluftabhängigen Gas- und Öl-Brennwertgeräten mit Abgastemperaturen ≤120 °C sowie BHKW-Anlagen mit Abgastemperaturen ≤100 °C, Brandschutz L_A 90. ☞ Die Innenrohre sind jeweils separat zu bestellen.

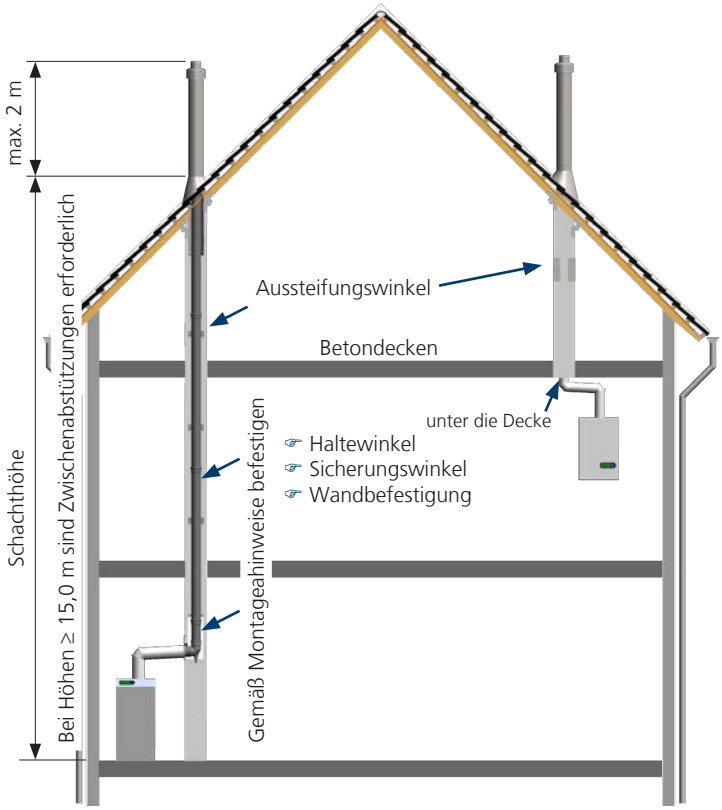

Planungsweise:

Deckengestützte Bauweise siehe bei Brandschutz L_A 30.

Der Bedarf für PolyCase-Schächte errechnet sich **ab Oberkante Rohfußboden** im Heizgeräteaufstellraum **bis Oberkante Dachpfanne ./.600 mm für** das **Schachtelement mit Feuerstättenanschluss.**

Bei Bedarf zusätzlicher Kontrollöffnungen im senkrechten Schachtabschnitt, sind **je Kontrollöffnung 600 mm Höhe von der Gesamtschachthöhe abzuziehen.**

Die Mündungshöhe über Dach kann ab DN 100 ohne Zusatzmaßnahmen bis zu 2,0 m betragen. Bei größeren Höhen sind zusätzliche, starre Abspannungen zur Windlastableitung erforderlich!

Die Schächte sind gemäß Montageanleitung, in den angegebenen max. Abständen (1,5 bis 3,0 m) an den Wänden und in den Decken gegen seitliches Verschieben mit Sicherungswinkeln oder Wandbefestigungs-Sets zu befestigen. Die Deckendurchführung ist hierbei eine gleichwertige Führung.

Die Abgasanlagen können **ohne Brandsicherheitsabstände** gegenüber brennbaren Baustoffen eingebaut werden.

Die bodengestützten Schächte erfüllen L_A 90 Brandschutzziele.

Bauelemente für Verbindungsleitungen bitte je nach Bedarf ab Seite 8 unter PolyTop, PolyClassic oder PolyTwin bestellen.

Tab. PolyCase-Schachtgewichte

DN	Schachtgewicht
60+80/L_A 90	15,0 kg / stgm
100+110/L_A 90	19,0 kg / stgm
125/L_A 90	23,0 kg / stgm
160/L_A 90	26,0 kg / stgm
200/L_A 90	30,0 kg / stgm
250/L_A 90	37,0 kg / stgm

L_A 90 Basis-Set PolyCase für Betondecken

(1) Verankerungsplatte mit Anschlussrohr und Schelle
(2) PP-Rohr
(3) 2 x Sicherungswinkel inkl. Spax-Schrauben
(4) 1,0 kg Brandschutzkleber
(5) 3 x Abstandhalter
(6) 4 x Alu-Verschlussetiketten

DN 80/125	**241370** €182	
DN 100/150	**242370** €346	
NEU DN 110/160	**243370** €419	

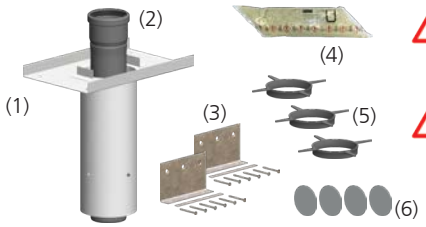

⚠ Weitere Sicherungswinkel und/oder Wandbefestigungs-Set sind in Abhängigkeit der Schachthöhen und Wandabstände zusätzlich zu bestellen.

⚠ Diese Anschlussart ist im Planungsstadium mit dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger abzustimmen.

L_A 90 Basis-Set PolyCase für Bodenmontage, DN 80 bis DN 250

(1) Sparrenhalter-Set PolyCase (kein Lieferumfang bei DN 60 und DN 80)
(2) Schachtelement 600 mm für Anschluss der Feuerstätte inkl. ATEC-Schachteinführung
(3) Wandblende für Gleich- und Gegenstrombetriebsweise
(4) Bodenplatte
(5) Aussteifungswinkel-Set
(6) 1,0 kg Brandschutzkleber

DN 60	**240334** €468	**200 x 200**	**120 x 120**	680 mm
DN 80	**241334*** €538	**200 x 200**	**120 x 120**	680 mm
DN 100	**242334** €654	**240 x 240**	**160 x 160**	680 mm
DN 110	**243334*** €710	**240 x 240**	**160 x 160**	680 mm
DN 125	**244334** €774	**280 x 280**	**200 x 200**	680 mm
DN 160	**246334** €834	**310 x 310**	**230 x 230**	680 mm
DN 200	**248334** €972	**350 x 350**	**270 x 270**	680 mm
DN 250	**249334** €1099	**420 x 420**	**340 x 340**	680 mm

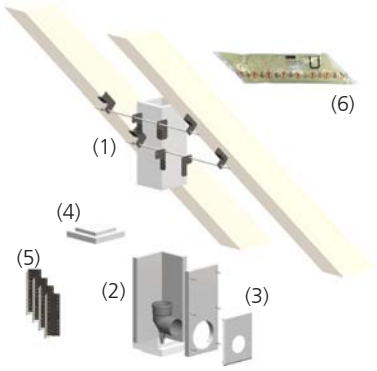

87°-Bogen mit Kontrollöffnung im Zuluftrohr siehe Seite 46

Die Zuordnungen der Schachtquerschnitte setzen eine strömungstechnische Berechnung nach EN 13384 für raumluftunabhängigen Betrieb voraus.

*** Für raumluftabhängigen Betrieb müssen bei Abgasleitungen in DN 80 und 110, nach dem Baurecht, größere lichte Schächte notwendig werden.** In diesem Fall muß der Schacht durchgängig geführt werden.

⚠ Dachhochführung für DN 80 und DN 100 siehe Seite 50.
Kleberverbrauch siehe Seite 49.

Abbildung	DN 60/L_A90	DN 100/L_A90	DN 125/L_A90	DN 160/L_A90	DN 200/L_A90	DN 250/L_A90
	DN 80/L_A90*	DN 110/L_A90*	*Bei raumluftabhängiger Betriebsweise nächstgrößeren Schacht verwenden.			
Außenmaß (mm)	**200 x 200**	**240 x 240**	**280 x 280**	**310 x 310**	**350 x 350**	**420 x 420**
Innenmaß (mm)	**120 x 120**	**160 x 160**	**200 x 200**	**230 x 230**	**270 x 270**	**340 x 340**

Kontroll-Rohr-Set
Kamintür
Schachtelement 600 mm, einseitig offen, inkl. Steckverbinder



	241403 €298	**242403** €334	**244403** €416	**246403** €462	**248403** €540	**249403** €698

Die Zuordnungen der Schachtquerschnitte setzen eine strömungstechnische Berechnung nach EN 13384 für raumluftunabhängigen Betrieb voraus. Für raumluftabhängigen Betrieb können bei Abgasleitungen in DN80 bis 110, nach dem Baurecht, größere lichte Schächte notwendig werden.

⚠ PP-Innenrohre sind separat zu bestellen.

Brandschutzkleber Inhalt 1 kg

Kleberverbrauch bei 1,0 kg:	**239001** €21					
geschlossene Elemente (Stück)	19	15	12	11	9	8
einseitig offene Elemente (Stück)	4	4	3,5	3,5	3	3

Schachtelement 1.195 mm, einseitig offen, inkl. Steckverbinder

	251419 €273	**252419** €318	**254419** €363	**256419** €398	**258419** €444	**259419** €522

Schachtelement 1.195 mm, inkl. Steckverbinder



	241419 €254	**242419** €299	**244419** €343	**246419** €380	**248419** €425	**249419** €502

Schachtelement 600 mm, inkl. Steckverbinder

	241418 €150	**242418** €174	**244418** €199	**246418** €219	**248418** €244	**249418** €287

30°-Schachtwinkel, einseitig offen, inkl. Steckverbinder





		251414 €194	**252414** €232	**254414** €246	**256414** €267	**258414** €288	**259414** €322
Versatzmaß in mm	A	112	117	123	127	132	141
	B	417	437	457	472	492	527

45°-Schachtwinkel, einseitig offen, inkl. Steckverbinder



		251415 €194	**252415** €232	**254415** €242	**256415** €267	**258415** €288	**259415** €322
Versatzmaß in mm	A	179	191	202	211	223	243
	B	432	460	488	509	538	587

Steckverbinder für Schachtbauteile als Ersatzteil

NEU

	298039 €24	**298040** €25	**298041** €28	**298042** €30	**298043** €33	**298044** €37

⚠ Lieferzeit ab DN 125/L_A90 für alle Bauteile 4 Wochen.

Abbildung	DN 60/100	DN 80/125	DN 100/150	DN 125/190	DN 160/215	DN 200/265	DN 250/315
Mündungs-Set PolyCase DN 100 bis 250 (Edelstahl) (1) Mündungsabschluss 620 mm (ohne Innenrohr) (2) Mündungslänge 940 mm (ohne Innenrohr) (3) Schachtadapter 1180 mm (4) 2 x Sparrenwinkel			**242354** €715	**244354** €800	**246354** €861	**248354** €941	**249354** €1189
max. Inst. Höhe über Dach ohne weitere Abspannung			1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm	1.600 mm
Mündungsverlängerung 940 mm L_A90			**242490** €89	**244490** €116	**246490** €126	**248490** €170	**249490** €192
Flachdachdurchführung 0° - 5° inkl. Wetterkragen				**704666** €187	**246666** €212	**708666** €284	**709666** €320
Flexible Flachdachdurchführung bis 20° (inklusive Schrauben und Kleber)		**701610** €206	**702610** €206				
Grundfläche		270 x 290 mm	375 x 415 mm				
Verwendbar für Blech-, Trapezblech und Faserzementdächer							
Dachdurchführung 6° - 32° inkl. Wetterkragen			**702663** €287	**704768** €327	**706663** €355	**708663** €432	**709663** €493
Dachdurchführung 33° - 45° inkl. Wetterkragen (steilere Dachneigung auf Anfrage)			**702664** €287	**704769** €327	**706664** €355	**708664** €432	**709664** €493
Blower door-Set		**241381** €184					
Verpackungsinhalt: Klebebandrolle Abmessung: B x L = 152,4 x 5710 mm Primer 250 mg							
Dachhochführung, konzentrisch, passend zu Schachtabmessungen							
ziegelrot		**240557** €156	**241557** €183	**242457** €316			
schwarz		**240558** €156	**241558** €183	**242458** €316			
inst. Höhe über Dach		650 mm	650 mm	1.100 mm			

Entsprechend gewünschtem Überdachabschluss Schacht mit Kopfverkleidung schützen oder bauseits entsprechend der Dachneigung bis Unterkante Dachdeckung kürzen





⚠ Nicht für raumluftabhängigen Betrieb geeignet

⚠ Flachdachkragen und Schrägdachpfannen siehe Seiten 22 und 23.

⚠ Lieferzeit ab DN 125/L_A90 4 Wochen.

Abbildung	DN 60	DN 80	DN 100	DN 125	DN 160	DN 200	DN 250
Abstandhalter, Bedarf alle 2 - 3 m							
4 Stück	**240352** €26	**241352** €26	**242352** €34				
1 Stück				**244352** €40	**246352** €43	**248352** €45	**249352** €47
ab DN 125 aus Edelstahl							

Abbildung	für alle DN
Aussteifungswinkel-Set inkl. 80 Spax-Schrauben (300 mm lang)	
(1)	**249904** €106
Haltewinkel inkl. Schrauben	
(2) 80 x 60 x 150 mm	**249905** €83
Sicherungswinkel inkl. Schrauben, für Wandabstände <20 mm, für verdeckte und seitliche Montage	
(3)	**129902** €24
Wandbefestigungs-Set, für Wandabstände >20 mm	
(4) 40 x 300 mm 	**249903** €31
Sparrenhalter-Set	
(5)	**129901** €109

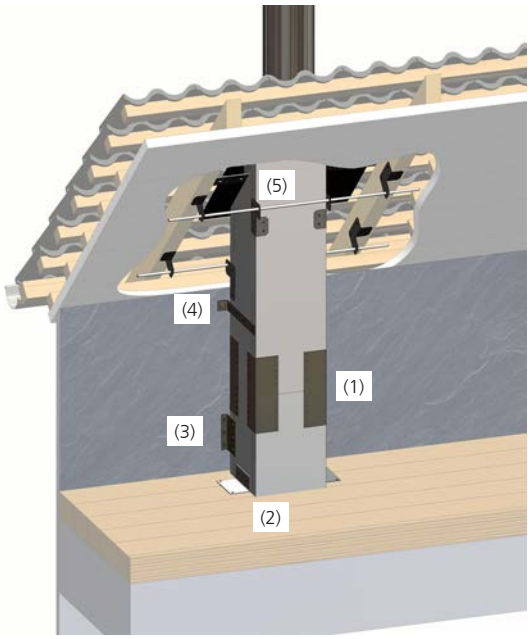

Mögliche Verwendung der Winkel

Abbildung	DN 60/L_A90	DN 80/L_A90	DN 100/L_A90	DN 110/L_A90	DN 125/L_A90	DN 160/L_A90	DN 200/L_A90	DN 250/L_A90
Für Außenmaß des Schachtes (mm)	200 x 200	200 x 200	240 x 240	240 x 240	280 x 280	310 x 310	350 x 350	420 x 420
Abdeckplatte für Kopfverkleidung (inkl. Mündungshaube)								
	200060 €188	**250080** €190	**250100** €214	**250110** €227	**300125** €250	**350160** €273	**350200** €281	**420250** €312
Abdeckplatte Edelstahl, Mündungshaube PP								
Kopfverkleidung								
	**200009** €718	**200009** €718	**250009** €821	**250009** €821	**300009** €1019	**350009** €1035	**350009** €1035	**420009** €1110
Nutzlänge 2000 mm								
Bei Verwendung für einen Fremdschacht mit abweichenden Maßen, muss die Kopfverkleidung bauseits unterfüttert werden. Siehe auch Seite 43.								
Außen Aluminium Anthrazitgrau								

Lieferzeit ab DN 125/L_A90 4 Wochen.

SCHACHTSYSTEME

ABGAS – WÄRMETAUSCHER

ATEC | ABGASSYSTEME

Abgaswärmetauscher GPH AK

Abgaswärmetauscher GPH AK 28
raumluftabhängig

Link zum Video

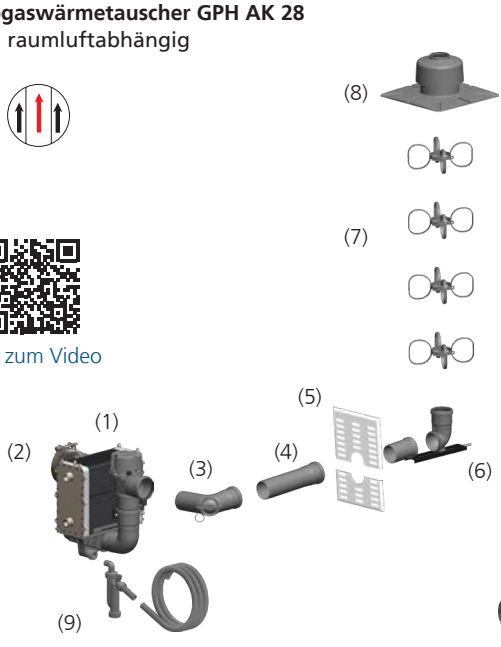

eMAX Abgaswärmetauscher GPH AK 28 Set bestehend aus:

(1) Wärmetauscher inkl. Abgasgebläse und Sicherungseinrichtung
(2) Kesseladapter Ø 130 mm
(3) 87°-Kontroll-Bogen DN 80
(4) Rohr 500 mm DN 80
(5) Wandblende mit Hinterlüftung DN 80
(6) SV-Schachteinführung mit Auflager DN 80
(7) Abstandhalter DN 80, 4x
(8) Mündungs-Set DN 80
(9) Siphon

Mündungs-Set aus Kunststoff GPH AK 28 kW	**801001** €1662
Mündungs-Set aus Edelstahl GPH AK 28 kW	**801003** €1775

Kesseladapter Ø 150 mm inkl. Dichtung und Spannschelle	**801034** €141

bedingt raumluftunabhängig

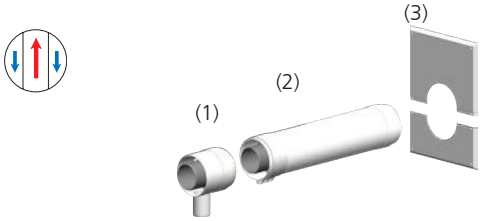

Ergänzungs-Set GPH für Zuluftansaugung über den Schacht bestehend aus:

(1) Adapter für Zuluftansaugung (Anschluss 50 mm, Verbindung zum Brenner -> bauseits) DN 80/125
(2) Rohr 500 mm DN 80/125
(3) Wandblende geschlossen DN 80/125

GPH AK 28 kW	PolyTwin	**801110** €126

Abgaswärmetauscher GPH AK 50 und 75

eMAX Abgaswärmetauscher inklusive Abgasgebläse

GPH AK 50	**802004** €2304
GPH AK 75	**803004** €3217

⚠ Kesseladapter und Reduktion/Erweiterung separat bestellen.

Kesseladapter inkl. Dichtung und Spannschelle

Ø 130	**802030** €142
Ø 150	**802031** €156
Ø 180	**802032** €171
Ø 200	**802033** €184

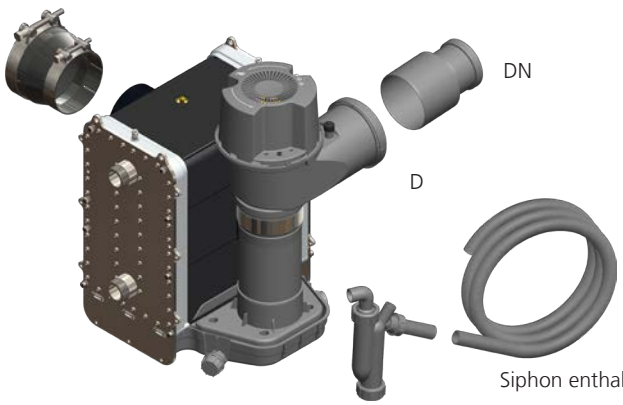

Reduktion

D 110/DN 80	**1142** €35
D 110/DN 100	**2232** €40

Erweiterung

D 110 _ DN 125	**4103** €63

Abgaswärmetauscher GPH HP

Die Baureihe GPH HP ist ein Abgaswärmetauscher für Blockheizkraftwerke bis 5000 Pa Förderdruck.

eMAX Hochdruck-Abgaswärmetauscher bis 5.000 Pa

- 4 x Heizungsanschluß R 1" AG
- Feuerstättenanschluss (Stutzen da 60 mm)
- Abgasmuffe DN80
- Revisionsdeckel
- Heizungs-Entlüfter manuell
- Kondensatablauf 1"AG; Schlauch 21i/25a mm
- Siphon mit Sperrkugel, mit Auslauf D40
- ohne Abgastemperaturbegrenzer

Typ eMAX GPH HP 28 — **801015** €1626

Siphon links oder rechts anschließbar

eMAX Hochdruck-Abgaswärmetauscher bis 5.000 Pa

- 4 x Heizungsanschluß R1 1/4" AG
- Feuerstättenanschluss (Stutzen da 114,3 mm)
- Abgasmuffe DN110
- Druckmessnippel im Revisionsdeckel
- Heizungs-Entlüfter manuell
- 2 x Kondensatablauf 1"AG; Schlauch 21i/25a mm
- Siphon mit Sperrkugel, mit Auslauf D40
- ohne Abgastemperaturbegrenzer

Typ eMAX GPH HP 50 — **802015** €2143

Typ eMAX GPH HP 75 — **803015** €2725

⚠ Für den sicheren Betrieb ist ein Abgastemperaturbegrenzer einzusetzen.

Verlängerung (kürzbar)

GPH AK 28 — **801021** €31

Baulänge: 250 mm

Z-Verlängerung

GPH AK 28 — **801031** €166

Seitlicher Versatz: 100 mm
Baulänge: 150 mm

Kondensatbox, bis 30 kW, für Gas- oder Öl-Brennwert, inklusive Füllung

601129 €117

⚠ Kann bei schwefelarmen Öl und Gas entfallen, Vorgaben der unteren Wasserbehörde beachten.

Standfuß

GPH AK/HP 28 — **801080** €298

GPH AK/HP 50, GPH AK/HP 75 — **801081** €359

Ersatz Gebläserad

GPH AK 28 — **801823** €17

GPH AK 50 — **816091** €47

GPH AK 75 — **816103** €47

Flansch + Dichtung mit 1 Zoll AG für Wolf/Viessmann

(ältere Kessel) — **801041** €30

Flexschlauch Anbindung

GPH AK/HP 28 — **801042** €22

GPH AK/HP 28 — **801043** €23

Baulänge: 300 mm
450 mm
Überwurfmutter: G1

Winkelverschraubung G1 AG x G1 ÜM

801051 €16

Wartungs-Set

GPH AK/HP 28 — **801070** €28

GPH AK/HP 50, GPH AK/HP 75 — **801071** €32

Siphon-Set

GPH AK/HP 28, GPH AK/HP 50, GPH AK/HP 75 — **801060** €35

Abgastemperaturbegrenzer-ATB-Set

für die	DN 80	DN 110
GPH HP 28	**440446** €410	
GPH HP 50, GPH HP 75 zwingend!		**440533** €450

WÄRMETAUSCHER

ATEC
ABGAS-TECHNOLOGIE

NEU

SCHALLDÄMPFER

ATEC I ABGASSYSTEME

Schalldämpferprogramm Neuheiten und Highlights

■ **Für Designer-Häuser**

Die konzentrischen Abgasschalldämpfer sind in passender weißer Lackierung des Abgassystems, kaum sichtbar => für Designer Häuser.

■ **Gleiche Zulassung**

Das Material der Schalldämpfer, der Dichtungen und des Abgassystems haben die gleiche Zulassung! So ersparen Sie sich Ärger mit den Behörden.

CE 0036 CPD 91265-001

■ **Kein Übertrag auf das Gebäude**

Verhinderung von Körperschall- und Vibrationsübertragungen auf das Gebäude und Schaffung der Ausdehnungsmöglichkeit der Verbindungsleitungen durch die neuen Befestigungssysteme.

Schallschutzdübel

Schalldämmelement

Befestigungs-Set

Rohrschelle

Pendelaufhänger

■ **Schallmessung**

Die professionellste und sicherste Art ein Abgas-Schallproblem, ausgehend vom einem Wärmeerzeuger, in den Griff zu bekommen..

■ **Reflexions-Schalldämpfer aus PP**

Die wahrscheinlich ersten Reflexions-Schalldämpfer aus Polypropylen für Blockheizkraftwerke zur Minimierung der "Brummton-Effekte" / tieffrequenten Geräusche bereits ab 40 Hz.

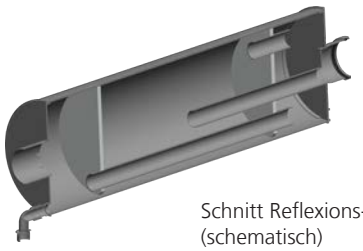

Schnitt Reflexions-Schalldämpfer (schematisch)

■ **Ein System - einfache Verbindung**

Keine Verbindungsprobleme, da gleiche Dichtungen und Toleranzen zwischen Schalldämpfern und Abgassystem.

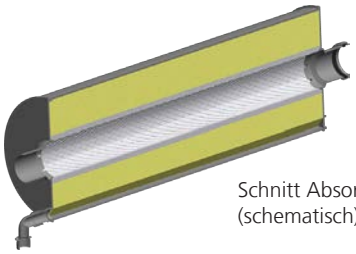

Schnitt Absorptions-Schalldämpfer (schematisch)

■ **Kundenspezifische Entwicklungen**

Entwicklungsfreiheit in Geometrie und Dämpfleistung, z.B. für Primär- und Sekundärschalldämpfer.

Das umfangreiche Schalldämpferprogramm finden Sie in unserer separaten Preisliste (Art. Nr. 10003680) auf unserer Homepage im Downloadbereich.
Fordern Sie diese gerne an oder fragen Sie unsere Fachberatung.

ATEC GmbH & Co. KG
Liliencronstraße 55
D-21629 Neu Wulmstorf
Tel. 040/ 700 100-60
angebot@atec-abgas.de

Das Formular gibt es auch als ausfüllbares PDF auf unserer Downloadseite.

ATEC® ABGAS-TECHNOLOGIE

Wir bitten um Zusendung folgender Unterlagen:

_____ Stück Preisliste(n) ATEC Abgassysteme

_____ Stück Preisliste(n) ATEC Schalldämpfer

Absender:

❑ Angebot Schalldämpfer ❑ Auslegung Schalldämpfer

Postleitzahl und Einbauort der Feuerstätte: _____

Hersteller der Feuerstätte: _____ Typ: _____

Leistung in kW: _____ Abgastemperatur in °C: _____

Bei Blockheizkraftwerken:

Hersteller des Motors: _____ Typ: _____

Elektrische Leistung in kW: _____ Thermische Leistung in kW: _____

Zylinderanzahl: _____ Nenndrehzahl in U/min: _____ Abgastemperatur in °C: _____

Betriebsweise: ❑ raumluftabhängig ❑ raumluftunabhängig

Maximale Abmessungen des Schalldämpfers: Gesamtlänge in mm: _____ Außendurchmesser in mm: _____

Durchmesser Anschluss-Stutzen in mm: _____

Bei Reflexions-Schalldämpfern (RXS) zur Dämpfung tiefer Frequenzen bereits ab 40 Hz und Reduzierung der Pulsationen in der Abgasanlage:

Möglicher Druckverlust im RXS in Pa: _____ ⚠ Freigabe der BHKW - Hersteller erforderlich!

Hersteller des vorhandenen Abgas-Systems: _____ Typ: _____

Gibt es Vorgaben bezüglich der Schallpegelminderung in dB(A)? ❑ ja ❑ nein

wenn ja, welche?: _____

Alternativ-Angebot gewünscht? Siphon ❑ ja ❑ nein Befestigungs-Set: ❑ ja ❑ nein

Datum: _____

Kunden-Kommission: _____

Kunden-Bestell-Nummer: _____

Zuständig: _____

Termin: _____

Übersicht Heizgeräte – Abgasquerschnitte – max. Leitungslängen

Der Durchmesser der Abgasführung ergibt sich aus:

1. der eingesetzten Feuerstätte mit benötigter Leistung
2. Umlenkungen im Verbindungsstück
3. Summe der gestreckten Länge der Verbindungsstück und Steigleitung
4. raumluftabhängiger oder raumluftunabhängiger Betriebsweise
5. vorhandenen lichten quadratischen/gleichwertigen hydraulischen Schachtabmessungen

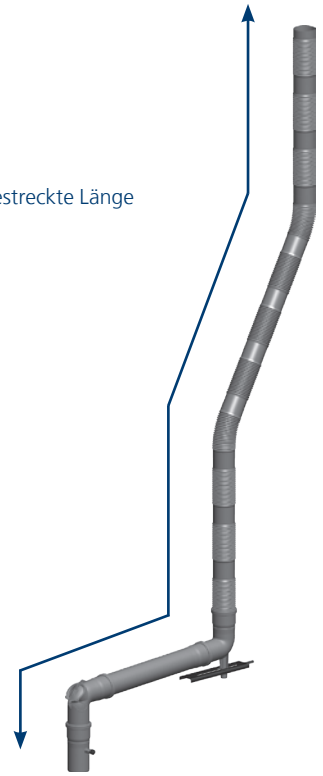

Zur Vereinfachung der Querschnittsbestimmung sind in der Übersicht folgende Rahmenbedingungen berücksichtigt:

- **Schachtmaße:**

DN 60	Ø 135 mm	⍁ 115 x 115 mm
DN 80	Ø 154 mm	⍁ 134 x 134 mm
DN 100	Ø 175 mm	⍁ 155 x 155 mm
DN 110	Ø 188 mm	⍁ 168 x 168 mm
DN 125	Ø 206 mm	⍁ 186 x 186 mm
DN 160	Ø 244 mm	⍁ 224 x 224 mm
DN 200	Ø 282 mm	⍁ 262 x 262 mm
DN 250	Ø 334 mm	⍁ 314 x 314 mm

- gestreckte Länge der Verbindungsleitung 1,5 m
- Umlenkungen in der Verbindungsleitung: 2 x 87°

Die Schachtmaße können bei raumluftunabhängiger Betriebsweise je nach Kesseltyp auch geringer sein.
Bei zusätzlichen Umlenkungen verringert sich die gestreckte Baulänge um:

- 0,3 m je 30°-Bogen
- 0,5 m je 45°-Bogen
- 0,8 m je 87°-Bogen

Hersteller / Typ	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade	87°-Bogen	Verbindungs-leitung	Steigleitung einwandig	konzentrisch	Außenwandmontage
ABC	xxxxxx	1220	1219	80	80 - 20(16)		80/125 - 16

Hersteller

Gibt an, ob ein Messelement oder Adapter vom Kesselhersteller eingesetzt werden muss

Gerades Kessel-anschlussbau-teil/Übergang

87°-Kesselanschlussbauteil/Übergang

DN 80 = Durchmesser des Verbindungsstücks

DN 80 = Durchmesser der Steigleitung

20 = maximale gestreckte Länge der Abgasführung in m

(16) = maximale gestreckte Baulänge der Abgasführung bei Einsatz von flexiblem Rohr in m

im Gebäude senkrecht im Schacht

16 = maximale gestreckte Länge der Abgasführung. Zuluftansaugung nach max. 2 m

Dimensionierung

Alle aufgeführten Baulängen beziehen sich auf die gestreckte Länge der Abgasführung, welche nach EN 13384 ermittelt wurde.
Bei Einsatz von flexiblen Rohren gelten die Werte in Klammern ( ). Die Temperaturbedingungen wurde nicht berücksichtigt.

Technische Änderungen der Kesselhersteller vorbehalten. Die Planungs- und Ausführungshinweise für die Heizgeräte sind zu beachten.

ATAG raumluftabhängig	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade		Verbindungs-leitung	Steigleitung einwandig			Außenwandmontage	
A244 EC	-	-	-	80	80-28(24)	-	-	80/125-28	-
i24SZ	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
i28CZ / ECZ	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
i35SZ	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
i36ECZ	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
Q15S	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
Q25C Kombi	-	-	-	80	80-29(26)	-	-	80/125-29	-
Q25S / Q25 CC	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
Q30CC	-	-	-	80	80-29(25)	-	-	80/125-29	-
Q38S / C	-	-	-	80	80-24(21)	100-30(30)	-	80/125-24	100/150-30
Q51S / C	-	-	-	80	80-13(11)	100-30(30)	-	80/125-13	100/150-30
Q60S	RX102020	1146 €35	-	100	100-30(30)	-	-	100/150-30	-
XL70	-	-	-	100	100-30(30)	-	-	100/150-30	-
XL105	-	-	-	100	100-26(22)	-	-	100/150-26	-
XL140	-	-	-	100	100-12(11)	-	-	100/150-12	-

ATAG raumluftunabhängig	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade		Verbindungs-leitung	Steigleitung einwandig		konzentrisch	Außenwandmontage	
A244 EC	-	-	-	80/125	80-15(13)	100-30(30)	80/125-10	80/125-27	-
i24SZ	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-28	80/125-30	-
i28CZ / ECZ	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
i35SZ	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
i36ECZ	-	-	-	80/125	80-29(26)	100-30(30)	80/125-22	80/125-30	-
Q15S	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
Q25C Kombi	-	-	-	80/125	80-18(16)	-	80/125-14	80/125-30	-
Q25S / Q25 CC	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-22	80/125-30	-
Q30CC	-	-	-	80/125	80-15(13)	100-30(30)	80/125-10	80/125-28	-
Q38S / C	-	-	-	80/125	80-11(10)	100-30(29)	80/125-8	80/125-23	-
Q51S / C	-	-	-	80/125	80-6(6)	100-19(18)	80/125-4	80/125-12	100/150-30
Q60S	RX103020	2266 €76	-	100/150	100-16(15)	-	100/150-13	100/150-30	-
XL70	-	-	-	100/150	100-26(24)	-	100/150-20	100/150-30	-
XL105	-	3268 €67	-	100/150	100-10(9)	125-30(30)	100/150-7	100/150-24	-
XL140	-	-	-	100/150	100-4(4)	125-15(15)	100/150-3	100/150-10	-

BOSCH (JUNKERS) raumluftabhängig	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade		Verbindungs-leitung	Steigleitung einwandig			Außenwandmontage	
CSW 14/75-3 Cerapur Solar-Comfort	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
CSW 24/75-3 Cerapur Solar-Comfort	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
GC 5300i WM 17/100 S	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
GC 5300i WM 24/100 S	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
GC 7000F 15	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
GC 7000F 22	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
GC 7000F 30	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
GC 7000F 40	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
GC 7000F 50	-	-	-	80	80-24(21)	100-30(30)	-	80/125-24	100/150-30
GC 7000F 75	-	-	-	100	100-30(30)	-	-	100/150-30	-
GC 7000F 100	-	-	-	100	100-19(16)	-	-	100/150-19	-
GC 7000F 150	-	-	-	160	160-30(30)	-	-	160/230-30	-
GC 7000F 200	-	8115 €63	-	200	200-30	-	-	200/265-30	160/230-30
GC 7000F 250	-	8115 €63	-	200	200-30	160-30	-	200/265-30	160/230-30
GC 7000F 300	-	8115 €63	-	200	200-30	-	-	200/265-30	-
GC 7000iW 14	-	0130 €26	-	60	60-30(30)	-	-	60/100-30	-
GC 7000iW 24/iW 24 C Kombi	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
GC 7000iW 28 C Kombi	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
GC 7000iW 30/35 C	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
GC 7000iW 42	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
GC 8000i F 15	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
GC 8000i F 22	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
GC 8000i F 30	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
GC 8000i F 40	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
GC 8000i F 50	-	-	-	80	80-23(20)	100-30(30)	-	80/125-23	100/150-30
GC 9000iW 20/iWM 20	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
GC 9000iW 30/iWM 30	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
GC 9000iW 40	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
GC 9000iW 50	-	-	-	80	80-17(15)	100-30(30)	-	80/125-17	100/150-30
ZWSB-22/28 Cerapur/Acu	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
ZBR 70-3A Cerapur Maxx	-	-	-	100	100-30(30)	-	-	100/150-30	-
ZBR 100-3A Cerapur Maxx	-	3151 €47	-	100	100-29(25)	110-30(30)	-	100/150-29	-
ZBS 14/100 S-3 MA Cerapur/Modul	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
ZBS 22/75 S-3 MA Cerapur/Modul	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
ZBS 22/100 S-3 MA Cerapur/Modul	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
ZBS 30/150 S-3 MA Cerapur/Modul	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
ZSB 14-5 C Cerapur	-	0130 €26	-	60	60-28(25)	80-30(30)	-	60/100-28	80/125-30
ZSB 24-5 C Cerapur	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
ZWB 24-5 C	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
ZWB 28-5 C	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
OC 7000F 18	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
OC 7000F 22	-	1115 €27	-	80	80-30(28)	100-30(30)	-	80/125-30	-
OC 7000F 30	-	1115 €27	-	80	80-15(13)	100-30(30)	-	80/125-15	100/150-30
OC 7000F 35	-	1115 €27	-	80	80-17(15)	100-30(30)	-	80/125-17	100/150-30
OC 7000F 49	-	1166 €45+2115 €36	-	100	100-30(30)	-	-	100/150-30	-
OC 8000F 19	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
OC 8000F 27	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-

BOSCH (JUNKERS) raumluftunabhängig	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade		Verbindungs-leitung	Steigleitung einwandig		konzentrisch	Außenwandmontage	
CSW 14/75-3 Cerapur Solar-Comfort	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
CSW 24/75-3 Cerapur Solar-Comfort	-	-	-	80/125	80-27(24)	100-30(30)	80/125-15	80/125-30	-
GC 5300i WM 17/100 S	-	1884 €16	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
GC 5300i WM 24/100 S	-	1884 €16	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
GC 7000F 15	-	1884 €16	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
GC 7000F 22	-	1884 €16	-	80/125	80-30(23)	-	80/125-25	80/125-30	-
GC 7000F 30	-	1884 €16	-	80/125	80-27(25)	100-30(30)	80/125-19	80/125-30	-
GC 7000F 40	-	1884 €16	-	80/125	80-20(19)	100-30(30)	80/125-14	80/125-30	-
GC 7000F 50	-	1884 €16	-	80/125	80-13(12)	100-30(30)	80/125-9	80/125-22	100/150-30
GC 7000F 75	-	3884 €20	-	110/160	100-14(14)	-	100/150-11	100/150-30	-
GC 7000F 100	-	3884 €20	-	100/150	100-7(6)	-	100/150-5	100-150-17	-
GC 7000iW 14	-	0866 €48	-	80/125	60-29(27)	-	60/100-22	60/100-30	-
GC 7000iW 24/iW 24 C Kombi	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
GC 7000iW 28 C Kombi	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
GC 7000iW 30/35 C	-	-	-	80/125	80-19(18)	100-30(30)	80/125-14	80/125-30	-
GC 7000iW 42	-	-	-	80/125	80-20(18)	100-30(30)	80/125-14	80/125-30	-
GC 8000i F 15	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
GC 8000i F 22	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-29	80/125-30	-
GC 8000i F 30	-	-	-	80/125	80-26(24)	-	80/125-18	80/125-30	-
GC 8000i F 40	-	-	-	80/125	80-20(18)	-	80/125-14	80/125-30	-
GC 8000i F 50	-	-	-	80/125	80-13(12)	100-30(30)	80/125-9	80/125-22	100/150-30
GC 9000iW 20/iWM 20	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-24	80/125-30	-
GC 9000iW 30/iWM 30	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-27	80/125-30	-
GC 9000iW 40	-	-	-	80/125	80-22(20)	100-30(30)	80/125-14	80/125-30	-
GC 9000iW 50	-	-	-	80/125	100-24(23)	-	80/125-6	80/125-16	100/150-30
ZWSB-22/28 Cerapur/Acu	-	1884 €16	-	80/125	80-24(22)	-	80/125-17	80/125-30	-
ZBR 70-3A Cerapur Maxx	-	3268 €67	-	100/150	100-17(16)	-	100/150-13	100/150-30	-
ZBR 100-3A Cerapur Maxx	-	3268 €67	-	100/150	100-17(16)	110-30(29)	100/150-15	100/150-29	-
ZBS 14/100 S-3 MA Cerapur/Modul	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
ZBS 22/75 S-3 MA Cerapur/Modul	-	-	-	80/125	80-22(20)	-	80/125-15	80/125-30	-
ZBS 22/100 S-3 MA Cerapur/Modul	-	-	-	80/125	80-22(20)	-	80/125-15	80/125-30	-
ZBS 30/150 S-3 MA Cerapur/Modul	-	-	-	80/125	80-19(18)	-	80/125-13	80/125-30	-
ZSB 14-5 C Cerapur	-	0866 €48	-	60/100	60-20(18)	80-30(30)	60/100-14	60/100-28	80/125-30
ZSB 24-5 C Cerapur	-	1884 €16	-	80/125	80-20(19)	100-30(30)	80/125-14	80/125-30	-
ZWB 24-5 C	-	1884 €16	-	80/125	80-20(19)	100-30(30)	80/125-14	80/125-30	-
ZWB 28-5 C	-	1884 €16	-	80/125	80-20(19)	100-30(30)	80/125-14	80/125-30	-
OC 7000F 18	-	1820 €58	-	80/125	80-25(24)	-	80/125-18	80/125-30	-
OC 7000F 22	-	1820 €58	-	80/125	80-14(13)	100-30(30)	80/125-9	80/125-30	-
OC 7000F 30	-	1820 €58	-	80/125	100-17(16)	-	80/125-4	80/125-15	100/150-30
OC 7000F 35	-	1820 €58	-	80/125	100-21(20)	-	80/125-5	80/125-16	100/150-30
OC 7000F 49	-	3266 €67+3820 €66	-	110/160	110-27(26)	-	110/160-14	110/160-30	-
OC 8000F 19	-	1820 €58	-	80/125	80-20(19)	-	80/125-14	80/125-30	-
OC 8000F 27	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-

BRÖTJE raumluftabhängig	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade		Verbindungs-leitung	Steigleitung einwandig			Außenwandmontage	
BBS EVO 15 i SSP/RSP	-	0130 €26	-	60	60-22(20)	80-30(30)	-	60/100-22	80/125-30
BBS EVO 20 i SSP/RSP	-	-	-	80	60-15(14)	80-30(30)	-	80/125-30	60/100-15
BBS EVO 28 i SSP/RSP	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
BBK EVO 20/22 i	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
BGB EVO 15 i	-	0130 €26	-	60	60-22(20)	-	-	60/100-22	-
BGB EVO 20 i	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
BGB EVO 28 i	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
BGB EVO 38 i	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
BGB 50 i	-	-	-	110	100-30(30)	-	-	100/150-30	-
BGB 70 i	-	-	-	110	110-30(30)	-	-	110/160-30	-
BGB 90 i	-	-	-	110	110-30(29)	-	-	110/160-30	-
BGB 110 i	-	-	-	110	110-23(21)	125-30(30)	-	110/160-23	125/190-30
BMK 20/24 B / BMR 20/24 B	-	1137 €28	-	60	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
SGB 125 i	-	6115 €61	-	160	125-24(24)	160-30(30)	-	125/190-24	-
SGB 170 i	-	6115 €61	-	160	160-30(30)	-	-	160/230-30	-
SGB 215 i	-	8115 €63	-	200	160-30(30)	-	-	160/230-30	-
SGB 260 i	-	8115 €63	-	200	160-18(18)	200-30	-	160/230-18	200/265-30
SGB 300 i	-	8115 €63	-	200	200-30	-	-	200/265-30	-
SGB 400 i	-	8102 €126+8115 €63	-	200	200-30	-	-	200/265-30	-
SGB 470 i	-	8102 €126+8115 €63	-	200	200-23	-	-	200/265-23	-
SGB 540 i	-	8102 €126+8115 €63	-	200	200-11	250-30	-	200/265-11	250/315-30
SGB 610 i	-	9115 €89	-	250	250-30	-	-	250/315-30	-
WGB EVO 15 i	-	0130 €26	-	60	60-19(17)	80-30(30)	-	60/100-19	80/125-30
WGB EVO 20 i	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
WGB EVO 28 i	-	-	-	80	80-30(28)	-	-	80/125-30	-
WGB EVO 38 i	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
WGB-M EVO 20 i	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
WGB-K EVO 20/28 i	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
WGB-U 15 i	-	0130 €26	-	60	60-23(20)	80-30(30)	-	60/100-23	80/125-30
WGB-U 20 i / WGB-C 20/24 i	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
WGB 50 i	-	-	-	110	110-30(30)	-	-	110/160-30	-
WGB 70 i	-	-	-	110	110-30(30)	-	-	110/160-30	-
WGB 90 i	-	-	-	110	110-30(29)	-	-	110/160-30	-
WGB 110 i	-	-	-	110	110-23(21)	125-30(30)	-	110/160-23	125/190-30
WMS 12 C	-	-	-	60	60-30(30)	-	-	60/100-30	-
WMS 24 C	-	1137 €28	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-

1) Kondensatablauf empfohlen oder zwingend vorgeschrieben (Angaben Feuerstättenhersteller beachten).
Technische Änderungen der Kesselhersteller vorbehalten. Bei abweichenden Baulängen erstellen wir eine Querschnittsberechnung nach EN 13384.

Fortsetzung Brötje raumluftabhängig

WMC 20/33 C	-	1137 €28	-	80	80-30(28)	-	-	80/125-30	-
WLS 24	-	1137 €28	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
WLC 24/28	-	1137 €28	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
BOB 20 B	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
BOB 32/40 B	-	2232 €40	-	100	100-30(30)	-	-	100/150-30	-
BOB 25 B	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
BOK 19	-	1115 €27	-	80	80-28(25)	-	-	80/125-28	-
BOK 24	-	1115 €27	-	80	80-25(23)	-	-	80/125-25	-
BOK 32	-	1115 €27	-	80	80-20(18)	100-30(30)	-	80/125-20	100/150-30
BOK 40	-	3115 €46	-	110	110-30(30)	-	-	110/160-30	-
LC 54 LogoCondens	-	4104 €96 + 4115 €48	-	125	125-30(30)	-	-	125/190-30	-
LC 76 LogoCondens	-	4104 €96 + 4115 €48	-	125	125-14(13)	-	-	125/190-14	-
LC 98 LogoCondens	-	6115 €61	-	160	160-30(30)	-	-	125/190-13	160/230-30
LC 131 LogoCondens	-	6115 €61	-	160	160-30(30)	-	-	160/230-30	-
LC 164 LogoCondens	-	6115 €61	-	160	160-30(30)	-	-	160/230-30	-
LC 196 Logo Condens	-	6115 €61	-	160	160-28(27)	-	-	160/230-28	-

BRÖTJE raumluftunabhängig	**Anschlussstück Kesselhersteller**	**ATEC Anschlussadapter gerade**		**Verbindungs-leitung**	**Steigleitung einwandig**		**konzentrisch**	**Außenwandmontage**	
BBS EVO 15 i SSP/RSP	-	0866 €48	-	60/100	60-19(17)	80-30(30)	60/100-13	60/100-22	80/125-30
BBS EVO 20 i SSP/RSP	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
BBS EVO 28 i SSP/RSP	-	-	-	80/125	80-29(26)	-	80/125-20	80/125-30	-
BBK EVO 20/22 i	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
BGB EVO 15 i	-	0866 €48	-	60/100	60-18(17)	-	60/100-13	60/100-22	-
BGB EVO 20 i	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
BGB EVO 28 i	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-22	80/125-30	-
BGB EVO 38 i	-	-	-	80/125	80-21(19)	100-30(30)	80/125-14	80/125-30	-
BGB 50 i	-	-	-	110/160	100-24(22)	110-30(30)	100/150-19	100/150-30	-
BGB 70 i	-	-	-	110/160	110-19(18)	125-30(26)	110/160-9	110/160-30	-
BGB 90 i	-	-	-	110/160	110-13(12)	125-23(22)	110/160-6	110/160-28	-
BGB 110 i	-	-	-	110/160	125-15(15)	160-30(30)	125/190-15	110/160-19	125/190-30
BMK 20/24 B / BMR 20/24 B	-	1866 €48	-	60/100	80-30(28)	-	80/125-20	80/125-30	-
SGB 125 i	-	6115 €61	-	160	auf Anfrage	-	-	auf Anfrage	-
SGB 170 i	-	6115 €61	-	160	auf Anfrage	-	-	auf Anfrage	-
SGB 215 i	-	8115 €63	-	200	auf Anfrage	-	-	auf Anfrage	-
SGB 260 i	-	8115 €63	-	200	auf Anfrage	-	-	auf Anfrage	-
SGB 300 i	-	8115 €63	-	200	auf Anfrage	-	-	auf Anfrage	-
SGB 400 i	-	8102 €126+8115 €63	-	200	auf Anfrage	-	-	auf Anfrage	-
SGB 470 i	-	8102 €126+8115 €63	-	200	auf Anfrage	-	-	auf Anfrage	-
SGB 540 i	-	8102 €126+8115 €63	-	200	auf Anfrage	-	-	auf Anfrage	-
SGB 610 i	-	9115 €89	-	250	auf Anfrage	-	-	auf Anfrage	-
WGB EVO 15 i	-	0866 €48	-	60/100	60-16(15)	80-30(30)	60/100-12	60/100-18	80/125-30
WGB EVO 20 i	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
WGB EVO 28 i	-	-	-	80/125	80-30(29)	-	80/125-22	80/125-30	-
WGB EVO 38 i	-	-	-	80/125	80-21(19)	-	80/125-14	80/125-30	-
WGB-M EVO 20 i	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
WGB-K EVO 20/28 i	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-28	80/125-30	-
WGB-U 15 i	-	0866 €48	-	60/100	60-20(18)	80-30(30)	60/100-15	60/100-23	80/125-30
WGB-U 20 i / WGB-C 20/24 i	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
WGB 50 i	-	-	-	110/160	110-30(30)	-	110/160-23	110/160-26	-
WGB 70 i	-	-	-	110/160	110-19(18)	125-30(30)	110/160-9	110/160-30	-
WGB 90 i	-	-	-	110/160	110-13(12)	125-23(22)	110/160-6	110/160-28	-
WGB 110 i	-	-	-	110/160	125-15(15)	160-30(30)	125/190-15	110/160-19	125/190-30
WMS 12 C	-	-	-	60/100	60-30(30)	-	60/100-28	60/100-30	-
WMS 24 C	-	1866 €48	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
WMC 20/33 C	-	1866 €48	-	80/125	80-20(18)	-	80/125-14	80/125-30	-
WLS 24	-	1866 €48	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
WLC 24/28	-	1866 €48	-	80/125	80-30(29)	-	80/125-22	80/125-30	-
BOB 20 B	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-26	80/125-30	-
BOB 32/40 B	-	-	-	110/160	110-30(30)	-	110/160-30	110/160-30	-
BOB 25 B	-	-	-	80/125	80-28(25)	-	80/125-19	80/125-30	-

BRUNS raumluftabhängig	**Anschlussstück Kesselhersteller**	**ATEC Anschlussadapter gerade**		**Verbindungs-leitung**	**Steigleitung einwandig**			**Außenwandmontage**	
TREND-BW 8-14	-	1115 €27	-	80	80-20(20)	-	-	80/125-20	-
TREND-BW 15-23	-	1115 €27	-	80	80-25(25)	-	-	80/125-24	-
TREND-BW 20-30	-	1115 €27	-	80	80-30(24)	-	-	80/125-30	-
Trend BWA I, BWA II und BWA WZ II	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-

BRUNS raumluftunabhängig	**Anschlussstück Kesselhersteller**	**ATEC Anschlussadapter gerade**		**Verbindungs-leitung**	**Steigleitung einwandig**		**konzentrisch**	**Außenwandmontage**	
TREND-BW 8-14	-	440030 €136	-	80/125	80-20(20)	-	80/125-20	80/125-20	-
TREND-BW 15-23	-	440030 €136	-	80/125	80-20(20)	-	80/125-20	80/125-20	-
TREND-BW 20-30	-	440030 €136	-	80/125	80-20(18)	-	80/125-18	80/125-20	-
Trend BWA I, BWA II und BWA WZ II	-	440030 €136	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-

1) Kondensatablauf empfohlen oder zwingend vorgeschrieben (Angaben Feuerstättenhersteller beachten).
Technische Änderungen der Kesselhersteller vorbehalten. Bei abweichenden Baulängen erstellen wir eine Querschnittsberechnung nach EN 13384.

ATEC
ABGAS-TECHNOLOGIE

BUDERUS raumluftabhängig	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade		Verbindungs-leitung	Steigleitung einwandig			Außenwandmontage	
GB 102S-16 Logano Plus	-	-	-	80	60-23(21)	80-30(30)	-	60/100-23	80/125-30
GB 102S-30 Logano Plus	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
GB 162-50 V2 Logamax Plus	-	-	-	110	100-30(30)	-	-	100/150-30	-
GB 162-70 V2 Logamax Plus	-	-	-	110	110-30(30)	-	-	110/160-30	-
GB 162-85 V2 Logamax Plus	-	-	-	110	110-30(30)	-	-	110/160-30	-
GB 162-100 V2 Logamax Plus	-	-	-	110	110-30(30)	-	-	110/160-30	-
GB 172-14 Logamax Plus	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
GB 172-20 Logamax Plus	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
GB 172-24 Logamax Plus	-	-	-	80	80-20(20)	-	-	80/125-20	-
GB 182i-14 Logamax Plus	-	0130 €26	-	60	60-23(15)	-	-	60/100-20	-
GB 182i-20 Logamax Plus	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
GB 182i-20KD (WW) Logamax Plus	-	-	-	80	80-30(21)	-	-	80/125-30	-
GB 182i-24 kW Logamax Plus	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
GB 182i-35K Logamax Plus	-	-	-	80	80-27(18)	-	-	80/125-25	-
GB 182i-42 Logamax Plus	-	-	-	80	80-28(18)	-	-	80/125-28	-
GB 192i-15 / GB 192i-25 Logamax Plus	-	-	-	80	80-20(20)	-	-	80/125-20	-
GB 192i-19 Logamax Plus	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
GB 192i-35 Logamax Plus	-	-	-	80	80-28(18)	100-30(30)	-	80/125-27	-
GB 192i-50 Logamax Plus	-	-	-	80	80-19(13)	100-30(30)	-	80/125-18	-
GB 212-15/5 / 22/6 Logano Plus	-	-	-	80	80-25(25)	-	-	80/125-25	-
GB 212-30/9 Logano Plus	-	-	-	80	80-25(25)	-	-	80/125-25	-
GB 212-40/10 Logano Plus	-	-	-	80	80-25(18)	-	-	80/125-25	-
GB 212-50 Logano Plus	-	-	-	80	80-20(15)	-	-	80/125-20	-
GB 402-320 Logano Plus	-	8102 €126	-	200	200-30	-	-	200/265-30	-
GB 402-395 Logano Plus	-	-	-	250	200-30	-	-	200/265-30	-
GB 402-470 / 545 Logano Plus	-	-	-	250	250-30	-	-	250/315-30	-
GB 402-620 Logano Plus	-	-	-	250	250-30	-	-	250/315-30	-
KB 192i-15 Logano Plus	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
KB 192i-30 Logano Plus	-	-	-	80	80-30(26)	-	-	80/125-30	-
KB 192i-50 Logano Plus	-	-	-	80	80-20(14)	100-30(30)	-	80/125-20	100/150-30
KB 372-75 Logano Plus	-	-	-	110	110-30(30)	-	-	110/160-30	-
KB 372-100 Logano Plus	-	-	-	110	110-26(19)	-	-	110/160-24	-
KB 372-150 Logano Plus	-	4104 €96	-	125	125-23(15)	-	-	125/190-23	-
KB 372-200 / 250 / 300 Logano Plus	-	-	-	200	200-30	-	-	200/265-30	-
GB 125-18 Logano Plus	-	1115 €27	-	80	80-20(18)	-	-	80/125-20	-
GB 125-22 Logano Plus	-	1115 €27	-	80	80-20(14)	-	-	80/125-20	-
GB 125-30 Logano Plus	-	1115 €27	-	80	80-12(8)	100-20(20)	-	80/125-11	-
GB 125-35 Logano Plus	-	1115 €27	-	80	80-14(10)	100-25(25)	-	80/125-13	-
GB 125-49 Logano Plus	-	1115 €27	-	80	80-6(4)	100-28(19)	-	80/125-7	100/150-30
GB 225-45 / 55 Logano Plus	-	4115 €48	-	125	125-20(20)	-	-	125/190-25	-
GB 225-68 Logano Plus	-	6104 €99+6115 €61	-	160	160-30(30)	-	-	160/230-30	-
SB 105-19 Logano Plus	-	-	-	80	80-23(16)	-	-	80/125-20	-
SB 105-27 Logano Plus	-	-	-	80	80-13(9)	-	-	80/125-16	-
SB 325-50 / SB 325-70 Logano Plus	erforderlich	4115 €48	-	125	125-30(30)	-	-	125/190-30	-
SB 325-90 Logano Plus	erforderlich	6115 €61	-	160	125-30(20)	-	-	125/190-30	-
SB 325-115 Logano Plus	erforderlich	6102 €122+6115 €61	-	160	160-30(30)	-	-	160/230-30	-

BUDERUS raumluftunabhängig	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade		Verbindungs-leitung	Steigleitung einwandig		konzentrisch	Außenwandmontage	
GB 102S-16 Logano Plus	-	-	-	80/125	60-20(18)	80-30(30)	60/100-14	60/100-24	80/125-30
GB 102S-30 Logano Plus	-	-	-	80/125	80-18(17)	-	80/125-12	80/125-30	-
GB 162-50 V2 Logamax Plus	-	-	-	110/160	100-24(22)	-	100/150-18	100/150-30	-
GB 162-70 V2 Logamax Plus	-	-	-	110/160	110-30(30)	-	110/160-19	110/160-30	-
GB 162-85 V2 Logamax Plus	-	-	-	110/160	110-30(30)	-	110/160-17	110/160-30	-
GB 162-100 V2 Logamax Plus	-	-	-	110/160	110-24(23)	-	110/160-13	110/160-30	-
GB 172-14 Logamax Plus	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
GB 172-20 Logamax Plus	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
GB 172-24 Logamax Plus	-	-	-	80/125	80-17(13)		80/125-13	80/125-20	-
GB 182i-14 Logamax Plus	-	0866 €48	-	60/100	60-15(10)		60/100-13	60/100-16	-
GB 182i-20 Logamax Plus	-	-	-	80/125	80-30(29)		80/125-29	80/125-30	-
GB 182i-20KD (WW) Logamax Plus	-	-	-	80/125	80-17(13)		80/125-15	80/125-20	-
GB 182i-24 kW Logamax Plus	-	-	-	80/125	80-17(14)		80/125-21	80/125-30	-
GB 182i-35K Logamax Plus	-	-	-	80/125	80-15(11)	100-30(30)	100/150-30	80/125-25	-
GB 182i-42 Logamax Plus	-	-	-	80/125	80-16(11)		80/125-13	80/125-25	-
GB 192i-15 / GB 192i-25 Logamax Plus	-	-	-	80/125	80-20(20)		80/125-15	80/125-20	-
GB 192i-19 Logamax Plus	-	-	-	80/125	80-30(30)		80/125-30	80/125-30	-
GB 192i-35 Logamax Plus	-	-	-	80/125	80-18(14)	100-24(21)	80/125-14	80/125-23	-
GB 192i-50 Logamax Plus	-	-	-	80/125	80-12(9)	100-30(27)	80/125-9	80/125-14	100/150-30
GB 212-15/5 / 22/6 Logano Plus	-	-	-	80/125	80-25(22)		80/125-22	80/125-25	-
GB 212-30/9 Logano Plus	-	-	-	80/125	80-20(15)		80/125-17	80/125-25	-
GB 212-40/10 Logano Plus	-	-	-	80/125	80-15(11)	100-25(25)	80/125-13	80/125-25	-
GB 212-50 Logano Plus	-	-	-	80/125	100-25(25)		-	80/125-14	-
GB 402-320 Logano Plus	-	8102 €126	-	200/265	200-30		-	200/265-30	-
GB 402-395 Logano Plus	-	-	-	250	200-25	250-30	-	200/265-20	250/315-30
GB 402-470 / 545 Logano Plus	-	-	-	250	250-30		-	250/315-30	-
GB 402-620 Logano Plus	-	-	-	250	250-30		-	250/315-27	-
KB 192i-15 Logano Plus	-	-	-	80/125	80-30(30)		80/125-30	80/125-30	-
KB 192i-30 Logano Plus	-	-	-	80/125	80/25(18)		80/125-19	80/125-30	-
KB 192i-50 Logano Plus	-	-	-	80/125	80-14(10)	100-30(29)	80/125-10	80/125-16	100/150-30
KB 372-75 Logano Plus	ja	-	-	110/160	110-26(20)		110/160-17	110/160-30	-
KB 372-100 Logano Plus	ja	-	-	110/160	110-11(8)	125-30(30)	110/160-7	110/160-20	-
KB 372-150 Logano Plus	-	-	-	160/230	125/190-23			160/230-30	-

Technische Änderungen der Kesselhersteller vorbehalten. Bei abweichenden Baulängen erstellen wir eine Querschnittsberechnung nach EN 13384.

Fortsetzung Buderus raumluftunabhängig

GB 125-18 Logano Plus	8718582021	-	-	80/125	80-16(13)	-	80/125-14	80/125-20	-
GB 125-22 Logano Plus	7747016312	-	-	80/125	80-12(9)	-	80/125-10	80/125-18	-
GB 125-30 Logano Plus	7747016312	1166 €45	-	80/125	100-14(12)	80-14(10)	100/150-12	80/125-14	100/150-20
GB 125-35 Logano Plus	7747016312	2266 €76	-	100/150	100-18(16)	80-14(10)	100/150-17	100/150-20	-
GB 125-49 Logano Plus	7747016312	-	-	80/125	80-6(4)	100-29(21)	-	80/125-7	100/150-30
SB 105-19 Logano Plus	-	-	-	80/125	80-10(9)	-	80/125-10	80/125-18	-
SB 105-27 Logano Plus	-	-	-	80/125	80-15(10)	100-30(25)	80/125-15	80/125-17	-

DAIKIN / ROTEX raumluftabhängig	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade		Verbindungs-leitung	Steigleitung einwandig			Außenwandmontage	
GCU compact 315/515	-	0115 €28	-	60	60-30(30)	-	-	60/100-30	-
GCU compact 320/520	-	0115 €28	-	60	60-30(23)	-	-	60/100-30	-
GCU compact 524	-	1137 €28+1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
GCU compact 528	-	1137 €28+1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
GW top/smart 12T	-	-	-	60	60-20(20)	-	-	60/100-20	-
GW top/smart 18T	-	1137 €28	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
GW top/smart 22C/T	-	1137 €28	-	80	80-20(20)	-	-	80/125-20	-
GW top/smart 28C/T	-	1137 €28	-	80	80-20(20)	-	-	80/125-20	-
GW top/smart 33C/T	-	1137 €28	-	80	80-20(18)	-	-	80/125-20	-
HPU Hybrid-Gasbrennwert-Modul	-	1157 €32	-	80	80-20(14)	-	-	80/125-20	-
A2F 18H	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
A2F 24H	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
A2F 32H	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-

DAIKIN / ROTEX raumluftunabhängig	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade		Verbindungs-leitung	Steigleitung einwandig		konzentrisch	Außenwandmontage	
GCU compact 315/515	-	0820 €58	-	60/100	60-30(30)	-	60/100-30	60/100-30	-
GCU compact 320/520	-	1866 €48+1820 €58	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
GCU compact 524	-	1266 €48+1220 €52	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
GCU compact 528	-	1266 €48+1220 €52	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
GW top/smart 12T	-	-	-	60/100	60-20(20)	-	60/100-20	60/100-20	-
GW top/smart 18T	-	1266 €48	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
GW top/smart 22C/T	-	1866 €48	-	80/125	80-16(12)	-	80/125-14	80/125-20	-
GW top/smart 28C/T	-	1266 €48	-	80/125	80-14(11)	-	80/125-11	80/125-18	-
GW top/smart 33C/T	-	1266 €48	-	80/125	80-11(8)	100-25(20)	80/125-9	80/125-20	-
HPU Hybrid-Gasbrennwert-Modul	-	1866 €48	-	80/125	80-11(8)	100-28(24)	80/125-10	80/125-12	-
A2F 18H	-	1220 €52	-	80/125	80-30(30)	-	80-30(30)	80/125-30	-
A2F 24H	-	1220 €52	-	80/125	80-30(30)	-	80-30(30)	80/125-30	-
A2F 32H	-	1220 €52	-	80/125	80-30(28)	-	80-20(29)	80/125-30	-

ELCO raumluftabhängig	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade		Verbindungs-leitung	Steigleitung einwandig			Außenwandmontage	
THISION MINI 15.3	-	-	-	60	60-30(30)	-	-	60/100-30	-
THISION MINI 22.3 / Combi 22.3	-	-	-	60	60-13(11)	80-30(30)	-	60/100-12	80/125-30
THISION MINI 28.3	-	1137 €28	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
THISION S PLUS 13,19 / 13,19 Compact V / 13,19 Solar V		-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
THISION S PLUS 24 / 24 Compact V / 24 Solar V		-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
THISION S PLUS 24 Combi	-	-	-	80	80-29(25)	-	-	80/125-29	-
THISION S PLUS 34 / 34 Combi / 30 Compact V / 34 Solar V		-	-	80	80-20(18)	100-30(30)	-	80/125-20	100/150-30
THISION S PLUS 35L	-	-	-	80	80-25(22)	100-30(30)	-	80/125-25	100/150-30
THISION S PLUS 46	-	-	-	80	80-12(11)	100-30(30)	-	80/125-12	100/150-30
THISION S PLUS 54	-	-	-	80	100-30(30)	-	-	100/150-30	-
THISION L EVO 60	-	-	-	100	100-30(30)	-	-	100/150-30	-
THISION L EVO 70	-	2115 €36	-	100	100-30(30)	-	-	100/150-30	-
THISION L EVO 80	-	2115 €36	-	100	100-30(30)	-	-	100/150-30	-
THISION L EVO 100	-	2115 €36	-	100	100-25(21)	110-30(30)	-	100/150-25	110/160-30
THISION L EVO 120	-	-	-	100	110-20(18)	125-30(30)	-	110/160-19	125/190-30
THISION L EVO 140	-	4106 €101	-	125	125-30(30)	-	-	125/190-30	-
TRIGON S PLUS 13, 19	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
TRIGON S PLUS 24	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
TRIGON S PLUS 34	-	-	-	80	80-23(20)	-	-	80/125-23	-
TRIGON S PLUS 40	-	-	-	80	80-18(16)	100-30(30)	-	80/125-18	100/150-30
TRIGON L 65	11001979	-	-	100	100-30(30)	-	-	100/150-30	-
TRIGON L 85	11001980	-	-	100	100-30(30)	-	-	100/150-28	-
TRIGON L 100	11001980	-	-	100	100-26(22)	-	-	100/150-26	-
TRIGON L 120	11001980	4108 €101	-	100	110-25(22)	-	-	110/160-25	-
TRIGON XL 150	-	4101 €96+4115 €48	-	125	125-30(30)	-	-	125/190-30	-
TRIGON XL 200	-	4101 €96+4115 €48	-	125	125-24(24)	160-30(30)	-	125/190-24	160/230-30
TRIGON XL 250	-	6118 €126+6115 €61	-	160	160-30(30)	-	-	160/230-30	-
TRIGON XL 300	-	6118 €126+6115 €61	-	160	160-30(30)	-	-	160/230-30	-
TRIGON XL 400	-	6118 €126+6115 €61	-	160	160-30(30)	-	-	160/230-30	-
TRIGON XL 500	-	9101 €152+8115 €63	-	200	200-30	-	-	200/265-30	-
TRIGON XL 570	-	9101 €152+8115 €63	-	200	200-30	-	-	200/265-30	-
STRATON S 17	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
STRATON S 21	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
STRATON S 26	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
STRATON S 30	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
STRATON S 35	-	1115 €27	-	80	80-26(23)	100-30(30)	-	80/125-26	100/150-30
STRATON S 40	-	1115 €27	-	80	80-18(16)	100-30(30)	-	80/125-19	100/150-30

ATEC
ABGAS-TECHNOLOGIE

ELCO raumluftunabhängig	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade		Verbindungs-leitung	Steigleitung einwandig		konzentrisch	Außenwandmontage	
THISION MINI 15.3	3722818	-	-	60/100	60-29(26)	-	60/100-21	60/100-30	-
THISION MINI 22.3 / Combi 22.3	3722818	-	-	60/100	60-10(9)	80-30(30)	60/100-7	60/100-12	80/125-30
THISION MINI 28.3	3722818	1222 €48	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-27	80/125-30	-
THISION S PLUS 13,19 / 13,19 Compact V / 13,19 Solar V		-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
THISION S PLUS 24 / 24 Compact V / 24 Solar V		-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
THISION S PLUS 24 Combi	-	-	-	80/125	80-17(16)	-	80/125-11	80/125-28	-
THISION S PLUS 34 / 34 Combi / 30 Compact V / 34 Solar V		-	-	80/125	80-13(12)	100-30(30)	80/125-9	80/125-19	100/150-30
THISION S PLUS 35L	-	-	-	80/125	80-16(14)	100-30(30)	80/125-11	80/125-24	100/150-30
THISION S PLUS 46	-	-	-	80/125	100-23(21)	-	80/125-5	80/125-11	100/150-30
THISION S PLUS 54	-	-	-	80/125	100-13(12)	-	100/150-9	100/150-30	-
THISION L EVO 60	3590656	-	-	100/150	100-28(27)	-	100/150-21	100/150-30	-
THISION L EVO 70	3590656	-	-	100/150	100-24(23)	-	100/150-18	100/150-30	-
THISION L EVO 80	3590656	-	-	100/150	100-18(17)	-	100/150-13	100/150-30	-
THISION L EVO 100	3590656	-	-	100/150	110-20(19)	125-30(30)	100/150-9	100/150-22	110/160-30
THISION L EVO 120	3590656	-	-	100/150	125-7(7)	160-21(20)	125/190-8	125/190-30	-
TRIGON S PLUS 13, 19	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
TRIGON S PLUS 24	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
TRIGON S PLUS 34	-	-	-	80/125	80-14(12)	100-30(30)	80/125-9	80/125-22	-
TRIGON S PLUS 40	-	-	-	80/125	100-30(30)	-	80/125-7	80/125-17	100/150-30
TRIGON L 65	11001979	-	-	100/150	100-30(27)	-	100/150-22	100/150-30	-
TRIGON L 85	11001980	-	-	100/150	100-14(13)	-	100/150-11	100/150-30	-
TRIGON L 100	11001980	-	-	100/150	110-20(19)	125-30(30)	100/150-7	100/150-23	-
TRIGON L 120	11001980	-	-	100/150	125-17(17)	-	110/160-6	110/160-20	125/190-30
STRATON S 17	21775	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
STRATON S 21	21775	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
STRATON S 26	21775	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-24	80/125-30	-
STRATON S 30	21775	-	-	80/125	80-24(22)	-	80/125-17	80/125-30	-
STRATON S 35	21775	-	-	80/125	80-16(15)	100-30(30)	80/125-11	80/125-25	100/150-30
STRATON S 40	21775	-	-	80/125	100-30(30)	-	100/150-25	100/150-30	-

GIERSCH CTC raumluftabhängig	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade		Verbindungs-leitung	Steigleitung einwandig			Außenwandmontage	
GiegaSwift 24, 24d, 28c	-	1137 €28	-	80	80-20(20)	-	-	80/125-20	-
GiegaSmart 24 + C28	-	1137 €28	-	80	80-24(15)	-	-	80/125-20	-
GiegaStar 15	-	0130 €26	-	60	60-18(12)	-	-	60/100-15	-
GiegaStar 25 / C28	-	-	-	80	80-20(20)	-	-	80/125-20	-
GiegaStar 35	-	-	-	80	80-25(20)	-	-	80/125-20	-
GiegaStar 46	-	-	-	80	80-22(15)	-	-	80/125-20	-
GiegaStar 66	-	-	-	100	100-25(17)	-	-	100/150-20	-
GiegaStar 86	-	-	-	100	100-20(14)	-	-	100/150-20	-
GiegaStar 116	-	-	-	100	100-16(10)	110-30(19)	-	100/150-16	-
FCU17	-	1115 €27	-	80	80-30(23)	-	-	80/125-30	-
FCU25	-	1115 €27	-	80	80-17(12)	-	-	80/125-17	-
FCU30	-	1115 €27	-	80	80-13(10)	-	-	80/125-13	-
GK 50	-	3115 €46+1142 €35	-	80	80-25(25)	-	-	80/125-20	-
GK 70	-	3115 €46+2232 €40	-	100	100-30(30)	-	-	100/150-25	-
GK 100	-	3115 €46	-	110	110-23(16)	-	-	125/190-25	-
GK 250	-	4115 €48	-	160	160-30(28)	-	-	160/230-30	-

GIERSCH CTC raumluftunabhängig	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade		Verbindungs-leitung	Steigleitung einwandig		konzentrisch	Außenwandmontage	
GiegaSwift 24, 24d, 28c	-	1866 €48	-	80/125	80-18(14)	-	80/125-14	80/125-20	-
GiegaSmart 24 + C28	-	1866 €48	-	80/125	80-10(8)	-	80/125-8	80/125-9	-
GiegaStar 15	-	0866 €48	-	60/100	60-13(9)	-	60/100-10	60/100-15	-
GiegaStar 25 / C28	-	-	-	80/125	80-20(18)	-	80/125-15	80/125-20	-
GiegaStar 35	-	-	-	80/125	80-25(20)	-	80/125-15	80/125-20	-
GiegaStar 46	-	-	-	80/125	80-13(10)	-	80/125-10	80/125-15	-
GiegaStar 66	-	-	-	100/150	100-9(7)	125-25(22)	100/150-6	100/150-15	-
GiegaStar 86	-	-	-	100/150	125-25(20)	-	100/150-6	100/150-12	-
GiegaStar 116	-	-	-	100/150	110-11(8)	125-18(15)	110/160-8	110/160-15	-
FCU17	-	1220 €52	-	80/125	80-19(15)	-	80/125-15	80/125-30	-
FCU25	-	1220 €52	-	80/125	100-18(16)	-	80/125-8	80/125-14	-
FCU30	-	1220 €52	-	80/125	110-20(17)	-		100/150-20	-
GK 50	-	3820 €66+1868 €131	-	80/125	100-30(30)	-	80/125-13	80/125-18	-
GK 70	-	3820 €66	-	110/160	110-25(25)	-	110/160-25	110/160-30	-
GK 100	-	3820 €66	-	110/160	125-17	160-30(30)	125/190-15	125/190-30	-

HANSA raumluftabhängig	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade		Verbindungs-leitung	Steigleitung einwandig			Außenwandmontage	
PEGA 25_18 / PEGA 25	-	0130 €26	-	60	60-18(11)	-	-	60/100-18	-
PEGA 40	-	-	-	80	80-30(25)	-	-	80/125-30	-
TANTUM 25	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
Integra Mini 10-21 / 21-27 / 27-36	liegt Kessel bei	-	-	80	80-18(11)	100-30(30)	-	80/125-18	-
SND TK 20	-	-	80	80-17(12)	100-30(30)	-	-	-	-

Technische Änderungen der Kesselhersteller vorbehalten. Bei abweichenden Baulängen erstellen wir eine Querschnittsberechnung nach EN 13384.

HANSA raumluftunabhängig	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade		Verbindungs-leitung	Steigleitung einwandig		konzentrisch	Außenwandmontage	
PEGA 25_18 / PEGA 25	-	0866 €48	-	60/100	60-14(10)	-	60/100-10	60/100-16	-
PEGA 40	-	-	-	80/125	80-23(17)	100-30(30)	80/125-18	80/125-30	-
TANTUM 25	-	-	-	80/125	80-28(22)	-	80/125-23	80/125-28	-
Integra 66	440081€320	-	-	100/150	100-30(30)	-	-	100/150-30	-
Integra Mini 10-21 / 21-27 / 27-36	liegt Kessel bei	-	-	80/125	80-10(7)	100-25(20)	80/125-12	80/125-18	-

HOVAL raumluftabhängig	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade		Verbindungs-leitung	Steigleitung einwandig			Außenwandmontage	
TopGas comfort 10 bis 20	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
TopGas classic 12 bis 18	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
TopGas classic 24	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
TopGas classic 30	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
TopGas combi 21/18	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
TopGas combi 26/23	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
TopGas combi 32/28	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
TopGas classic 35 / 45	-	2115 €36	-	100	100-30(30)	-	-	100/150-30	-
TopGas classic 60	-	2115 €36	-	100	100-30(30)	-	-	100/150-30	-
TopGas classic 80	-	2115 €36	-	100	100-30(30)	-	-	100/150-30	-
UltraGas 15 / UltraGas 20	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
UltraGas 27	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
UltraGas 35	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
UltraGas 50	-	1115 €27	-	80	100-30(30)	-	-	100/150-30	-
UltraGas 70	-	2115 €36	-	100	100-30(30)	-	-	100/150-30	-
UltraGas 100	-	2115 €36	-	100	100-15(13)	125-30(30)	-	100/150-15	125/190-30
UltraGas 125	2029956	4104 €96+4115 €48	-	125	125-29(27)	-	-	125/190-29	-
UltraGas 150	2029956	6115 €61	-	160	160-30(30)	-	-	160/230-30	-
UltraGas 200	6021252	6112 €126+6115 €61	-	160	160-30(30)	-	-	160/230-30	-
UltraGas 250	6021252	8102 €126+8115 €63	-	160	160-30(30)	-	-	160/230-30	-
UltraGas 300	6021252	8102 €126+8115 €63	-	200	200-30	-	-	200/265-30	-
UltraGas 350	-	99980937 €250+8102 €126		200	200-30	-	-	200/265-30	-
UltraGas 400	-	99980937 €250+8102 €126		200	200-30	-	-	200/265-30	-
UltraGas 450	-	99980937 €250+8102 €126		200	200-30	-	-	200/265-30	-
UltraGas 500	-	99980937 €250+8102 €126		200	200-19	250-30	-	200/265-19	250/315-30
UltraGas 575	-	99980937 €250+9115 €89		250	250-30	-	-	250/315-30	-
UltraGas 650	-	99980937 €250+9115 €89		250	250-30	-	-	250/315-30	-
UltraGas 720	-	99980937 €250+9115 €89		250	250-30	-	-	250/315-30	-
MultiJet 12	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
MultiJet 16	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
MultiJet 20	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
MultiJet 25	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
UltraOil 16 / 20	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
UltraOil 25	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
UltraOil 35	-	1115 €27	-	80	80-12(11)	100-30(30)	-	80/125-13	100/150-30
UltraOil 50	-	2115 €36	-	100	100-30(29)	-	-	100/150-30	-
UltraOil 65 / 80	2029956	6117 €125+6115 €61	-	160	125-30(30)	-	-	125/190-30	-
UltraOil 110 / 130	-	8115 €63	-	200	160-30(30)	-	-	160/230-30	-
UltraOil 160	-	8115 €63	-	160	160-30(30)	-	-	160/230-30	-
UltraOil 200	-	8115 €63	-	200	160-22(22)	200-30	-	160/230-22	200/265-30
UltraOil 250 / 300	-	9115 €89	-	250	200-30	-	-	200/265-30	-

HOVAL raumluftunabhängig	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade		Verbindungs-leitung	Steigleitung einwandig		konzentrisch	Außenwandmontage	
TopGas comfort 10 bis 20	-	1220 €52	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
TopGas classic 12 bis 18	-	1220 €52	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
TopGas classic 24	-	1220 €52	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-20	80/125-30	-
TopGas classic 30	-	1220 €52	-	80/125	80-20(18)	-	80/125-13	80/125-30	-
TopGas combi 21/18	-	1220 €52	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
TopGas combi 26/23	-	1220 €52	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-27	80/125-30	-
TopGas combi 32/28	-	1220 €52	-	80/125	80-27(25)	-	80/125-18	80/125-30	-
TopGas classic 35 / 45	-	-	-	100/150	100-30(30)	-	100/150-30	100/150-30	-
TopGas classic 60	-	2220 €78	3268 €67	100/150	100-24(22)	-	100/150-17	100/150-30	-
TopGas classic 80	-	2220 €78	3268 €67	100/150	100-10(10)	-	100/150-7	100/150-30	-
UltraGas 15 und 20	LAS-Bausatz 6027510-		-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
UltraGas 27	LAS-Bausatz 6027510-		-	80/125	80-30(30)	-	80/125-23	80/125-30	-
UltraGas 35	LAS-Bausatz 6027510-		-	80/125	80-27(25)	100-30(30)	80/125-18	80/125-30	-
UltraGas 50	LAS-Bausatz 6027510-		-	80/125	100-30(29)	-	100/150-23	100/150-30	-
UltraGas 70	-	2220 €78	3268 €67	100/150	100-13(12)	125-30(30)	100/150-9	100/150-30	-
UltraGas 100	-	2220 €78	3268 €67	100/150	125-14(14)	-	125/190-14	100/150-12	125/190-30
MultiJet 12	-	1218 €70	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
MultiJet 16	-	1218 €70	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
MultiJet 20	-	1220 €52	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
MultiJet 25	-	1820 €58/1220 €52	-	80/125	80-24(22)	-	80/125-17	80/125-30	-
UltraOil 16 / 20	LAS-Bausatz 6027510-		-	80/125	80-30(30)	-	80/125-29	80/125-30	-
UltraOil 25	LAS-Bausatz 6027510-		-	80/125	80-25(23)	-	80/125-17	80/125-30	-
UltraOil 35	LAS-Bausatz 6027510-		-	80/125	80-7(6)	100-24(22)	80/125-4	80/125-12	100/150-30
UltraOil 50	-	-	-	100/150	100-13(12)	110-28(27)	100/150-10	100/150-30	-

ATEC
ABGAS-TECHNOLOGIE

INTERCAL raumluftabhängig	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade		Verbindungs-leitung	Steigleitung einwandig			Außenwandmontage	
ECOHEAT Streamline Gas 16 H/HE / 16/24 S/HE	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
ECOHEAT Streamline Gas 25 H/HE / 25/32 S/HE	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
ECOHEAT Öl SC 18 / 22	Intercal	00440488 €183	-	80	80-20(20)	-	-	80/125-20	-
ECOHEAT Öl 15 / 20	601032 €182	-	-	80	80-20(20)	-	-	80/125-20	-
ECOHEAT Öl 25	601032 €182	-	-	80	80-20(13)	-	-	80/125-20	-
ECOHEAT Öl SC 26	Intercal	00440488 €183	-	80	80-20(17)	-	-	80/125-20	-
ECOHEAT Öl 30	601032 €182	-	-	80	80-20(15)	-	-	80/125-20	-
ECOHEAT Öl 40	601082 €240 auf DN 100		-	100	100-20(20)	-	-	80/125-14	-

INTERCAL raumluftunabhängig	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade		Verbindungs-leitung	Steigleitung einwandig		konzentrisch	Außenwandmontage	
ECOHEAT Streamline Gas 16 H/HE / 16/24 S/HE	-	1220 €52/1820 €58	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
ECOHEAT Streamline Gas 25 H/HE / 25/32 S/HE	-	1220 €52/1820 €58	-	80/125	80-29(21)	-	80/125-21	80/125-30	-
ECOHEAT Öl SC 18 / 22	Intercal	00440487 €219	-	80/125	80-18(15)	-	-	80/125-20	-
ECOHEAT Öl 15 / 20	601068 €300	-	-	80/125	80-20(17)	-	80/125-20	80/125-20	-
ECOHEAT Öl 25	601068 €300	-	-	80/125	80-12(9)	100-20(20)	80/125-9	80/125-18	-
ECOHEAT Öl SC 26	Intercal	00440487 €219	-	80/125	80-14(11)	100-20(20)	-	80/125-20	-

INTERDOMO raumluftabhängig	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade		Verbindungs-leitung	Steigleitung einwandig			Außenwandmontage	
domostar GBK-15 / domostar-plus	-	-	-	60	60-30(30)	-	-	60/100-30	-
domostar GBK-25 / domostar-plus / CSI / duo	-	-	-	60	60-26(16)	80-30(30)	-	60/100-26	80/125-30
domostar GBK-35 / duo	-	-	-	60	60-13(8)	80-30(30)	-	60/100-13	80/125-30
bicon OBK-17	-	1115 €27	-	80	80-30(29)	-	-	80/125-30	-
bicon OBK-24	-	1115 €27	-	80	80-30(23)	-	-	80/125-30	-

INTERDOMO raumluftunabhängig	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade		Verbindungs-leitung	Steigleitung einwandig		konzentrisch	Außenwandmontage	
domostar GBK-15 / domostar-plus	-	-	-	60/100	60-30(30)		60/100-30	60/100-30	
domostar GBK-25 / domostar-plus / CSI / duo	-	-	-	60/100	60-21(14)	80-30(30)	60/100-17	60/100-24	80/125-30
domostar GBK-35 / duo	-	-	-	60/100	60-11(7)	80-30(30)	60/100-9	60/100-11	80/125-30
bicon OBK-17	-	1220 €52	-	80/125	80-22(18)		80/125-18	80/125-30	
bicon OBK-24	-	1220 €52	-	80/125	80-20(16)		80/125-15	80/125-30	

MHG HEIZTECHNIK raumluftabhängig	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade		Verbindungs-leitung	Steigleitung einwandig			Außenwandmontage	
ecoGAS 11	-	-	-	60	60-30(23)	80-30(30)	-	60/100-30	-
ecoGAS 18 Heizer / ecoGAS Kompakt	-	1137 €28	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
ecoGAS 24 Heizer	-	1137 €28	-	80	80-30(29)	-	-	80/125-30	-
ecoGAS 30 Heizer	-	-	-	80	80-30(21)	-	-	80/125-30	-
ecoGAS 45 Heizer	-	-	-	80	80-10(6)	100-30(30)	-	80/125-10	100/150-30
ecoGAS 18/24 Kombi	-	-	-	60	80-30(24)	-	-	80/125-30	-
ecoGAS 24/28 Kombi	-	1137 €28	-	80	80-28(19)	-	-	80/125-28	-
ecoGAS 30/36 Kombi	-	-	-	80	80-20(13)	100-30(30)	-	80/125-20	100/150-30
ecoGAS 45/36 Kombi	-	-	-	80	100-30(30)	-	-	100/150-30	-
ProCon E 20 / E 25	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
ProCon E 30	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
ProCon E 35	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
ProCon Kompakt	-	1137 €28	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
ProCon Streamline 16 + 25 / H+S	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
ecoOel 15	-	0130 €26	-	60	60-25(17)	-	-	60/100-25	-
ecoOel 16	-	0130 €26	-	60	60-22(14)	-	-	60/100-22	-
ecoOel 20	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
ecoOel 24 / 27 / 30	-	1115 €27	-	80	80-29(20)	-	-	80/125-29	-
ecoOel 37 / 38	-	-	-	80	80-15(10)	100-30(30)	-	80/125-15	-
ecoOel ES 18	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
ecoOel ES 22	-	1115 €27	-	80	80-30(21)	-	-	80/125-30	-
ecoOel ES 26	-	1115 €27	-	80	80-25(17)	-	-	80/125-25	-
EcoStar 753 - 755	601092 €177	-	-	100	100-30(30)	-	-	100/150-30	-
EcoStar 756	601092 €177	-	-	100	100-20(14)	-	-	100/150-22	-
EcoStar plus 15 E /-HS	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
EcoStar plus 18 M /-HS	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
EcoStar plus 20 E /-HS	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
EcoStar plus 25 E/-HS / M/-HS	-	1115 €27	-	80	80-30(22)	-	-	80/125-30	-

MHG HEIZTECHNIK raumluftunabhängig	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade		Verbindungs-leitung	Steigleitung einwandig		konzentrisch	Außenwandmontage	
ecoGAS 11	-	-	-	60/100	60-26(19)	80-30(30)	60/100-21	60/100-30	-
ecoGAS 18 Heizer / ecoGAS Kompakt	-	1866 €48	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-29	80/125-30	-
ecoGAS 24 Heizer	-	1866 €48	-	80/125	80-26(20)	-	80/125-19	80/125-30	-
ecoGAS 30 Heizer	-	-	-	80/125	80-20(14)	-	80/125-14	80/125-27	-
ecoGAS 45 Heizer	-	-	-	80/125	100-21(15)	-	100/150-14	100/150-30	-
ecoGAS 18/24 Kombi	-	-	-	60/100	80-20(15)	-	80/125-15	80/125-30	-
ecoGAS 24/28 Kombi	-	1866 €48	-	80/125	80-18(13)	100-30(30)	80/125-13	80/125-24	-
ecoGAS 30/36 Kombi	-	-	-	80/125	80-13(9)	100-30(27)	80/125-9	80/125-16	100/150-30
ecoGAS 45/36 Kombi	-	-	-	80/125	100-19(15)	110-30(26)	100/150-14	100/150-30	-
ProCon E 20 / E 25	erforderlich	1820 €58	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
ProCon E 30	erforderlich	1820 €58	-	80/125	80-30(27)	-	80/125-26	80/125-30	-
ProCon E 35	erforderlich	1820 €58	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
ProCon Kompakt	erforderlich	1866 €48	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-29	80/125-30	-

Technische Änderungen der Kesselhersteller vorbehalten. Bei abweichenden Baulängen erstellen wir eine Querschnittsberechnung nach EN 13384.

Fortsetzung MHG Heiztechnik raumluftunabhängig

ProCon Streamline 16 + 25 / H+S	erforderlich	-	-	80/125	80-29(21)	-	80/125-21	80/125-30	-
ecoOel 15	-	0866 €48	-	60/100	60-19(14)	-	60/100-15	60/100-23	-
ecoOel 16	-	0866 €48	-	60/100	60-17(12)	-	60/100-13	60/100-20	-
ecoOel 20	-	1820 €58	-	80/125	80-30(27)	-	80/125-26	80/125-30	-
ecoOel 24 / 27 / 30	-	1820 €58	-	80/125	80-18(14)	-	80/125-13	80/125-25	-
ecoOel 37 / 38	-	-	-	80/125	80-9(6)	100-22(19)	80/125-6	80/125-11	-
ecoOel ES 18	-	1820 €58	-	80/125	80-26(21)	-	80/125-21	80/125-30	-
ecoOel ES 22	-	1820 €58	-	80/125	80-18(14)	-	80/125-14	80/125-27	-
ecoOel ES 26	-	1820 €58	-	80/125	80-15(11)	-	80/125-11	80/125-21	-
EcoStar 753 - 755	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EcoStar 756	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EcoStar plus 15 E /-HS	-	1820 €58	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
EcoStar plus 18 M /-HS	-	1820 €58	-	80/125	80-30(27)	-	80/125-26	80/125-30	-
EcoStar plus 20 E /-HS	-	1820 €58	-	80/125	80-27(22)	-	80/125-21	80/125-30	-
EcoStar plus 25 E/-HS / M/-HS	-	1820 €58	-	80/125	80-20(15)	-	80/125-15	80/125-28	-

PARADIGMA raumluftabhängig	**Anschlussstück Kesselhersteller**	**ATEC Anschlussadapter gerade**		**Verbindungs-leitung**	**Steigleitung einwandig**			**Außenwandmontage**	
Modula III 45	-	-	-	80	80-25(17)	-	-	80/125-25	-
Modula III 65	-	-	-	100	100-25(17)	-	-	100/150-25	-
Modula III 85	-	-	-	100	100-22(16)	110-30(30)	-	100/150-22	-
Modula III 115	-	-	-	100	100-17(13)	-	-	100/150-17	-
Modula NT 10	-	-	-	60	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
Modula NT 15 / Modu Vario NT 15 / Energy Vario 15		-	-	60	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
Modula NT 25 / Modu Vario NT 25 / Energy Vario 24		-	-	60	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
Modula NT Combi 28	-	-	-	60	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
Modula NT 35	-	1137 €28	-	80	80-30(25)	-	-	80/125-30	-

PARADIGMA raumluftunabhängig	**Anschlussstück Kesselhersteller**	**ATEC Anschlussadapter gerade**		**Verbindungs-leitung**	**Steigleitung einwandig**		**konzentrisch**	**Außenwandmontage**	
Modula III 45	-	-	-	80/125	80-17(11)	100-30(30)	80/125-14	80/125-20	-
Modula III 65	-	-	3268 €67	100/150	100-12(10)	125-30(27)	100/150-10	100/150-20	-
Modula III 85	-	-	-	100/150	100-11(9)	125-30(27)	100/150-9	100/150-13	-
Modula III 115	-	-	-	100/150	125-27(21)	-	100/150-7	100/150-8	-
Modula NT 10	-	-	-	60/100	80-19(16)	-	80/125-16	80/125-17	60/100-9
Modula NT 15 / Modu Vario NT 15 / Energy Vario 15		-	-	60/100	80-20(20)	-	80/125-15	80/125-17	-
Modula NT 25 / Modu Vario NT 25 / Energy Vario 24		-	-	60/100	80-20(20)	-	80/125-15	80/125-17	-
Modula NT Combi 28	-	1266 €48	-	80/125	80-20(17)	-	80/125-15	80/125-17	-
Modula NT 35	-	1266 €48	-	80/125	80-13(9)	-	80/125-10	80/125-17	-

RADIANT raumluftabhängig	**Anschlussstück Kesselhersteller**	**ATEC Anschlussadapter gerade**		**Verbindungs-leitung**	**Steigleitung einwandig**			**Außenwandmontage**	
R1K 24/B / R2K 24 / R2KA 24/8 / R2KA 24/100	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
R1K 28/B / R2K 28	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
R1K 34/B / R2K 34	-	1115 €27	-	80	80-30(29)	-	-	80/125-30	-
R1K 50	-	1115 €27	-	80	80-13(11)	100-30(30)	-	80/125-13	100/150-30
R1K 100	-	1115 €27	-	80	110-22(20)	125-30(30)	-	110/160-22	125/190-30

RADIANT raumluftunabhängig	**Anschlussstück Kesselhersteller**	**ATEC Anschlussadapter gerade**		**Verbindungs-leitung**	**Steigleitung einwandig**		**konzentrisch**	**Außenwandmontage**	
R1K 24/B / R2K 24 / R2KA 24/8 / R2KA 24/100	-	1820 €58	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
R1K 28/B / R2K 28	-	1820 €58	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-28	80/125-30	-
R1K 34/B / R2K 34	-	1820 €58	-	80/125	80-21(19)	100-30(30)	80/125-13	80/125-30	-
R1K 50	-	1820 €58	-	80/125	80-7(6)	100-23(21)	80/125-5	80/125-12	100/150-30

REMEHA raumluftabhängig	**Anschlussstück Kesselhersteller**	**ATEC Anschlussadapter gerade**		**Verbindungs-leitung**	**Steigleitung einwandig**			**Außenwandmontage**	
Avanta Plus GMR 1024 solo / combi	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
Calenta Ace 15 DS	-	-	-	60	60-24(24)	-	-	60/100-24	-
Calenta Ace 25 DS	-	-	-	60	60-10(9)	80-30(30)	-	60/100-10	80/125-30
Calenta Ace Combi 28 C	-	-	-	60	60-7(6)	80-30(30)	-	80/125-30	-
Calenta Ace 35 DS	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
CALORA Tower Gas 15S	-	-	-	60	60-21(20)	-	-	60/100-21	-
CALORA Tower Gas 25S	-	-	-	60	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
CALORA Tower Gas 35S	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
Quinta ACE 45	-	-	-	80	80-30(27)	-	-	80/125-30	-
Quinta ACE 65	-	-	-	100	100-30(30)	-	-	100/150-30	-
Quinta ACE 90	-	-	-	100	100-28(24)	-	-	100/150-28	-
Quinta ACE 115	-	-	-	100	100-21(18)	125-30(30)	-	100/150-21	-
Quinta Ace 160	-	4101 €96	-	125	125-23(22)	160-30(30)	-	125/190-23	160/230-30
Tzerra Ace 15DS	-	-	-	60	60-14(12)	80-30(30)	-	60/100-14	80/125-30
Tzerra Ace 24 DS	-	-	-	60	60-6(6)	80-30(30)	-	60/100-6	80/125-30
Tzerra Ace 28 C	-	-	-	60	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
Gas 120 ACE 45	-	-	-	80	80-30(27)	-	-	80/125-30	-
Gas 120 ACE 65	-	-	-	100	100-30(30)	-	-	100/150-30	-
Gas 120 ACE 90	-	-	-	100	100-28(24)	110-30(30)	-	100/150-28	110/160-30
Gas 120 ACE 115	-	-	-	100	100-21(18)	110-30(30)	-	100/150-21	110/160-30
Gas 210-80 ECO PRO	-	4101 €96+4115 €48	-	125	125-30(30)	-	-	125/190-30	-
Gas 210-120 ECO PRO	-	4101 €96+4115 €48	-	125	125-30(30)	-	-	125/190-30	-
Gas 210-160 ECO PRO	-	6117 €125+6115 €61	-	160	125-14(13)	160-30(30)	-	125/190-13	160/230-30
Gas 210-200 ECO PRO	-	6117 €125+6115 €61	-	160	160-30(30)	-	-	160/230-30	-
Gas 310 ECO PRO 285	-	6112 €126	-	160	160-18(18)	200-30	-	160/230-18	200/265-30

Technische Änderungen der Kesselhersteller vorbehalten. Bei abweichenden Baulängen erstellen wir eine Querschnittsberechnung nach EN 13384.

ATEC ABGAS-TECHNOLOGIE

Fortsetzung Remeha raumluftabhängig

Gas 310 ECO PRO 355	-	8102 €126	-	200	200-30	-	-	200/265-30	-
Gas 310 ECO PRO 430	-	8102 €126	-	200	200-30	-	-	200/265-30	-
Gas 310 ECO PRO 500	-	8102 €126	-	200	200-28	-	-	200/265-28	-
Gas 310 ECO PRO 575	-	8102 €126	-	200	200-14	250-30	-	200/265-13	250/315-30
Gas 310 ECO PRO 650	-	-	-	250	200-10	250-30	-	200/265-10	250/315-
Gas 610 ECO PRO 570	-	Wteil	-	250	250-30	-	-	250/315-30	-
Gas 610 ECO PRO 710	-	Sonderteil	-	250	250-30	-	-	250/315-30	-
Gas 610 ECO PRO 860	-	Sonderteil	-	250	250-20	-	-	250/315-20	-
Gas 220 ACE 160	-	4101 €96+4115 €48	-	125	125-23(22)	160-30(30)	-	125/190-23	160/230-30
Gas 220 ACE 200	-	6103 €126+6115 €61	-	160	160-30(30)	-	-	160/230-30	-
Gas 220 ACE 250	-	6103 €126+6115 €61	-	160	160-26(25	200-30	-	160/230-26	200/265-30
Gas 220 ACE 300	-	6103 €126+6115 €61	-	160	160-13(12)	200-30	-	160/230-12	200/265-30
Calora Tower Öl 18 LS, 24 LS	-	-	-	80	80-11(10)	100-28(26)	-	80/125-11	100/150-28
Calora Tower Öl 30 LS	-	-	-	80	80-15(13)	100-30(30)	-	80/125-15	100/150-30
HC 2-19 Hera Condens	-	1115 €27	-	80	80-9(8)	100-30(30)	-	80/125-9	100/150-30
HC 2-24 Hera Condens	-	1115 €27	-	80	80-9(8)	100-30(30)	-	80/125-9	100/150-30
HC 32 Hera Condens	-	1115 €27	-	80	80-9(8)	100-30(30)	-	80/125-8	100/150-30

REMEHA raumluftunabhängig	**Anschlussstück Kesselhersteller**	**ATEC Anschlussadapter gerade**		**Verbindungs-leitung**	**Steigleitung einwandig**		**konzentrisch**	**Außenwandmontage**	
Avanta Plus GMR 1024 solo / combi	-	-	-	80/125	80-19(18)	100-30(30)	80/125-13	80/125-30	-
Calenta Ace 15 DS	-	-	-	60/100	60-17(16)	80-30(30)	60/100-13	60/100-24	-
Calenta Ace 25 DS	-	-	-	60/100	60-7(6)	80-30(30)	60/100-5	60/100-9	80/125-30
Calenta Ace Combi 28 C	-	-	-	60/100	80-26(24)	-	80/125-18	80/125-30	-
Calenta Ace 35 DS	-	-	-	80/125	80-26(24)	-	80/125-18	80/125-30	-
CALORA Tower Gas 15S	-	-	-	60/100	60-18(17)	-	60/100-13	60/100-22	-
CALORA Tower Gas 25S	-	-	-	60/100	80-22(21)	-	80/125-16	80/125-30	-
CALORA Tower Gas 35S	-	-	-	80/125	80-26(24)	-	80/125-18	80/125-30	-
Quinta ACE 45	-	-	-	80/125	80-18(16)	100-30(30)	80/125-13	80/125-30	-
Quinta ACE 65	-	-	-	100/150	100-12(11)	110-23(22)	100/150-9	100/150-30	-
Quinta ACE 90	-	-	-	100/150	100-11(10)	110-20(19)	100/150-8	100/150-27	-
Quinta ACE 115	-	-	-	100/150	100-8(7)	125-26(25)	100/150-7	100/150-19	125/190-30
Quinta Ace 160	-	-	-	Auf Anfrage	-	-	-	-	-
Tzerra Ace 15DS	-	-	-	60/100	60-8(7)	80-30(30)	60/100-7	60/100-13	80/125-30
Tzerra Ace 24 DS	-	-	-	60/100	80-22(20)	-	80/125-15	60/100-6	80/125-30
Tzerra Ace 28 C	-	-	-	60/100	80-27(25)	-	80/125-19	80/125-30	-
Gas 120 ACE 45	-	-	-	80/125	80-17(16)	100-30(30)	80/125-12	80/125-30	-
Gas 120 ACE 65	-	-	-	100/150	100-11(10)	110-21(20)	100/150-8	100/150-30	-
Gas 120 ACE 90	-	-	-	100/150	100-9(9)	110-18(17)	100/150-7	100/150-26	110/160-30
Gas 120 ACE 115	-	-	-	100/150	110-14(13)	125-23(22)	100/150-5	100/150-19	110/160-30
Calora Tower Öl 18 LS, 24 LS	-	-	-	80/125	80-10(10)	100-26(25)	80/125-7	80/125-14	100/150-30
Calora Tower Öl 30 LS	-	-	-	80/125	80-9(8)	100-30(30	80/125-6	80/125-15	100/150-30

SCHEER raumluftabhängig	**Anschlussstück Kesselhersteller**	**ATEC Anschlussadapter gerade**		**Verbindungs-leitung**	**Steigleitung einwandig**			**Außenwandmontage**	
GASCondens GBK-25 H/SH/C	-	-	-	60	60-17(11)	80-30(30)	-	60/100-17	80/125-30
GASCondens GBK-35H/SH	-	-	-	60	80-30(30)	-	-	80/125-30	

SCHEER raumluftunabhängig	**Anschlussstück Kesselhersteller**	**ATEC Anschlussadapter gerade**		**Verbindungs-leitung**	**Steigleitung einwandig**		**konzentrisch**	**Außenwandmontage**	
GASCondens GBK-25 H/SH/C	-	-	-	60/100	60-14(9)	80-30(30)	60/100-11	60/100-15	80/125-30
GASCondens GBK-35H/SH	-	1266 €48	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
Öltherme ALUCondens 14/17/19/23 kW	-	1270 €73	-	80/125	80-30(24)	-	80/125-24	80/125-30	-
Öltherme DUOCondens/Wärmezentrum 12/14/17/19 kW		1270 €73	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
Öltherme DUOCondens/Wärmezentrum 17-25 kW		1270 €73	-	80/125	80-30(24)	-	80/125-24	80/125-30	-
Öltherme DUOCondens/Wärmezentrum 20-30 kW		1270 €73	-	80/125	80-25(19)	-	80/125-18	80/125-30	-

SOLVIS raumluftabhängig	**Anschlussstück Kesselhersteller**	**ATEC Anschlussadapter gerade**		**Verbindungs-leitung**	**Steigleitung einwandig**			**Außenwandmontage**	
SolvisBen SX-LN 10	-	0130 €26	-	60	60-30(30)	-	-	60/100-30	-
SolvisBen SX-LN 18	-	0130 €26	-	60	60-29(26)	-	-	60/100-29	-
SolvisBen SX-LN 25	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
SolvisBen SX-LN 30	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
SolvisMax SX-LN 10	-	0130 €26	-	60	60-30(30)	-	-	60/100-30	-
SolvisMax SX-LN 18	-	0130 €26	-	60	60-29(26)	-	-	60/100-29	-
SolvisMax SX-LN 25	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
SolvisMax SX-LN 30	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
SolvisBen Öl 10/17	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
SolvisBen Öl 14/23	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
SolvisMax SÖ-BW 17	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
SolvisMax SÖ-BW 23	-	-	-	80	80-30(27)	-	-	80/125-30	-
SolvisMax SÖ-BW 28	-	-	-	80	80-30(22)	-	-	80/125-30	-

SOLVIS raumluftunabhängig	**Anschlussstück Kesselhersteller**	**ATEC Anschlussadapter gerade**		**Verbindungs-leitung**	**Steigleitung einwandig**		**konzentrisch**	**Außenwandmontage**	
SolvisBen SX-LN 10	-	0866 €48	-	60/100	60-30(30)	-	60/100-30	60/100-30	-
SolvisBen SX-LN 18	-	0866 €48	-	60/100	60-25(23)	-	60/100-18	60/100-29	-
SolvisBen SX-LN 25	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
SolvisBen SX-LN 30	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
SolvisMax SX-LN 10	-	0866 €48	-	60/100	60-30(30)	-	60/100-30	60/100-30	-
SolvisMax SX-LN 18	-	0866 €48	-	60/100	60-25(23)	-	60/100-18	60/100-29	-
SolvisMax SX-LN 25	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-

Technische Änderungen der Kesselhersteller vorbehalten. Bei abweichenden Baulängen erstellen wir eine Querschnittsberechnung nach EN 13384.

Fortsetzung Solvis raumluftunabhängig

SolvisMax SX-LN 30	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
SolvisBen Öl 10/17	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
SolvisBen Öl 14/23	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
SolvisMax SÖ-BW 17	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
SolvisMax SÖ-BW 23	-	-	-	80/125	80-24(19)	-	80/125-19	80/125-30	-
SolvisMax SÖ-BW 28	-	-	-	80/125	80-20(16)	-	80/125-16	80/125-28	-

VAILLANT raumluftabhängig	**Anschlussstück Kesselhersteller**	**ATEC Anschlussadapter gerade**		**Verbindungs-leitung**	**Steigleitung einwandig**			**Außenwandmontage**	
ecoCraft VKK 806/3-E	-	4101 €96+4115 €48	-	125	125-30(30)	-	-	125/190-30	-
ecoCraft VKK 1206/3-E	-	4101 €96+4115 €48	-	125	125-30(28)		-	125/190-30	
ecoCraft VKK 1606/3-E	-	6101 €108+6115 €61	-	160	160-30(30)	-	-	160/230-30	-
ecoCraft VKK 2006/3-E	-	6103 €126+6115 €61	-	160	160-30(30)	-	-	160/230-30	-
ecoCraft VKK 2406/3-E	-	8115 €63	-	200	200-30	160-30(26)	-	160/230-30	-
ecoCraft VKK 2806/3-E	-	8115 €63	-	200	200-30	-	-	200/265-30	-
ecoVIT VKK 226 bis 476	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-20	-
icoVIT exclusiv VKO 156/3-7	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-20	-
icoVIT exclusiv VKO 256/3-7S	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
ico VIT exclusiv VKO 356/3-7	-	1115 €27	-	80	80-28(18)	-	-	80/125-28	-

VIESSMANN raumluftabhängig	**Anschlussstück Kesselhersteller**	**ATEC Anschlussadapter gerade**		**Verbindungs-leitung**	**Steigleitung einwandig**			**Außenwandmontage**	
Vitocrossal 200 CI 80	-	3106 €154	-	110	110-20(13)	125-30(30)	-	110/160-20	-
Vitocrossal 200 CI 120	-	4113 €131	-	125	125-17(10)	160-30(30)	-	125/190-17	-
Vitocrossal 200 CI 160	-	6103 €126	-	160	160-30(30)	-	-	160/230-30	-
Vitocrossal 200 CI 200	-	6103 €126	-	160	160-29(17)	200-30	-	160/230-28	200/265-30
Vitocrossal 200 CI 240	-	-	-	200	200-30	-	-	200/265-30	-
Vitocrossal 200 CI 280	-	-	-	200	200-30	-	-	200/265-30	-
Vitocrossal 200 CI 318	-	-	-	200	200-30	-	-	200/265-30	-
Vitocrossal 300 CM3C 87	-	4104 €96	-	125	125-30(29)	-	-	125/190-30	-
Vitocrossal 300 CM3C 115	-	4104 €96	-	125	125-22(14)	160-30(30)	-	125/190-22	160/230-30
Vitocrossal 300 CM3C 142	-	-	-	160	160-30(30)	-	-	160/230-30	-
Vitocrossal 300 CM3C 186	-	6103 €126	-	160	160-30(23)	-	-	160/230-30	-
Vitocrossal 300 CM3C 246	-	-	-	200	200-30	-	-	200/265-30	-
Vitocrossal 300 CM3C 311	-	-	-	200	200-30	-	-	200/265-30	-
Vitocrossal 300 CT3B 187	-	6118 €126+6115 €61	-	160	160-30(23)	-	-	160/230-30	-
Vitocrossal 300 CT3B 248	-	8115 €63	-	200	160-17	200-30	-	160/230-16	200/265-30
Vitocrossal 300 CT3B 314	-	8115 €63	-	200	200-30	-	-	200/265-30	-
Vitocrossal 300 CT3B 408	-	9115 €89	-	250	250-30	-	-	250/315-30	-
Vitocrossal 300 CT3B 508	-	9115 €89	-	250	250-30	-	-	250/315-30	-
Vitocrossal 300 CT3B 635	-	9115 €89	-	250	250-30	-	-	250/315-30	-
Vitocrossal 300 CT3U 400	-	8102 €126+8115 €63	-	200	200-20	250-30	-	200/260-20	250/315-30
Vitocrossal 300 CT3U 500	-	9115 €89	-	250	250-30	-	-	250/315-30	-
Vitocrossal 300 CT3U 630	-	9115 €89	-	250	250-30	-	-	250/315-30	-
Vitocrossal 300 CU3A 13	-	0130 €26	-	60	60-28(18)	-	-	60/100-28	-
Vitocrossal 300 CU3A 19	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
Vitocrossal 300 CU3A 26	-	-	-	80	80-30(26)	-	-	80/125-30	-
Vitocrossal 300 CU3A 35	-	-	-	80	80-20(13)	100-30(30)	-	80/125-20	-
Vitocrossal 300 CU3A 45	-	3115 €46	-	110	110-30(30)	100-30(30)	-	110/160-30	100/150-30
Vitocrossal 300 CU3A 60	-	3115 €46	-	110	110-30(29)	-	-	110/160-30	-
Vitodens 200-W / 222-F / 222-W 13	-	-	-	60	60-30(27)	-	-	60/100-30	-
Vitodens 200-W / 222-F / 222-W 19	-	-	-	60	60-30(23)	-	-	60/100-30	-
Vitodens 200-W / 222-F / 222-W 26	-	-	-	60	60-19(12)	80-30(30)	-	60/100-19	80/125-30
Vitodens 200-W / 222-F / 222-W 35	-	1137 €28	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
Vitodens 200-W 24 Kombi	-	-	-	60	60-16(10)	80-30(30)	-	60/100-16	-
Vitodens 200-W 35 Kombi	-	1137 €28	-	80	80-25(25)	-	-	80/125-25	-
Vitodens 200-W 49	-	-	-	80	80-30(22)	-	-	80/125-30	-
Vitodens 200-W 60	-	-	-	80	80-17(11)	100-30(30)	-	80/125-17	-
Vitodens 200-W 80	-	-	-	110	110-30(30)	100-30(26)	-	110/160-30	100/150-30
Vitodens 200-W 99	-	-	-	110	110-30(30)	100-30(26)	-	110/160-30	100/150-30
Vitodens 200-W 120	-	-	-	110	110-26(17)	125-30(30)	-	110/160-26	-
Vitodens 200-W 150	-	-	-	110	110-16(10)	125-30(24)	-	110/160-16	-
Vitodens 242-F / Vitosolar 300-F 13	-	-	-	60	60-30(27)	-	-	60/100-30	-
Vitodens 242-F / Vitosolar 300-F 19	-	-	-	60	60-30(23)	-	-	60/100-30	-
Vitodens 242-F / Vitosolar 300-F 26	-	-	-	60	60-19(12)	80-30(30)	-	60/100-19	80/125-30
Vitodens 242-F / Vitosolar 300-F 35	-	1137 €28	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
Vitodens 300-W 11	-	-	-	60	60-30(30)	-	-	60/100-30	-
Vitodens 300-W 19	-	-	-	60	60-30(25)	-	-	60/100-30	-
Vitodens 300-W 26	-	-	-	60	60-19(12)	-	-	60/100-19	-
Vitodens 300-W 35	-	1137 €28	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
Vitodens 333-F / 343-F 11/19	-	-	-	60	60-30(25)	-	-	60/100-30	-
Vitodens 333-F 26	-	-	-	60	60-19(12)	80-30(30)	-	60/100-19	80/125-30
Vitoladens 300-C 19 / 23		1115 €27		80	80-30(30)			80/125-30	
Vitoladens 300-C 29	-	1115 €27	-	80	80-30(28)	-	-	80/125-30	-
Vitoladens 300-T 33	-	1115 €27	-	80	80-24(16)	100-30(30)	-	80/125-24	-
Vitoladens 300-T 40	-	2232 €40	-	100	100-30(30)	-	-	100/150-30	-
Vitoladens 300-T 50	-	2232 €40	-	100	100-30(27)	-	-	100/150-30	-
Vitorondens 200-T 20	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
Vitorondens 200-T 24	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
Vitorondens 200-T 28	-	1115 €27	-	80	80-30(25)	-	-	80/125-30	-
Vitorondens 200-T 33	-	1115 €27	-	80	80-25(17)	100-30(30)	-	80/125-25	-
Vitorondens 200-T 40	-	2232 €40	-	100	100-30(30)	-	-	100/150-30	-
Vitorondens 200-T 50	-	2232 €40	-	100	100-30(27)	-	-	100/150-30	-
Vitorondens 200-T 63	-	3115 €46	-	110	110-30(28)	-	-	110/160-30	-
Vitorondens 200-T 80	-	3115 €46	-	110	110-25(17)	125-30(30)	-	110/160-25	125/190-30
Vitorondens 200-T 100	-	3115 €46	-	110	110-15(10)	125-30(23)	-	110/160-15	125/190-30
Vitoradial 300-T 97	-	6103 €126+6115 €61	-	160	160-30(30)	125-30(21)	-	160/230-30	125/190-30

Fortsetzung Viessmann raumluftabhängig

Vitoradial 300-T 124 / 151	-	6103 €126+6115 €61	-	160	160-30(30)	-	-	160/230-30	-
Vitoradial 300-T 194	-	6103 €126+6115 €61	-	160	160-28(18)	-	-	160/230-28	-
Vitoradial 300-T 254 / 323	-	8115 €63	-	200	200-30	-	-	200/265-30	-
Vitoradial 300-T 420	-	8115 €63	-	200	200-21	250-30	-	200/265-21	250/315-30
Vitoradial 300-T 538	-	9101 €152+9115 €89	-	250	250-30	-	-	250/315-30	-

VIESSMANN raumluftunabhängig	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade		Verbindungs-leitung	Steigleitung einwandig		konzentrisch	Außenwandmontage	
Vitocrossal 300 CU3A 13	-	0866 €48	-	60/100	60-22(15)	-	60/100-17	60/100-26	-
Vitocrossal 300 CU3A 19	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
Vitocrossal 300 CU3A 26	-	-	-	80/125	80-24(18)	-	80/125-18	80/125-30	-
Vitocrossal 300 CU3A 35	-	-	-	80/125	80-13(9)	100-30(27)	80/125-9	80/125-16	-
Vitocrossal 300 CU3A 45	-	2267 €67	-	110/160	110-30(30)	-	110/160-24	110/160-30	100/150-30
Vitocrossal 300 CU3A 60	-	2267 €67	-	110/160	110-21(17)	125-30(29)	110/160-12	110/160-30	-
Vitodens 200-W / 222-F / 222-W 13	-	0805 €24	-	60/100	60-30(23)	-	60/100-27	60/100-30	-
Vitodens 200-W / 222-F / 222-W 19	-	0805 €24	-	60/100	60-30(20)	-	60/100-24	60/100-30	-
Vitodens 200-W / 222-F / 222-W 26	-	0805 €24	-	60/100	60-17(11)	80-30(30)	60/100-12	60/100-17	80/125-30
Vitodens 200-W / 222-F / 222-W 35	-	1266 €48	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
Vitodens 200-W 24 Kombi	-	0805 €24	-	60/100	60-14(9)	80-30(30)	60/100-10	60/100-14	80/125-30
Vitodens 200-W 35 Kombi	-	1866 €48	-	80/125	80-20(17)	-	80/125-25	80/125-25	-
Vitodens 200-W 49	-	-	-	80/125	80-23(17)	100-30(30)	80/125-16	80/125-29	-
Vitodens 200-W 60	-	-	-	80/125	100-30(29)	-	100/150-24	100/150-30	-
Vitodens 200-W 80	-	2267 €67	-	110/160	110-30(28)	100-19(15)	100/150-14	110/160-30	100/150-30
Vitodens 200-W 99	-	2267 €67	-	110/160	110-22(16)	-	110/160-11	110/160-30	100/150-30
Vitodens 200-W 120	-	2267 €67	-	110/160	110-13(9)	125-24(19)	-	110/160-12	125/190-30
Vitodens 200-W 150	-	2267 €67	-	110/160	125-14(11)	-	-	125/190-22	-
Vitodens 242-F / Vitosolar 300-F 13	-	0805 €24	-	60/100	60-30(23)	-	60/100-27	60/100-30	-
Vitodens 242-F / Vitosolar 300-F 19	-	0805 €24	-	60/100	60-30(20)	-	60/100-24	60/100-30	-
Vitodens 242-F / Vitosolar 300-F 26	-	0805 €24	-	60/100	60-17(11)	80-30(30)	60/100-17	80/125-30	-
Vitodens 242-F / Vitosolar 300-F 35	-	1266 €48	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
Vitodens 300-W 11	-	0805 €24	-	60/100	60-30(26)	-	60/100-30	60/100-30	-
Vitodens 300-W 19	-	0805 €24	-	60/100	60-30(22)		60/100-26	60/100-30	-
Vitodens 300-W 26	-	0805 €24	-	60/100	60-16(11)	80-30(30)	60/100-12	60/100-17	-
Vitodens 300-W 35	-	1866 €48/1266 €48	-	80/125	80-27(22)	-	80/125-30	80/125-30	-
Vitodens 333-F / 343-F 11/19	-	0805 €24	-	60/100	60-30(22)	-	60/100-26	60/100-30	-
Vitodens 333-F 26	-	0805 €24	-	60/100	60-16(11)	80-30(30)	60/100-12	60/100-17	80/125-30
Vitoladens 300-C 19 / 23	-	1820 €58	-	80/125	80-30(30)		80/125-30	80/125-30	
Vitoladens 300-C 29	-	1820 €58	-	80/125	80-20(18)	-	80/125-19	80/125-30	-
Vitorondens 200-T 20	erforderlich	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
Vitorondens 200-T 24	erforderlich	-	-	80/125	80-30(26)	-	80/125-25	80/125-30	-
Vitorondens 200-T 28	erforderlich	-	-	80/125	80-25(18)	-	80/125-18	80/125-30	-
Vitorondens 200-T 33	erforderlich	-	-	80/125	80-17(12)	100-30(30)	80/125-11	80/125-21	100/150-30
Vitorondens 200-T 40	erforderlich	-	-	100/150	100-29(24)	-	100/150-22	100/150-30	-
Vitorondens 200-T 50	erforderlich	2267 €67	-	110/160	110-30(27)	-	110/160-20	110/160-30	-

WEISHAUPT raumluftabhängig	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade		Verbindungs-leitung	Steigleitung einwandig			Außenwandmontage	
WTC 15-A / WTC 15-A Kompakt	480 000 05 322	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
WTC 25-A / WTC 25-A Kompakt	480 000 05 322	1115 €27	-	80	80-30(21)	-	-	80/125-30	-
WTC 32-A	480 000 05 322	1115 €27	-	80	80-30(26)	-	-	80/125-30	-
WTC 45-A	480 000 05 322	1115 €27	-	80	80-11(7)	100-30(30)	-	80/125-11	100/150-30
WTC 60-A	480 000 05 322	1115 €27	-	80	100-30(25)	-	-	100/150-30	-
WTC-GW 15-B	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
WTC-GW 25-B	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
WTC-GW 32-B	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
WTC-GB 15-B		0130 €26+1115 €27	-	60	60-26(23)	-	-	60/100-26	-
WTC-GB 25-B	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
WTC-GB 90	-	2232 €40	-	100	100-21(14)	110-30(25)	-	100/150-22	110/160-30
WTC-GB 120	480 000 11 732	4115 €48	-	125	125-30(30)	110-21(14)	-	125/190-30	-
WTC-GB 170	480 000 11 732	4115 €48	-	125	125-23(15)	160-30(30)	-	125/190-22	-
WTC-GB 210	480 000 11 782	6115 €61	-	160	160-30(30)	-	-	160/230-30	-
WTC-GB 250	480 000 11 782	6115 €61	-	160	160-30(30)	-	-	160/230-30	-
WTC-GB 300	480 000 11 782	6115 €61	-	160	160-30(23)	-	-	160/230-30	-
WTC-OB 18-B	-	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
WTC-OB 25-A	480 000 53 22	1115 €27	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
WTC-OB 30-A	480 000 53 22	1115 €27	-	80	80-30(24)	-	-	80/125-30	-
WTC-OB 35-A	480 000 53 22	1115 €27	-	80	80-26(17)	100-30(30)	-	80/125-26	-
WTC-OB 45-A	480 000 53 22	1115 €27	-	80	100-30(23)	-	-	100/150-30	-

Technische Änderungen der Kesselhersteller vorbehalten. Bei abweichenden Baulängen erstellen wir eine Querschnittsberechnung nach EN 13384.

WEISHAUPT raumluftunabhängig	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade		Verbindungs-leitung	Steigleitung einwandig		konzentrisch	Außenwandmontage	
WTC 15-A / WTC 15-A Kompakt	480 000 05 322	1220 €52	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
WTC 25-A / WTC 25-A Kompakt	480 000 05 322	1220 €52	-	80/125	80-19(14)	100-30(30)	80/125-14	80/125-27	-
WTC 32-A	480 000 05 322	1220 €52	-	80/125	80-26(19)	-	80/125-19	80/125-30	-
WTC 45-A	480 000 05 322	1220 €52	-	80/125	100-21(17)	110-30(28)	80/125-4	80/125-7	100/150-30
WTC 60-A	480 000 05 322	1220 €52	-	80/125	100-16(12)	110-29(22)	100/150-11	100/150-27	-
WTC-GW 15-B	-	1820 €58	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
WTC-GW 25-B	-	1220 €52	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-29	80/125-30	-
WTC-GW 32-B	-	1220 €52	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30	80/125-30	-
WTC-GB 15-B		1866 €48+1820 €58		60/100	60-22(20)	-	60/100-15	60/100-26	-
WTC-GB 25-B	-	1820 €58	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-30)	80/125-30	-
WTC-GB 90	-	3820 €66	-	110/160	110-21(16)	125-30(29)	-	110/160-30	-
WTC-GB 120	480 000 11 732	4115 €48	-	125	125-30(28)	-	-	125/190-30	-
WTC-GB 170	480 000 11 732	4115 €48	-	125	125-15(10)	160-30(30)	-	160/230-30	-
WTC-GB 210	480 000 11 782	6115 €61	-	160	160-30(18)	-	-	160/230-30	-
WTC-GB 250	480 000 11 782	6115 €61	-	160	160-20(12)	200-30	-	160/230-19	-
WTC-GB 300	480 000 11 782	8107 €115+8115 €63	-	200	200-30	-	-	200/265-30	-
WTC-OB 18-B	-	1220 €52	-	80/125	80-30(28)	-	80/125-27	80/125-30	-
WTC-OB 25-A	480 000 53 22	1220 €52	-	80/125	80-30(26)	-	80/125-25	80/125-30	-
WTC-OB 30-A	480 000 53 22	1220 €52	-	80/125	80-23(17)	100-30(30)	80/125-17	80/125-30	-
WTC-OB 35-A	480 000 53 22	1220 €52	-	80/125	80-17(13)	100-30(30)	100/150-30	80/125-22	100/150-30
WTC-OB 45-A	480 000 53 22	1220 €52	-	80/125	110-22(18)	-	110/160-14	110/160-28	-

WOLF raumluftabhängig	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade		Verbindungs-leitung	Steigleitung einwandig			Außenwandmontage	
CGB-2 14/ CGS-2 14/ CGW-2 14	-	-	-	60	60-30(30)	-	-	60/100-30	-
CGB-2 20/ CGB-2K 20/ CGS-2 20/ CGW-2 20-		-	-	60	60-25(22)	80-30(30)	-	60/100-25	80/125-30
CGB-2 24/ CGB-2K 24/ CGS-2 24/ CGW-2 24	-	-	-	60	60-21(17)	80-30(30)	-	60/100-21	80/125-30
CGB 35 / CGB-K-40-35	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
CGB 50	-	-	-	80	80-23(20)	100-30(30)	-	80/125-23	100/150-30
CGB 75	-	-	-	110	110-30(30)	100-26(22)	-	110/160-30	100/150-26
CGB 100	-	-	-	110	110-30(30)	-	-	100/150-30	-
CSZ-2 14/300R	-	-	-	60	60-30(30)	-	-	60/100-30	-
CSZ-2 20/300R	-	-	-	60	60-25(22)	80-30(30)	-	60/100-25	80/125-30
CSZ-2 24/300R	-	-	-	60	60-21(17)	80-30(30)	-	60/100-21	80/125-30
MGK-2-130	-	4104 €96	-	125	125-30(30)	-	-	125/190-30	-
MGK-2-170	-	6115 €61	-	160	160-30(30)	-	-	160/230-30	-
MGK-2-210	-	6115 €61	-	160	160-30(30)	-	-	160/230-30	-
MGK-2-250	-	6115 €61	-	160	160-30(30)	-	-	160/230-30	-
MGK-2-300	-	6103 €126+6115 €61	-	160	160-23(22)	200-30	-	160/230-23	200/265-30
MGK-2-390	-	8102 €126+8115 €63	-	200	200-30	-	-	200/265-30	-
MGK-2-470	-	8102 €126+8115 €63	-	200	200-30	-	-	200/265-30	-
MGK-2-550	-	8102 €126+8115 €63	-	200	200-21	250-30	-	200/265-21	250/315-30
MGK-2-630	-	8102 €126+8115 €63	-	200	200-13	250-30	-	200/265-13	250/315-30
MGK-2-800	-	9115 €89	-	250	250-30	-	-	250/315-30	-
TOB-TS 18	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
COB 15/ COB 15 TS/ COB-2 15/ COB-2-15 TS	-	-	-	80	60-21(20)	80-30(30)	-	60/100-21	80/125-30
COB 20/ COB 20 TS/ COB-2 20/ COB-2 20 TS	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
COB 29/ COB 29 TS/ COB-2 29/ COB-2 29 TS	-	-	-	80	80-30(30)	-	-	80/125-30	-
COB 40/ COB-2 40	-	2232 €40	-	100	100-30(30)	-	-	100/150-30	-

WOLF raumluftunabhängig	Anschlussstück Kesselhersteller	ATEC Anschlussadapter gerade		Verbindungs-leitung	Steigleitung einwandig		konzentrisch	Außenwandmontage	
CGB-2 14/ CGS-2 14/ CGW-2 14	-	-	-	60/100	60-30(30)	-	60/100-29	60/100-30	-
CGB-2 20/ CGB-2K 20/ CGS-2 20/ CGW-2 20-		-	-	60/100	60-19(17)	80-30(30)	60/100-14	60/100-25	80/125-30
CGB-2 24/ CGB-2K 24/ CGS-2 24/ CGW-2 24	-	-	-	60/100	60-16(14)	80-30(30)	60/100-12	60/100-20	80/125-30
CGB 35 / CGB-K-40-35	-	-	-	80/125	80-23(22)	100-30(30)	80/125-17	80/125-30	-
CGB 50	-	-	-	80/125	80-12(11)	100-30(30)	80/125-9	80/125-22	100/150-30
CGB 75	-	-	-	110/160	110-18(17)	-	110/160-10	110/160-30	100/150-25
CGB 100	-	-	-	110/160	110-20(19)	125-30(30)	110/160-11	110/160-30	-
CSZ-2 14/300R	-	-	-	60/100	60-30(30)	-	60/100-29	60/100-30	-
CSZ-2 20/300R	-	-	-	60/100	60-19(17)	80-30(30)	60/100-14	60/100-25	80/125-30
CSZ-2 24/300R	-	-	-	80/125	60-16(14)	80-30(30)	60/100-12	60/100-20	80/125-30
TOB-TS 18	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-20	80/125-30	-
COB 15/ COB 15 TS/ COB-2 15/ COB-2-15 TS	-	-	-	80/125	60-18(16)	80-30(30)	60/100-13	60/100-22	80/125-30
COB 20/ COB 20 TS/ COB-2 20/ COB-2 20 TS	-	-	-	80/125	80-30(30)	-	80/125-27	80/125-30	-
COB 29/ COB 29 TS/ COB-2 29/ COB-2 29 TS	-	-	-	80/125	80-28(26)	-	80/125-20	80/125-30	-
COB 40/ COB-2 40	-	2221 €96	-	100/150	100-30(30)	-	100/150-30	100/150-30	-

Alle Maße in mm										
	Muffe Ø	**DN**	**60**	**80**	**100**	**110**	**125**	**160**	**200**	**250**
	Durchmesser außen	**D**	**60**	**80**	**100**	**110**	**125**	**160**	**200**	**250**
	Durchmesser innen	**Di**	**56**	**76**	**96**	**105**	**119**	**153**	**193**	**242**
	Muffenaußenmaß	**MA**	**75**	**94**	**115**	**128**	**146**	**184**	**222**	**274**
Schachteinführung mit Auflager		A	98	161	171	123	134	180		
		NL	44	95	105	67	76	93		
		C	100	172	192	160	186	208		
		D	160	232	252	220	255	307		
		E	50	50	50	50	70	70		
		F	350	350	350	350	420	420		
Schachteinführungsstütze		A							230	230
		NL							196	163
		C							381	375
		D							477	475
Messelement/Kesselanschluss		A	98	100	98	98	120	120	140	150
		NL	122	124	122	122	257	256	204	200
		C	72	83	96	103	109	127	147	172
Mündungs-Set Kunststoff		A	177	177	177	177	193	193	193	221
		B	360	360	360	360	400	400	440	500
Dachhochführung, 650 mm		A	1120	1040						
		B	614	636						
		C	506	404						
Dachhochführung, 1100 mm		A		1490	1420	1500				
		B		1086	931	990				
		C		404	489	510				
Fixschelle für Flexverbindung		A	82	102	121	134	152	188		
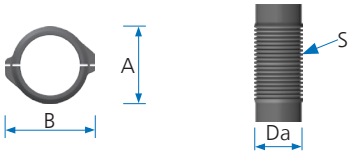		B	100	118	138	153	172	207		
		Di	53	74	94	102	118	154		
		Da	64	85	105	113	131	165		
		S	1,1	1,1	1,1	1,1	1,3	1,3		
	S= Wandstärke Flexrohr in mm									
Abstandhalter		B*	105	105	105	105	105	105	180	180
 ab DN 200										

* Die Abstandhalter zentrieren die Abgasleitungsabschnitte ab dem Mindestabstand von 20 mm und sind ggf. anzupassen.

Alle Maße in mm										
	Muffe Ø	**DN**	**60**	**80**	**100**	**110**	**125**	**160**	**200**	**250**
	Durchmesser außen	**D**	**60**	**80**	**100**	**110**	**125**	**160**	**200**	**250**
	Durchmesser innen	**Di**	**56**	**76**	**96**	**105**	**119**	**153**	**193**	**242**
	Muffenaußenmaß	**MA**	**75**	**94**	**115**	**128**	**146**	**184**	**222**	**274**
87°-Kontroll-Bogen		E	97	161	172	139	134	180	234	230
		M	36	87	97	78	69	84	188	134
		NL	99	166	177	143	138	184	243	237
Kontroll-Rohr		NL	147	190	210	230	215	261	366	434
		K	104	132	142	147	149	190	209	265
30°-Bogen		E	79	125	107	85	90	125	273	144
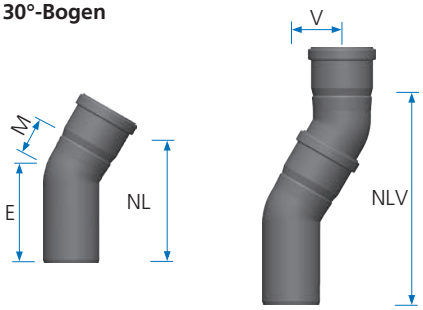		M	17	50	26	23	25	28	82	48
		NLV	177	323	245	199	212	285	662	355
		V	47	86	65	53	56	76	177	95
		NL	94	168	130	105	112	149	344	185
45°-Bogen		E	81	125	125	94	99	137	283	162
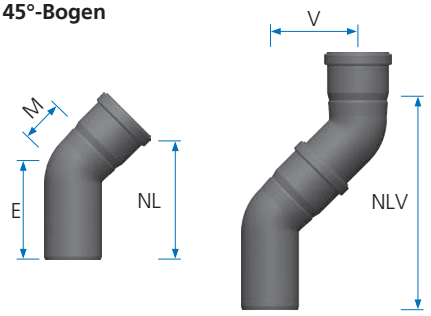		M	22	50	50	32	35	40	78	66
		NLV	174	296	296	213	226	302	616	387
		V	71	121	121	87	92	125	254	160
		NL	96	160	160	117	124	165	338	208
87°-Bogen		E	101	162	172	139	134	180	230	230
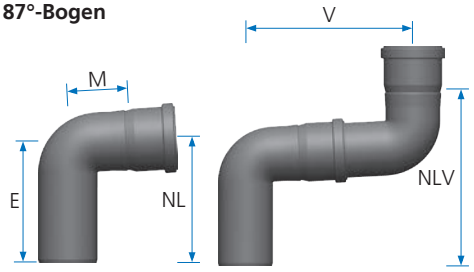		M	39	87	96	79	69	84	189	134
		NLV	147	261	282	229	213	278	442	383
		V	138	244	264	216	199	263	420	362
		NL	103	166	177	143	138	184	240	237
Kondensatablauf, mit Siphon		NL	137	137	137	137	161	131	199	395
		K	98	98	97	97	110	111	173	331

Bildnachweis S 33: © thomaslerchphoto / Adobe Stock (ex Fotolia)

ATEC bietet Ihnen ein universelles Abgassystem für alle Brennwertkessel-Fabrikate.

ATEC – eine handwerker- und betreiberfreundliche Langzeitlösung für Neu- und Austausch-Installationen, Altbausanierungen und Speziallösungen

PolyClassic und PolyTwin sind montagefertige Abgassysteme mit Innenrohren aus kondensatbeständigem PP-Kunststoff (Polypropylen) und Zuluftrohren aus korrosionsgeschütztem Stahlblech (weiß pulverbeschichtet – PolyClassic), bzw. Zuluftrohren aus weißem Kunststoff (PolyTwin).

PolyClassic-Luft-Abgassysteme sind darüber hinaus für geschossübergreifende Mehrfachbelegungen geeignet und gewährleisten den vorbeugenden Brandschutz im Geschosswohnungsbau.

ATEC Abgassysteme werden mit allem erforderlichen Zubehör für raumluftabhängige und -unabhängige Installationen in starrer und flexibler Ausführung für Schacht- und Außenwandmontagen geliefert.

Unser Außenwand-System ist in Edelstahl blank (IronPoly) oder Edelstahl weiß (WhitePoly) sowie in Sonderausführungen erhältlich. Die Abgasanlagen sind nach EN 14471 windlastgeprüft und zeichnen sich durch eine einfache und flexible Fassadenbefestigung aus.

Abgerundet wird das Programm mit den Brandschutz-Schacht-Systemen PolyCase, PolyBit sowie den Abgas-Wärmetauschersystemen eMAX und einem Schalldämpferprogramm.

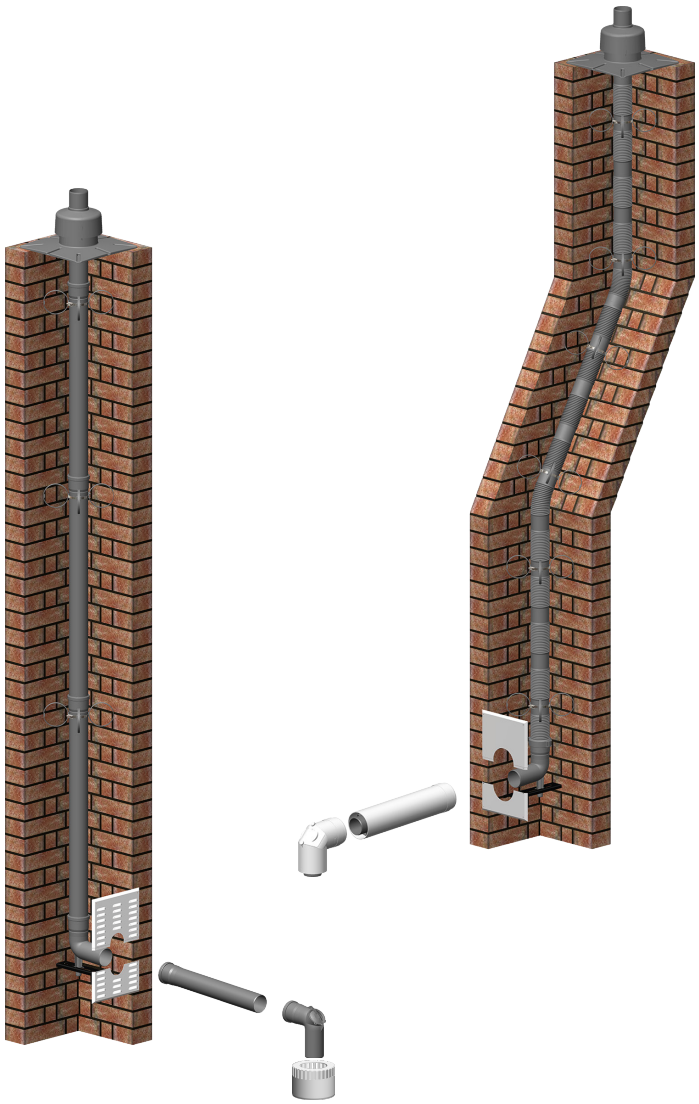

ATEC GmbH & Co. KG
Liliencronstraße 55
21629 Neu Wulmstorf
Deutschland

Tel.: +49 40 700100-60

info@atec-abgas.de
www.atec-abgas.de

10001471.pdf.0421 b