


Edelstahl - Pufferspeicher/ Ladespeicher

Artikel-Bezeichnung	Einzelpreis brutto in €
RET 100 1HL Höhe 1420mm Kippmaß 1445mm Einbringmaß 350mm, Durchm. inkl. Isol. 550mm, Gewicht 32kg	1.685,00
RET 150 1HL Höhe 1435mm Kippmaß 1465mm Einbringmaß 400mm, Durchm. inkl. Isol. 600mm, Gewicht 37kg	1.765,00
RET 200 1HL Höhe 1485mm Kippmaß 1520mm Einbringmaß 500mm, Durchm. inkl. Isol. 700mm, Gewicht 45kg	2.280,20
RET 300 1HL Höhe 1735mm Kippmaß 1765mm Einbringmaß 500mm, Durchm. inkl. Isol. 700mm, Gewicht 51kg	2.503,40
RET 350 1HL Höhe 1930mm Kippmaß 1960mm Einbringmaß 500mm, Durchm. inkl. Isol. 700mm, Gewicht 57kg	2.764,50
RET 400 1HL Höhe 1725mm Kippmaß 1755mm Einbringmaß 600mm, Durchm. inkl. Isol. 800mm, Gewicht 60kg	2.965,00
RET 500 1HL Höhe 1975mm Kippmaß 2005mm Einbringmaß 600mm, Durchm. inkl. Isol. 800mm, Gewicht 68kg	3.208,60
RET 500 1HL1 Höhe 1735mm Kippmaß 1770mm Einbringmaß 650mm, Durchm. inkl. Isol. 850mm, Gewicht 68kg	3.208,60
RET 580 1HL Höhe 1985mm Kippmaß 2020mm Einbringmaß 650mm, Durchm. inkl. Isol. 850mm, Gewicht 76kg	4.043,10
RET 750 1HL Höhe 2055mm Kippmaß 2100mm Einbringmaß 750mm, Durchm. inkl. Isol. 950mm, Gewicht 115kg	4.834,90
RET 860 1HL Höhe 2045mm Kippmaß 2085mm Einbringmaß 800mm, Durchm. inkl. Isol. 1000mm, Gewicht 125kg	5.338,70
RET 1000 1HL Höhe 1850mm Kippmaß 1910mm Einbringmaß 900mm, Durchm. inkl. Isol. 1100mm, Gewicht 150kg	5.705,90

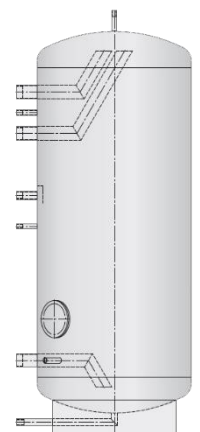

- max. Betriebsdruck 10 bar • max. Betriebstemperatur 95°C • Werkstoff 1.4571 / 1.4404
- NEODUL Isolierung (80mm EPS + 20mm Vließ) abnehmbar, Außenmantel aus stoßfestem Kunststoff in silbergrau oder weiß • Effizienzklasse B • Anschlüsse 1 ½" -ab 750l 2" Anchl.-
- nachrüstbar mit Elektroheizflansch oder Elektro-Einschraubheizkörper über die Revisionsöffnung
- Fernwärme geeignet • **Sonderanfertigungen bis 5000l möglich**

Stand: 04-2022

Preise zzgl. MwSt.

Lieferung frei Haus

Änderungen vorbehalten