
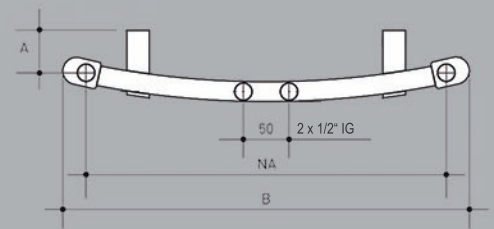


# CK-S Badheizkörper

gebogene Ausführung mit  
waagerechten Rundrohren  
und D-Profilen

- Material: Stahlprofil 30x40 mm
- waagerechte Rundrohre Ø 20 mm
- Nabenabstand: Breite - 40 mm
- Mittelanschluß 50 mm möglich
- Seitenanschlüsse individuell möglich
- elektrisch oder kombiniertes Heizen durch einen E-Heizstab
- werkseitige Befüllung möglich
- 4 Wandhalterungen mit Wandabstand bis Mitte Anschluss 75-110 mm (A)
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Temperatur 110 °C
- Farbe weiss (RAL 9016)

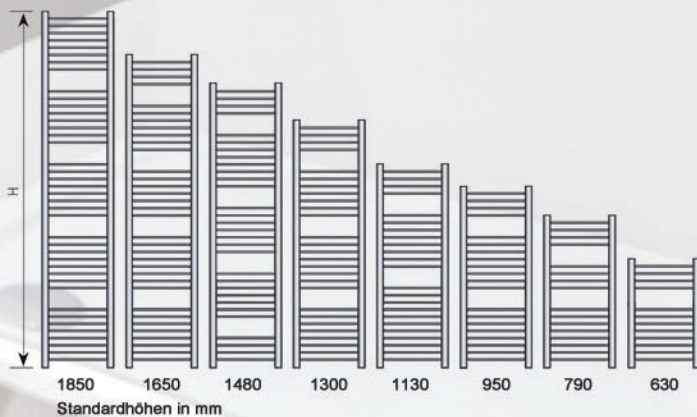

## Wärmeleistung: 70/55/20°C W

Höhe	Breite			
	400	500	600	750
630	223	269	314	382
790	259	312	365	444
950	321	386	453	551
1130	362	441	520	638
1300	429	517	605	737
1480	486	584	682	828
1650	543	652	761	924
1850	613	738	863	1051



CK-Optima chrom  
Mittelanschluss



CK-Optima weiss  
Mittelanschluss