


Protherm Hygiene-Schichtenkombispeicher


Hygiene-Schichtenkombispeicher mit Flansch

Typ	Ø mm	Höhe mm	WT m ² WW	Kippmaß	EEK	Gew. kg	Bruttopreis
Pipetank 350F	600	1825	4,5	1940	C	116	2.290,30
Pipetank 500F	700	1860	4,5	2000	C	138	2.507,70
Pipetank 600F	750	1870	4,5	2050	C	150	2.571,70

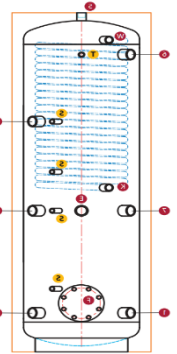

Hygiene-Schichtenkombispeicher mit einem Glattrohr-Wärmetauscher

Typ	Ø mm	Höhe mm	WT m ² u / WW	Kippm. mm	EEK	Gew. kg	Bruttopreis
Pipetank 350R	600	1825	1,2 / 4,5	1940	C	116	2.346,80
Pipetank 500R	700	1860	1,8 / 4,5	2000	C	138	2.590,80
Pipetank 600R	750	1870	1,8 / 4,5	2050	C	150	2.691,00

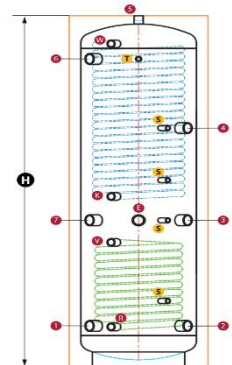



Zirkulations-Lanze 1"

Inkl. Reduzierung 5/4" auf 1" und Kunststoffrohr 1000mm

209,00



- Betriebsdruck: Wellrohr 10 bar, Puffer 3 bar, Register 10 bar
- 6x Muffe seitlich 1 1/2", 1x Muffe oben 1"
- Edelstahlwellrohranschlüsse 2 x 1"
- Typ F: Flanschgröße 180mm
- Typ R: Registeranschlüsse 2 x 1"
- 50mm PUR-Isolierung, Brandschutzklasse B
- Außen mit PVC Mantel, Farbe: Silbergrau

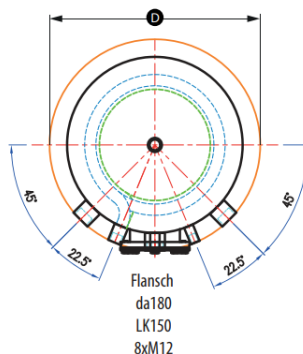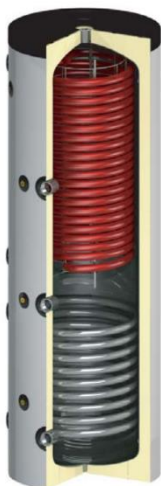

Legende	
S	Fühlermuffe 1/2"
W	Warmwasserausgang 1"
K	Kaltwassereingang 1"
T	Thermometer 1/2"
E	Einschraubheizung 1 1/2"
5	Entlüftung 1"
R	Solarrücklauf 1"
V	Solarvorlauf 1"
1	Rücklauf Heizung oder Wärmequelle 1 1/2"
2	Rücklauf Heizung oder Wärmequelle 1 1/2"
3	Vorlauf Heizung Niedertemperatur 1 1/2"
4	Vorlauf Heizung Hochtemperatur 1 1/2"
7	Frei verfügbar 1 1/2"
F	Flansch 180 mm