


## Edelstahl - Pufferspeicher/ Ladespeicher

Artikel-Bezeichnung	Einzelpreis brutto in €
RET 100 1HL Höhe 1420mm Kippmaß 1445mm Einbringmaß 350mm, Durchm. inkl. Isol. 550mm, Gewicht 32kg	<b>1.782,80</b>
RET 150 1HL Höhe 1435mm Kippmaß 1465mm Einbringmaß 400mm, Durchm. inkl. Isol. 600mm, Gewicht 37kg	<b>1.867,40</b>
RET 200 1HL Höhe 1485mm Kippmaß 1520mm Einbringmaß 500mm, Durchm. inkl. Isol. 700mm, Gewicht 45kg	<b>2.412,40</b>
RET 300 1HL Höhe 1735mm Kippmaß 1765mm Einbringmaß 500mm, Durchm. inkl. Isol. 700mm, Gewicht 51kg	<b>2.648,60</b>
RET 350 1HL Höhe 1930mm Kippmaß 1960mm Einbringmaß 500mm, Durchm. inkl. Isol. 700mm, Gewicht 57kg	<b>2.924,90</b>
RET 400 1HL Höhe 1725mm Kippmaß 1755mm Einbringmaß 600mm, Durchm. inkl. Isol. 800mm, Gewicht 60kg	<b>3.137,00</b>
RET 500 1HL Höhe 1975mm Kippmaß 2005mm Einbringmaß 600mm, Durchm. inkl. Isol. 800mm, Gewicht 68kg	<b>3.394,70</b>
RET 500 1HL1 Höhe 1735mm Kippmaß 1770mm Einbringmaß 650mm, Durchm. inkl. Isol. 850mm, Gewicht 68kg	<b>3.394,70</b>
RET 580 1HL Höhe 1985mm Kippmaß 2020mm Einbringmaß 650mm, Durchm. inkl. Isol. 850mm, Gewicht 76kg	<b>4.277,60</b>
RET 750 1HL Höhe 2055mm Kippmaß 2100mm Einbringmaß 750mm, Durchm. inkl. Isol. 950mm, Gewicht 115kg	<b>5.115,30</b>
RET 860 1HL Höhe 2045mm Kippmaß 2085mm Einbringmaß 800mm, Durchm. inkl. Isol. 1000mm, Gewicht 125kg	<b>5.648,30</b>
RET 1000 1HL Höhe 1850mm Kippmaß 1910mm Einbringmaß 900mm, Durchm. inkl. Isol. 1100mm, Gewicht 150kg	<b>6.036,90</b>

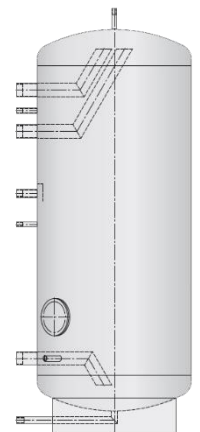

- max. Betriebsdruck 10 bar • max. Betriebstemperatur 95°C • Werkstoff 1.4571 / 1.4404
- NEODUL Isolierung (80mm EPS + 20mm Vlies) abnehmbar, Außenmantel aus stoßfestem Kunststoff in silbergrau oder weiß • Effizienzklasse B • Anschlüsse 1 1/2" -ab 750l 2" Anchl.-
- nachrüstbar mit Elektroheizflansch oder Elektro-Einschraubheizkörper über die Revisionsöffnung
- Fernwärme geeignet • **Sonderanfertigungen bis 5000l möglich**

**Stand: 08-2023**

Preise zzgl. MwSt.

Lieferung frei Haus

Änderungen vorbehalten