


CK-O Badheizkörper

gerade Ausführung mit
waagerechten Rundrohren
und D-Profilen

- Material: Stahlprofil 30x40 mm
- waagerechte Rundrohre Ø 20 mm
- Nabenabstand: Breite - 40 mm
- Mittelanschluß 50 mm möglich
- Seitenanschlüsse individuell möglich
- elektrisch oder kombiniertes Heizen durch einen E-Heizstab
- werkseitige Befüllung möglich
- 4 Wandhalterungen mit Wandabstand bis Mitte Anschluss 75-110 mm (A)
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Max. Temperatur 110 °C
- Farbe weiss (RAL 9016)

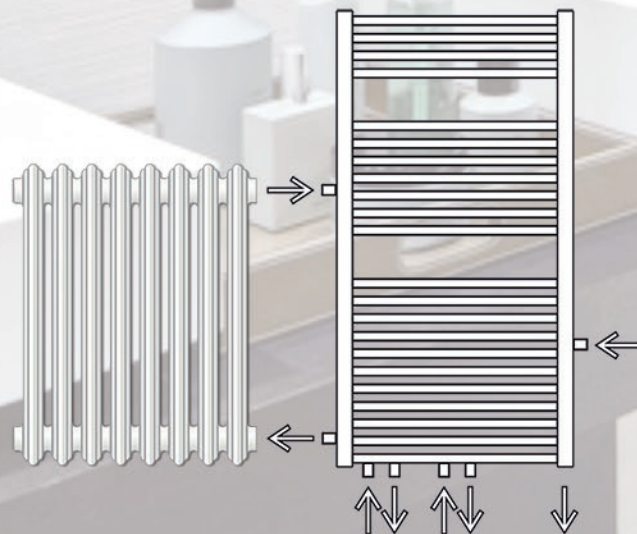

Wärmeleistung:

70/55/20°C W

Höhe	Breite				
	400	500	600	750	1000
630	221	266	310	378	490
790	258	310	362	440	570
950	312	374	437	530	686
1130	366	442	518	631	820
1300	427	513	598	727	942
1480	474	572	670	816	1060
1650	536	646	756	921	1196
1850	610	732	854	1037	1342

weitere Möglichkeiten:

- Mittelanschluss
- Seitenanschlüsse
- Anschluss unten seitlich versetzt
- Höhenänderung
- Breitenänderung (B=450mm ohne Aufpreis)
- Ausführung lückenlos / Lückenänderung
- Dachschrägenanpassung
- Metallhalter hinter den Aussenprofilen
- Farbänderung (RAL) oder Strukturfarben